


ECLISSE EWOLUTO® SCORREVOLE

INTONACO

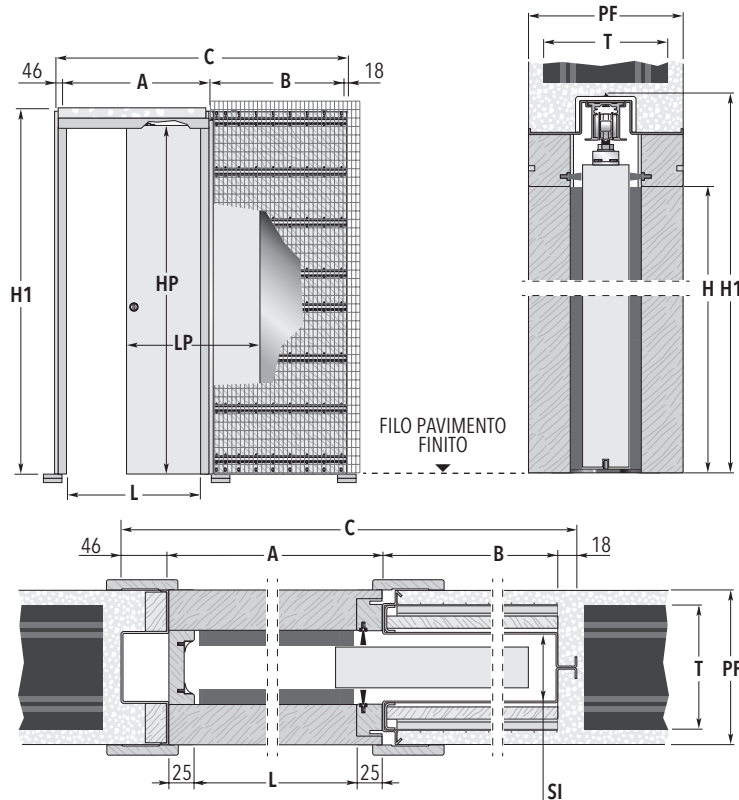

i INFO

Distance from wall (mm)	Weight (kg)
100	180*
200	90*
300	60*
400	45*
500	36*
600	30*

La portata di una mensola (ancoraggio due punti) varia in relazione alla tipologia di tasselli utilizzati e alla distanza tra la parete muraria e l'estremità del pensile.
L'impiego di tasselli tradizionali ad espansione assicura una portata compresa tra 30 kg (a 600 mm dalla parete) e 180 kg (a ridosso del muro).
Un ancoraggio di tipo chimico (*) ha una tenuta maggiore: 60 kg a 600 mm di distanza dalla parete e 360 kg a ridosso del muro.
Si ricorda che la portata massima di un maniglione fissato con tassello chimico (quattro punti di ancoraggio) è di 100 kg a 600 mm di distanza dalla parete.

DIMENSIONI STANDARD

LUCE DI PASSAGGIO L x H	MISURE D'INGOMBRO		PANNELLO PORTA (IN LEGNO)		
	C x H1	A	B	LP	HP
600 x 2000/2100	1376 x 2105/2205	650	662	615 ÷ 635	2010/2110
700 x 2000/2100	1576 x 2105/2205	750	762	715 ÷ 735	2010/2110
800 x 2000/2100	1776 x 2105/2205	850	862	815 ÷ 835	2010/2110
900 x 2000/2100	1976 x 2105/2205	950	962	915 ÷ 935	2010/2110
1000 x 2000/2100	2176 x 2105/2205	1050	1062	1015 ÷ 1035	2010/2110

PF	H	T	SI
150 →	1000÷2400	120	63

misure espresse in mm

LEGENDA	TECNICA	ACCESSORI
L Luce passaggio in larghezza H Luce passaggio in altezza C Massimo ingombro in larghezza H1 Massimo ingombro in altezza A Luce passaggio senza stipiti B Misura cassone LP Larghezza pannello porta HP Altezza pannello porta PF Spessore parete finita T Tramezza SI Sede interna	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Realizzazioni con intervalli ogni 50 mm in L e 50 mm in H ▶ Pannello porta consigliato: spessore max 45 mm (compreso cornici fermavetro) ▶ La portata standard è di 100 kg, su richiesta 150 kg ▶ Non è possibile installare l'autochiusura 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ ECLISSE BIAS® ▶ ECLISSE BIAS® DS ▶ Motorizzazione ▶ Profilo Security ▶ ECLISSE Push&Pull C