


ECLISSE CIRCULAR ESTENSIONE

CARTONGESSO

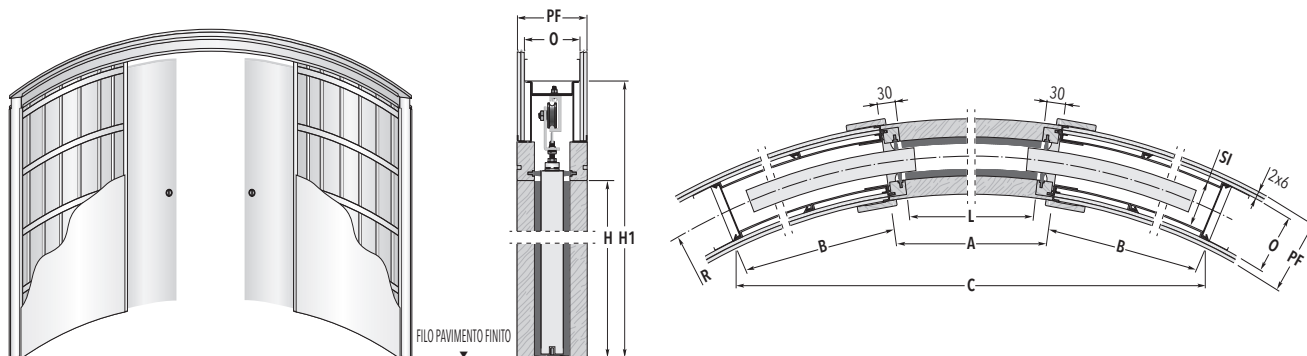

DIMENSIONI STANDARD

RAGGIO	LUCE DI PASSAGGIO	MISURE D'INGOMBRO			RAGGIO	LUCE DI PASSAGGIO	MISURE D'INGOMBRO		
R	LxH	CxH1	A	B	R	LxH	CxH1	A	B
1000 →	1200 x 2000/2100	1870 x 2158/2258	1260	695	1700 →	1200 x 2000/2100	2330 x 2158/2258	1260	640
	1400 x 2000/2100	1840 x 2158/2258	1460	820		1400 x 2000/2100	2660 x 2158/2258	1460	780
1200 →	1200 x 2000/2100	2115 x 2158/2258	1260	665		1600 x 2000/2100	2885 x 2158/2258	1660	870
	1400 x 2000/2100	2265 x 2158/2258	1460	800		1800 x 2000/2100	3065 x 2158/2258	1860	965
	1600 x 2000/2100	2295 x 2158/2258	1660	930		2000 x 2000/2100	3225 x 2158/2258	2060	1100
	1800 x 2000/2100	2180 x 2158/2258	1860	1055		1800 →	1200 x 2000/2100	2355 x 2158/2258	1260
1300 →	1200 x 2000/2100	2180 x 2158/2258	1260	670	1400 x 2000/2100		2685 x 2158/2258	1460	780
	1400 x 2000/2100	2345 x 2158/2258	1460	760	1600 x 2000/2100		2930 x 2158/2258	1660	875
	1600 x 2000/2100	2460 x 2158/2258	1660	895	1800 x 2000/2100		3135 x 2158/2258	1860	970
	1800 x 2000/2100	2455 x 2158/2258	1860	1025	2000 x 2000/2100	3325 x 2158/2258	2060	1105	
1500 →	2000 x 2000/2100	2320 x 2158/2258	2060	1150	2000 →	1200 x 2000/2100	2385 x 2158/2258	1260	645
	1200 x 2000/2100	2300 x 2158/2258	1260	680		1400 x 2000/2100	2760 x 2158/2258	1460	785
	1400 x 2000/2100	2520 x 2158/2258	1460	770		1600 x 2000/2100	3030 x 2158/2258	1660	880
	1600 x 2000/2100	2730 x 2158/2258	1660	910		1800 x 2000/2100	3275 x 2158/2258	1860	975
	1800 x 2000/2100	2835 x 2158/2258	1860	1000		2000 x 2000/2100	3480 x 2158/2258	2060	1070
	2000 x 2000/2100	2875 x 2158/2258	2060	1130					

PF	H	O	SI
125 →	1000÷2600	100 con doppia lastra da 6 mm per lato	72

misure espresse in mm

LEGENDA

- L Luce passaggio in larghezza
- H Luce passaggio in altezza
- C Massimo ingombro in larghezza
- H1 Massimo ingombro in altezza
- A Luce passaggio senza stipiti
- B Misura cassone
- LP Larghezza pannello porta
- HP Altezza pannello porta
- PF Spessore parete finita
- O Orditura
- SI Sede interna
- R Raggio

TECNICA

- ▶ Il raggio (R) è riferito all'asse del controltaio (vedi disegno)
- ▶ Misure intermedie, raggi e altezze diverse vengono effettuate previo preventivo a discrezione dell'azienda
- ▶ Pannello porta consigliato: spessore max 40 mm (compreso cornici fermavetro)
- ▶ La portata standard è di 80 kg