


# ECLISSE ESTENSIONE

INTONACO

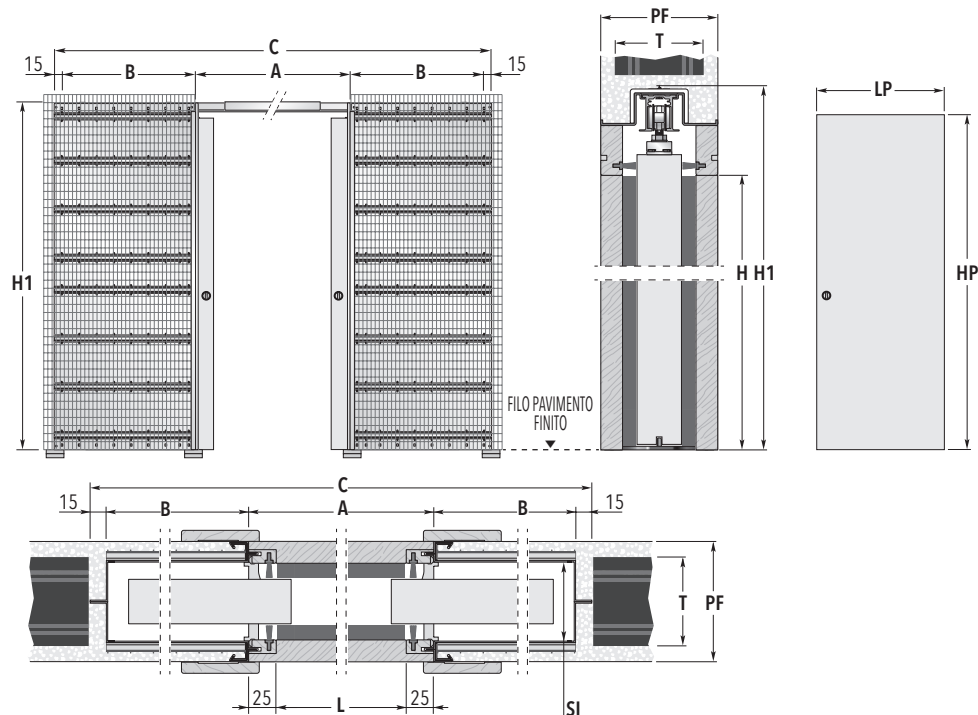

## DIMENSIONI STANDARD

| LUCE DI PASSAGGIO<br><b>L x H</b> | MISURE D'INGOMBRO |          |          | PANNELLO PORTA (IN LEGNO) |           |
|-----------------------------------|-------------------|----------|----------|---------------------------|-----------|
|                                   | <b>C x H1</b>     | <b>A</b> | <b>B</b> | <b>LP</b>                 | <b>HP</b> |
| 1200 x 2000/2100                  | 2530 x 2090/2190  | 1250     | 625      | 615 ÷ 635                 | 2010/2110 |
| 1300 x 2000/2100                  | 2830 x 2090/2190  | 1350     | 725      | 665 ÷ 735                 | 2010/2110 |
| 1400 x 2000/2100                  | 2930 x 2090/2190  | 1450     | 725      | 715 ÷ 735                 | 2010/2110 |
| 1500 x 2000/2100                  | 3230 x 2090/2190  | 1550     | 825      | 765 ÷ 835                 | 2010/2110 |
| 1600 x 2000/2100                  | 3330 x 2090/2190  | 1650     | 825      | 815 ÷ 835                 | 2010/2110 |
| 1700 x 2000/2100                  | 3630 x 2090/2190  | 1750     | 925      | 865 ÷ 935                 | 2010/2110 |
| 1800 x 2000/2100                  | 3730 x 2090/2190  | 1850     | 925      | 915 ÷ 935                 | 2010/2110 |
| 1900 x 2000/2100                  | 4030 x 2090/2190  | 1950     | 1025     | 965 ÷ 1035                | 2010/2110 |
| 2000 x 2000/2100                  | 4130 x 2090/2190  | 2050     | 1025     | 1015 ÷ 1035               | 2010/2110 |

|              | <b>PF</b>                   | <b>H</b>  | <b>T</b> | <b>SI</b> |
|--------------|-----------------------------|-----------|----------|-----------|
| <b>90</b> →  | 90                          | 500÷2100  | 60       | 54        |
| <b>108</b> → | 108                         | 500÷2600  | 80       | 72        |
| <b>125</b> → | 125                         | 500÷2600  | 100      | 89        |
|              | 125 Portata carrelli 150 kg | 2650÷2900 | 100      | 79        |
| <b>150</b> → | 150                         | 500÷2600  | 120      | 114       |
|              | 150 Portata carrelli 150 kg | 2650÷2900 | 120      | 103       |

misure espresse in mm

| LEGENDA                                | TECNICA   | ACCESSORI                   |
|--|---|-----------------------------|
| <b>L</b> Luce passaggio in larghezza   | ► Realizzazioni con intervalli ogni 100 mm in L e 50 mm in H  | ► Sincronia per doppia anta |
| <b>H</b> Luce passaggio in altezza     | ► Al telaio con sede interna da 54 mm applicare un pannello porta di spessore max 40 mm (comprese eventuali cornici fermavetro) | ► ECLISSE BIAS®             |
| <b>C</b> Massimo ingombro in larghezza | ► Con PF = 90 mm H massima: 2100 mm   | ► ECLISSE BIAS® DS          |
| <b>H1</b> Massimo ingombro in altezza  | ► La portata standard è di 100 kg, su richiesta 150 kg  | ► Motorizzazione            |
| <b>A</b> Luce passaggio senza stipiti  |   | ► Profilo Security          |
| <b>B</b> Misura cassone                |   | ► ECLISSE Push&Pull C       |
| <b>LP</b> Larghezza pannello porta     |   |                             |
| <b>HP</b> Altezza pannello porta       |   |                             |
| <b>PF</b> Spessore parete finita       |   |                             |
| <b>T</b> Tramezza                      |   |                             |
| <b>SI</b> Sede interna                 |   |                             |