


ECLISSE LUCE UNICO

CARTONGESSO

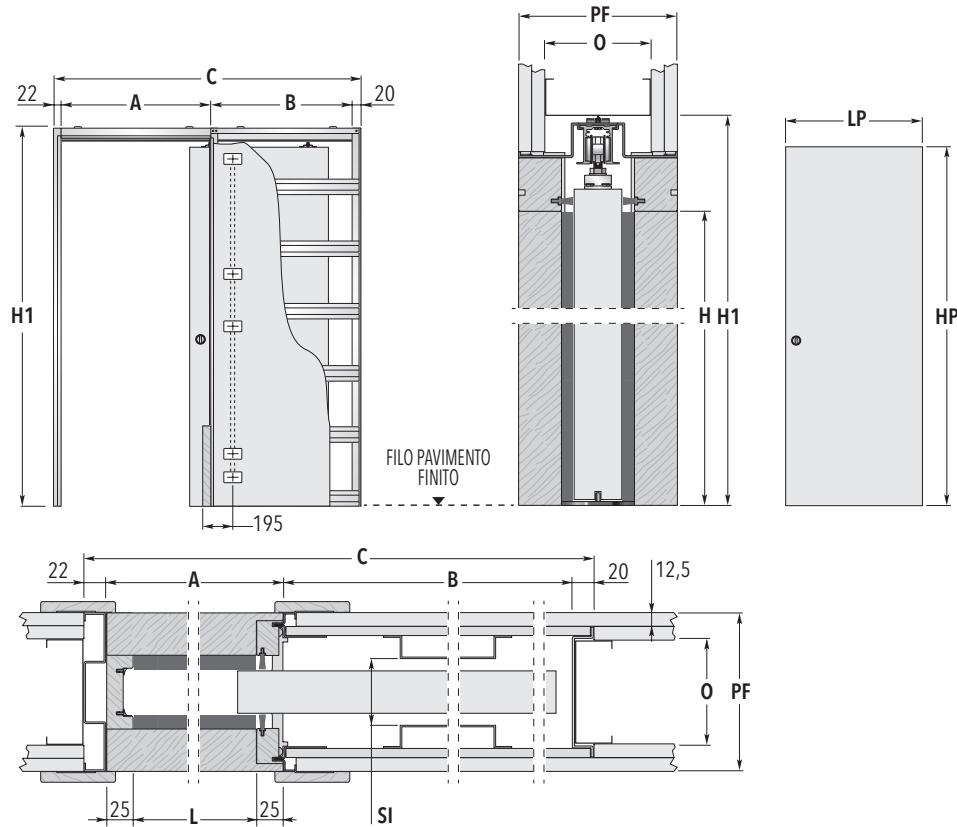


DIMENSIONI STANDARD

LUCE DI PASSAGGIO	MISURE D'INGOMBRO			PANNELLO PORTA (IN LEGNO)	
	L x H	C x H1	A	B	LP
600 x 2000/2100	1307 x 2090/2190	650	615	615 ÷ 635	2010/2110
650 x 2000/2100	1457 x 2090/2190	700	715	665 ÷ 735	2010/2110
700 x 2000/2100	1507 x 2090/2190	750	715	715 ÷ 735	2010/2110
750 x 2000/2100	1657 x 2090/2190	800	815	765 ÷ 835	2010/2110
800 x 2000/2100	1707 x 2090/2190	850	815	815 ÷ 835	2010/2110
850 x 2000/2100	1857 x 2090/2190	900	915	865 ÷ 935	2010/2110
900 x 2000/2100	1907 x 2090/2190	950	915	915 ÷ 935	2010/2110
950 x 2000/2100	2057 x 2090/2190	1000	1015	965 ÷ 1035	2010/2110
1000 x 2000/2100	2107 x 2090/2190	1050	1015	1015 ÷ 1035	2010/2110

PF	H	O	SI
150 →	1000÷2600	100 con doppia lastra - singola lastra sul cassone -	62

misure espresse in mm

LEGENDA	TECNICA	ACCESSORI
L Luce passaggio in larghezza H Luce passaggio in altezza C Massimo ingombro in larghezza H1 Massimo ingombro in altezza A Luce passaggio senza stipiti B Misura cassone LP Larghezza pannello porta HP Altezza pannello porta PF Spessore parete finita O Orditura SI Sede interna	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Realizzazioni con intervalli ogni 50 mm in L e 50 mm in H ▶ Pannello porta consigliato: spessore max 45 mm (compreso cornici fermavetro) ▶ La portata standard è di 100 kg, su richiesta 150 kg ▶ Ogni anta predisposta viene fornita con 2 scatole elettriche dello spessore di 40 mm  <ul style="list-style-type: none"> ▶ Possibilità di produzione con predisposizione diverse da quelle previste in larghezza o altezza previa conferma ufficio tecnico. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ ECLISSE BIAS® ▶ ECLISSE BIAS® DS ▶ Autochiusura ▶ Motorizzazione ▶ Profilo Security ▶ ECLISSE Push&Pull C