


# ECLISSE LUCE UNICO

## INTONACO

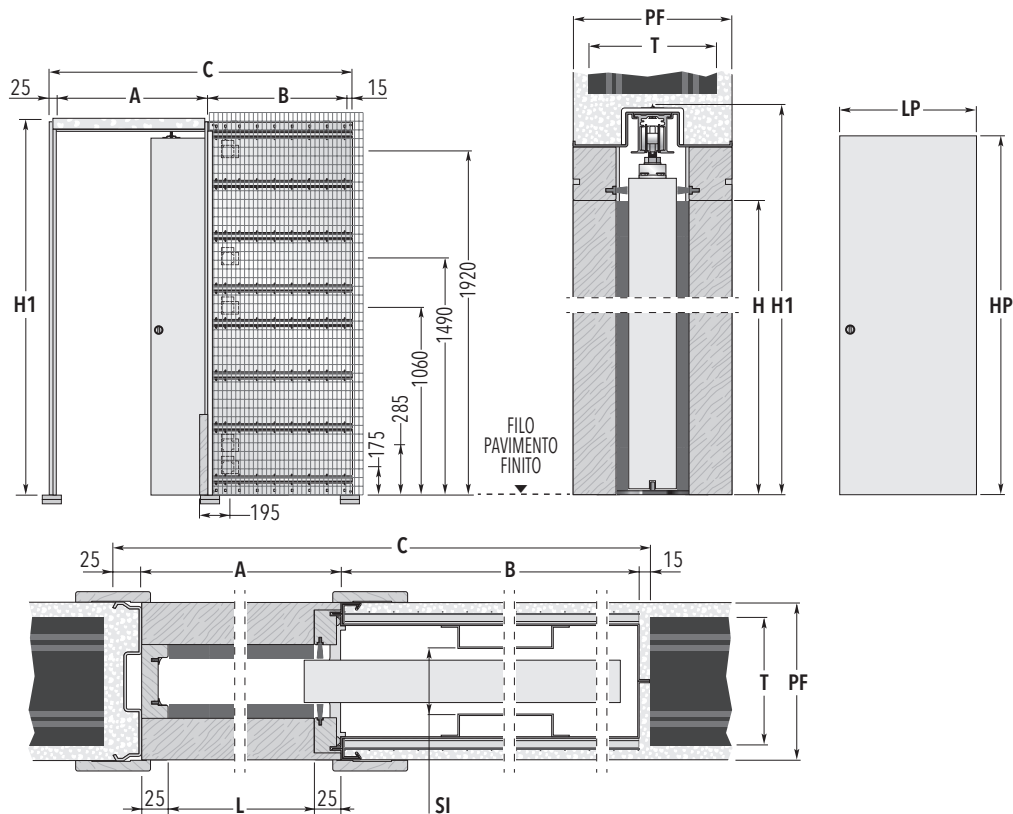


### DIMENSIONI STANDARD

LUCE DI PASSAGGIO	MISURE D'INGOMBRO			PANNELLO PORTA (IN LEGNO)	
	L x H	C x H1	A	B	LP
600 x 2000/2100	1315 x 2090/2190	650	625	615 ÷ 635	2010/2110
650 x 2000/2100	1465 x 2090/2190	700	725	665 ÷ 735	2010/2110
700 x 2000/2100	1515 x 2090/2190	750	725	715 ÷ 735	2010/2110
750 x 2000/2100	1665 x 2090/2190	800	825	765 ÷ 835	2010/2110
800 x 2000/2100	1715 x 2090/2190	850	825	815 ÷ 835	2010/2110
850 x 2000/2100	1865 x 2090/2190	900	925	865 ÷ 935	2010/2110
900 x 2000/2100	1915 x 2090/2190	950	925	915 ÷ 935	2010/2110
950 x 2000/2100	2065 x 2090/2190	1000	1025	965 ÷ 1035	2010/2110
1000 x 2000/2100	2115 x 2090/2190	1050	1025	1015 ÷ 1035	2010/2110

PF	H	T	SI
150 →	1000 ÷ 2600	120	64

misure espresse in mm

LEGENDA	TECNICA	ACCESSORI
<b>L</b> Luce passaggio in larghezza <b>H</b> Luce passaggio in altezza <b>C</b> Massimo ingombro in larghezza <b>H1</b> Massimo ingombro in altezza <b>A</b> Luce passaggio senza stipiti <b>B</b> Misura cassone <b>LP</b> Larghezza pannello porta <b>HP</b> Altezza pannello porta <b>PF</b> Spessore parete finita <b>T</b> Tramezza <b>SI</b> Sede interna	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Realizzazioni con intervalli ogni 50 mm in L e 50 mm in H</li> <li>▶ Pannello porta consigliato: spessore max 45 mm (compreso cornici fermavetro)</li> <li>▶ La portata standard è di 100 kg, su richiesta 150 kg</li> <li>▶ Ogni anta predisposta viene fornita con 2 scatole elettriche dello spessore di 40 mm</li> </ul>  <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Possibilità di produzione con predisposizione diverse da quelle previste in larghezza o altezza previa conferma ufficio tecnico.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ ECLISSE BIAS®</li> <li>▶ ECLISSE BIAS® DS</li> <li>▶ Autochiusura</li> <li>▶ Motorizzazione</li> <li>▶ Profilo Security</li> <li>▶ ECLISSE Push&amp;Pull C</li> </ul>