


ECLISSE NOVANTA

INTONACO

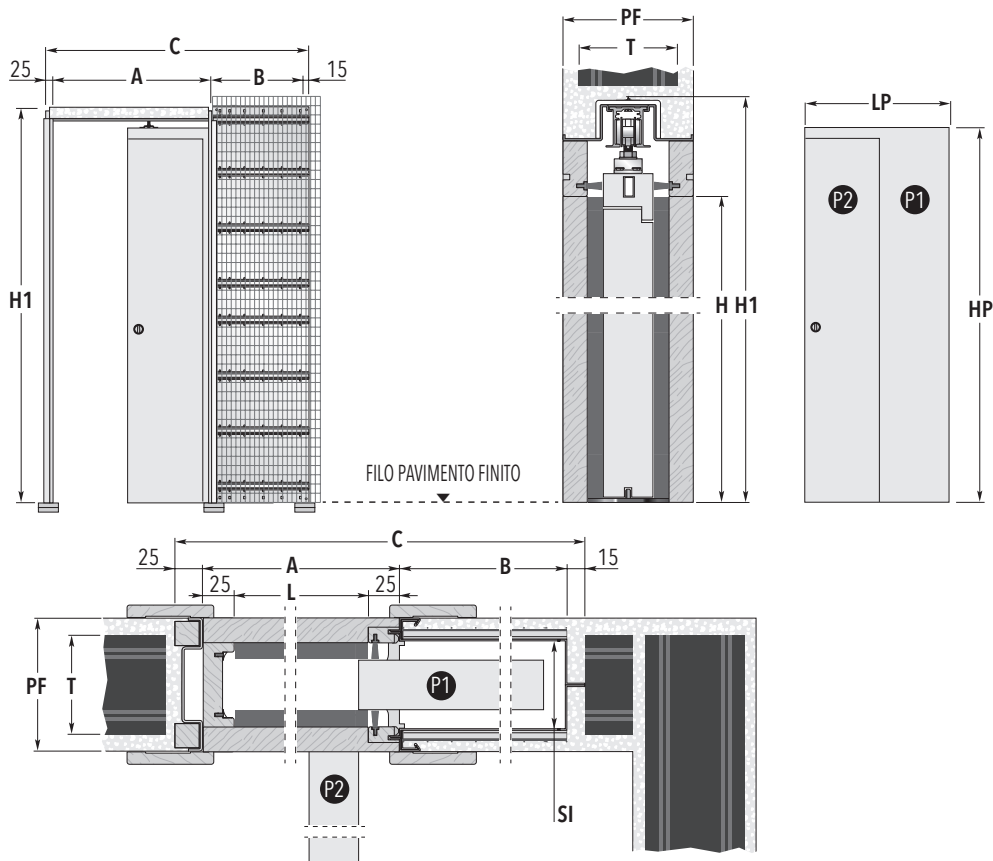

DIMENSIONI STANDARD

LUCE DI PASSAGGIO L x H	MISURE D'INGOMBRO			PANNELLO PORTA (IN LEGNO)		
	C x H1	A	B	LP1	LP2	HP
600 x 2000/2100	1015 x 2090/2190	650	325	350	310	2010/2110
700 x 2000/2100	1215 x 2090/2190	750	425	400	360	2010/2110
800 x 2000/2100	1315 x 2090/2190	850	425	450	410	2010/2110
900 x 2000/2100	1515 x 2090/2190	950	525	500	460	2010/2110
1000 x 2000/2100	1615 x 2090/2190	1050	525	550	510	2010/2110

PF	H	T	SI
108 →	2000/2100	80	72


misure espresse in mm

LEGENDA

- L** Luce passaggio in larghezza
- H** Luce passaggio in altezza
- C** Massimo ingombro in larghezza
- H1** Massimo ingombro in altezza
- A** Luce passaggio senza stipiti
- B** Misura cassone
- LP1** Larghezza pannello porta
- LP2** Larghezza pannello porta
- HP** Altezza pannello porta
- PF** Spessore parete finita
- T** Tramezza
- SI** Sede interna

TECNICA

- ▶ Al telaio con sede interna da 54 mm applicare un pannello porta di spessore max 40 mm (comprese eventuali cornici fermavetro)
- ▶ La luce di passaggio è ridotta dalla sporgenza del pannello porta P2
- ▶ La portata standard è di 100 kg
- ▶ Indicare sempre il verso di apertura della porta

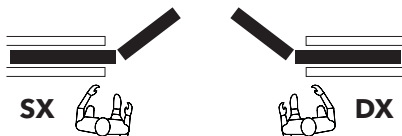

ACCESSORI

- ▶ Profilo Security