


ECLISSE SHODŌ SCORREVOLE ESTENSIONE

CARTONGESSO

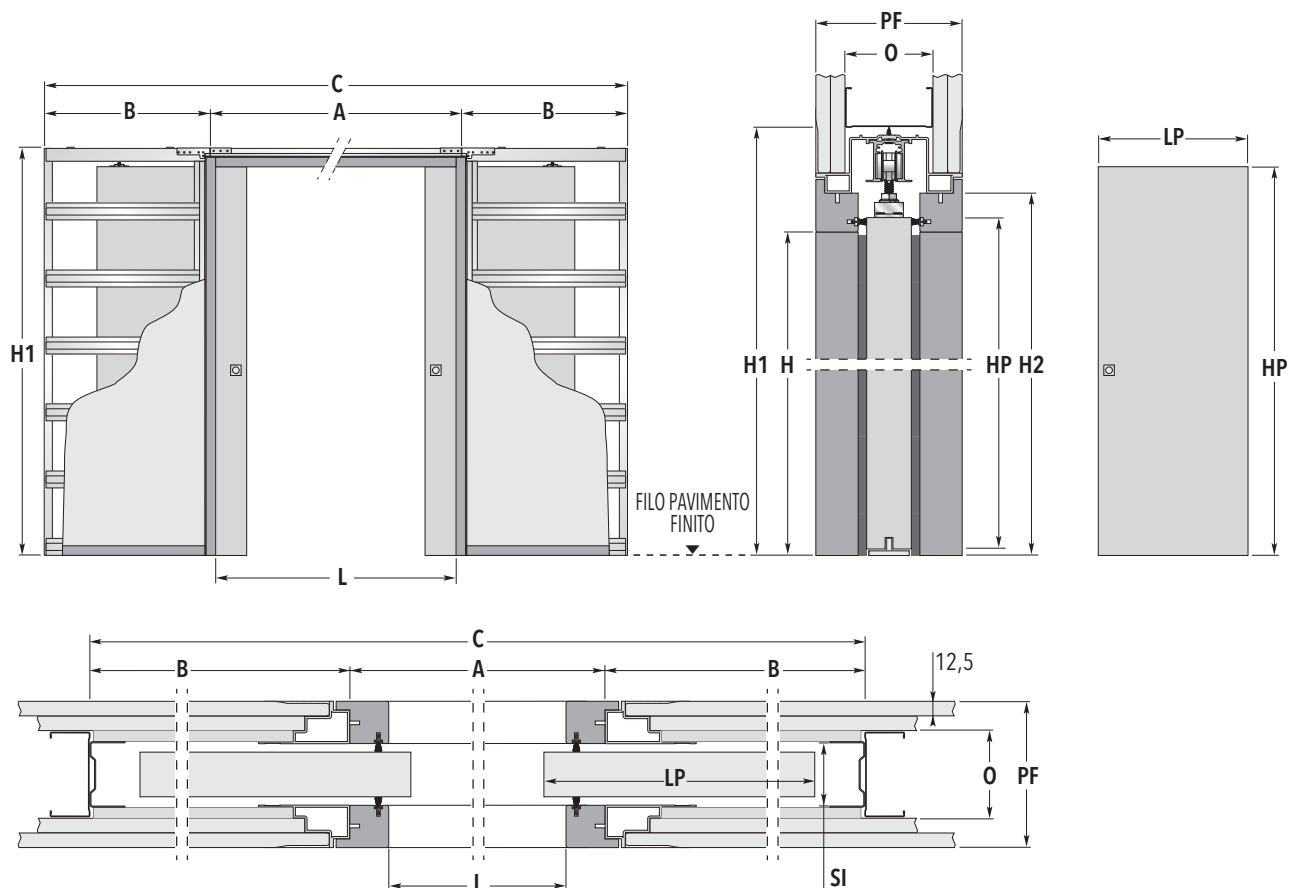

DIMENSIONI STANDARD

LUCE DI PASSAGGIO L x H	PASSAGGIO GREZZO TELAIO A x H2	MISURE D'INGOMBRO		PANNELLO PORTA (IN LEGNO)	
		B	C x H1	LP	HP
1200 x 2000/2100	1268 x 2034/2134	650	2568 x 2094/2194	615 ÷ 635	2010/2110
1400 x 2000/2100	1468 x 2034/2134	750	2968 x 2094/2194	715 ÷ 735	2010/2110
1600 x 2000/2100	1668 x 2034/2134	850	3368 x 2094/2194	815 ÷ 835	2010/2110
1800 x 2000/2100	1868 x 2034/2134	950	3768 x 2094/2194	915 ÷ 935	2010/2110
2000 x 2000/2100	2068 x 2034/2134	1050	4168 x 2094/2194	1015 ÷ 1035	2010/2110

PF	H	O	SI
125 →	2000÷2700	75 con doppia lastra	54
150 →	2000÷2700	100 con doppia lastra	79

misure espresse in mm

LEGENDA

- L** Luce passaggio in larghezza
- H** Luce passaggio in altezza
- C** Massimo ingombro in larghezza
- H1** Massimo ingombro in altezza
- H2** Luce passaggio in altezza senza stipiti
- A** Luce passaggio in larghezza senza stipiti
- B** Misura cassone
- LP** Larghezza pannello porta
- HP** Altezza pannello porta
- PF** Spessore parete finita
- O** Orditura
- SI** Sede interna

TECNICA

- ▶ Realizzazioni con intervalli ogni 100 mm in L e 50 mm in H
- ▶ La portata standard è di 100 kg

ACCESSORI

- ▶ ECLISSE SHODŌ BATTISCOPA
- ▶ ECLISSE BIAS®
- ▶ ECLISSE BIAS® DS