


ECLISSE SHODŌ SCORREVOLE ESTENSIONE

INTONACO

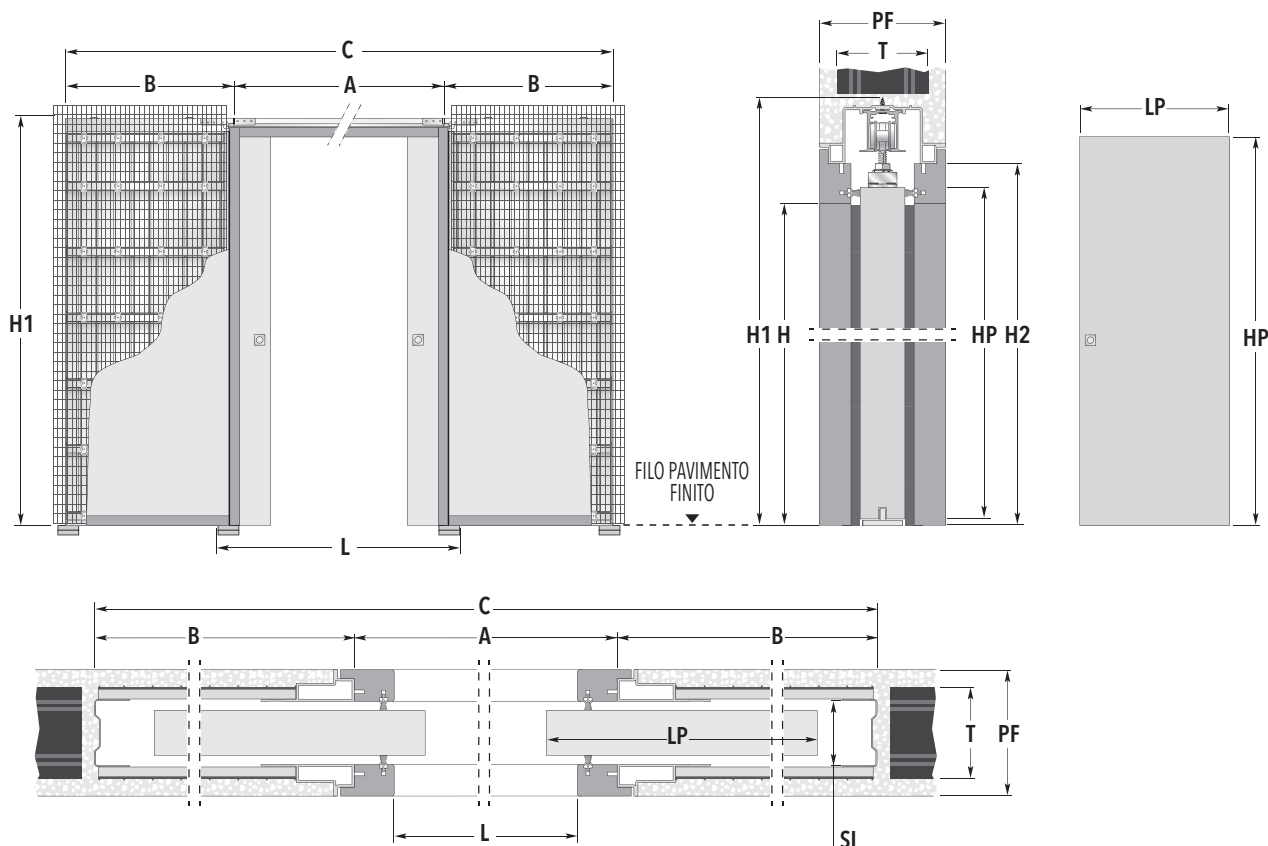

DIMENSIONI STANDARD

LUCE DI PASSAGGIO L x H	PASSAGGIO GREZZO TELAIO A x H2	MISURE D'INGOMBRO B C x H1	PANNELLO PORTA (IN LEGNO) LP HP
1200 x 2000/2100	1268 x 2034/2134	650 2568 x 2094/2194	615 ÷ 635 2010/2110
1400 x 2000/2100	1468 x 2034/2134	750 2968 x 2094/2194	715 ÷ 735 2010/2110
1600 x 2000/2100	1668 x 2034/2134	850 3368 x 2094/2194	815 ÷ 835 2010/2110
1800 x 2000/2100	1868 x 2034/2134	950 3768 x 2094/2194	915 ÷ 935 2010/2110
2000 x 2000/2100	2068 x 2034/2134	1050 4168 x 2094/2194	1015 ÷ 1035 2010/2110

PF	H	T	SI
108 →	2000÷2600	80	54
125 →	2000÷2700	100	62
150 →	2000÷2700	120	79

misure espresse in mm

LEGENDA

- L Luce passaggio in larghezza
- H Luce passaggio in altezza
- C Massimo ingombro in larghezza
- H1 Massimo ingombro in altezza
- H2 Luce passaggio in altezza senza stipiti
- A Luce passaggio in larghezza senza stipiti
- B Misura cassone
- LP Larghezza pannello porta
- HP Altezza pannello porta
- PF Spessore parete finita
- T Tramezza
- SI Sede interna

TECNICA

- ▶ Realizzazioni con intervalli ogni 100 mm in L e 50 mm in H
- ▶ Per spessore 108 mm H max 2600 mm
- ▶ La portata standard è di 100 kg

ACCESSORI

- ▶ ECLISSE SHODŌ BATTISCOPIA
- ▶ ECLISSE BIAS®
- ▶ ECLISSE BIAS® DS