


# ECLISSE SHODŌ SCORREVOLE

INTONACO

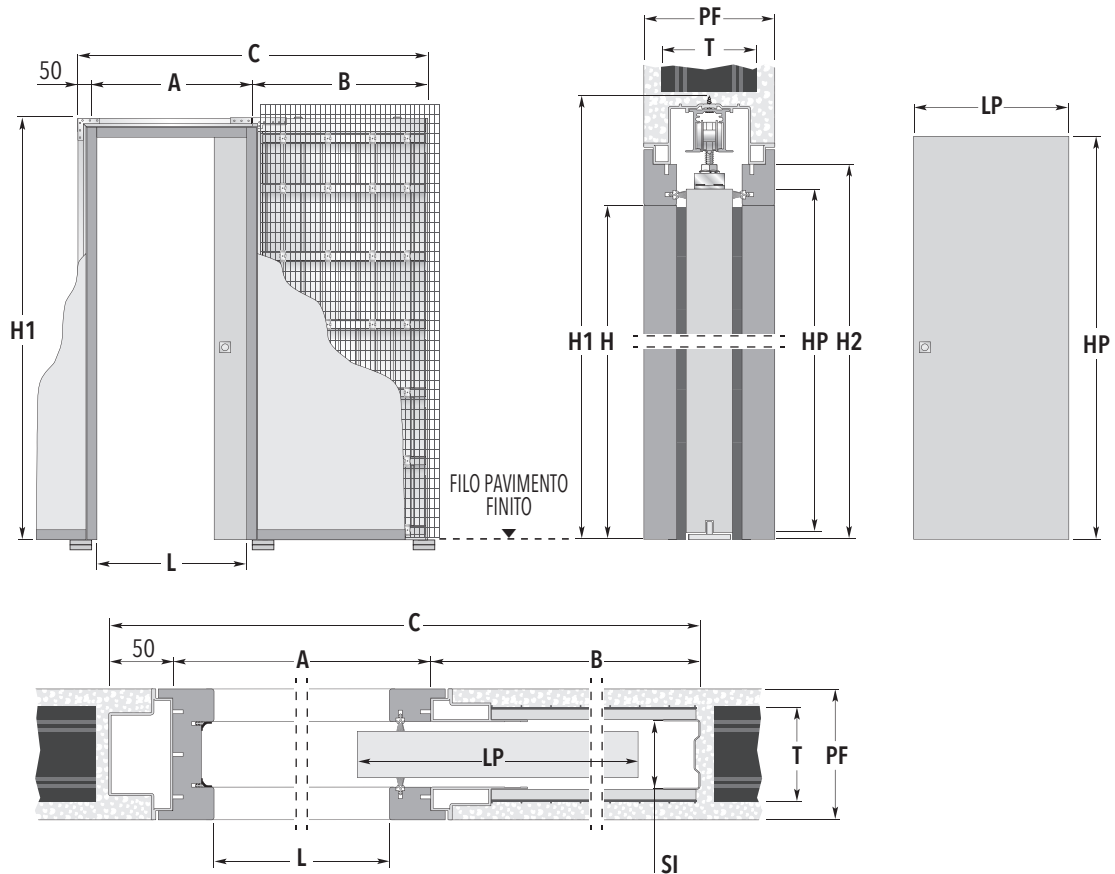

## DIMENSIONI STANDARD

LUCE DI PASSAGGIO <b>L x H</b>	PASSAGGIO GREZZO TELAIO <b>A x H2</b>	B	MISURE D'INGOMBRO <b>C x H1</b>	PANNELLO PORTA (IN LEGNO) <b>LP HP</b>	
600 x 2000/2100	668 x 2034/2134	650	1368 x 2094/2194	615 ÷ 635	2010/2110
700 x 2000/2100	768 x 2034/2134	750	1568 x 2094/2194	715 ÷ 735	2010/2110
800 x 2000/2100	868 x 2034/2134	850	1768 x 2094/2194	815 ÷ 835	2010/2110
900 x 2000/2100	968 x 2034/2134	950	1968 x 2094/2194	915 ÷ 935	2010/2110
1000 x 2000/2100	1068 x 2034/2134	1050	2168 x 2094/2194	1015 ÷ 1035	2010/2110

<b>PF</b>	<b>H</b>	<b>T</b>	<b>SI</b>
<b>108</b> →	2000÷2600	80	54
<b>125</b> →	2000÷2700	100	62
<b>150</b> →	2000÷2700	120	79

misure espresse in mm

### LEGENDA

- L** Luce passaggio in larghezza
- H** Luce passaggio in altezza
- C** Massimo ingombro in larghezza
- H1** Massimo ingombro in altezza
- H2** Luce passaggio in altezza senza stipiti
- A** Luce passaggio in larghezza senza stipiti
- B** Misura cassone
- LP** Larghezza pannello porta
- HP** Altezza pannello porta
- PF** Spessore parete finita
- T** Tramezza
- SI** Sede interna

### TECNICA

- ▶ Realizzazioni con intervalli ogni 50 mm in L e 50 mm in H
- ▶ Per spessore 108 mm H max 2600 mm
- ▶ La portata standard è di 100 kg

### ACCESSORI

- ▶ ECLISSE SHODŌ BATTISCOPIA
- ▶ ECLISSE BIAS®
- ▶ ECLISSE BIAS®DS