




ECLISSE SYNTESIS® LUCE ESTENSIONE

INTONACO - PREDISPOSTO DUE ANTE

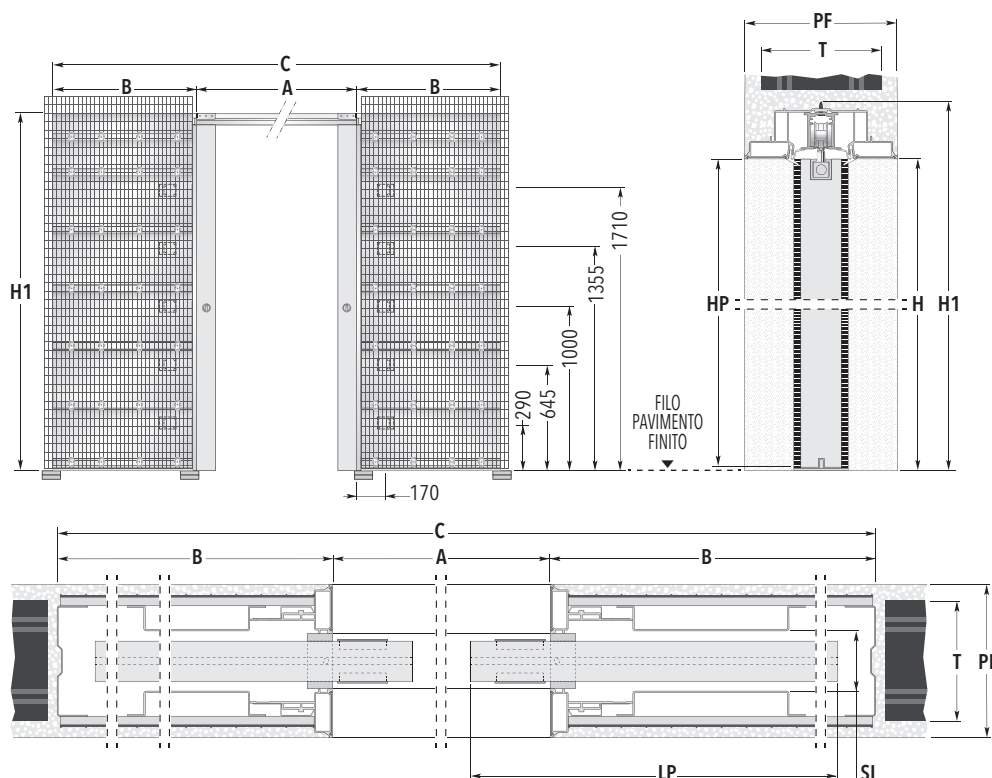

PANNELLO PORTA

I pannelli porta ospitati dal modello ECLISSE SYNTESIS® LINE devono essere fresati lungo il profilo superiore, come indicato nei disegni (escluso porte tutto vetro).



DIMENSIONI STANDARD

LUCE DI PASSAGGIO A x H	MISURE D'INGOMBRO		PANNELLO PORTA (IN LEGNO)	
	B	C x H1	LP	HP
1200 x 2000/2100	750	2686 x 2060/2160	615 ÷ 635	1992/2092
1400 x 2000/2100	850	3086 x 2060/2160	715 ÷ 735	1992/2092
1600 x 2000/2100	950	3486 x 2060/2160	815 ÷ 835	1992/2092
1800 x 2000/2100	1050	3886 x 2060/2160	915 ÷ 935	1992/2092
2000 x 2000/2100	1150	4286 x 2060/2160	1015 ÷ 1035	1992/2092

PF	H	T	SI
150 →	1000 ÷ 2700	120	54

misure espresse in mm

LEGENDA

- A** Luce passaggio in larghezza
- H** Luce passaggio in altezza
- C** Massimo ingombro in larghezza
- H1** Massimo ingombro in altezza
- B** Luce cassone
- LP** Larghezza pannello porta
- HP** Altezza pannello porta
- PF** Spessore parete finita
- T** Tramezza
- SI** Sede interna

TECNICA

- Realizzazioni con intervalli ogni 100 mm in L e 50 in H
- Luce foro "A" ridotta di 14 mm
- La portata standard è di 100 kg
- Ogni anta predisposta viene fornita con 2 scatole elettriche dello spessore di 40 mm



ACCESSORI

- ECLISSE SYNTESIS® BATTISCOPA
- Sincronia per ECLISSE SYNTESIS® doppia anta
- ECLISSE BIAS®
- ECLISSE BIAS® DS
- Profilo Security
- ECLISSE Push&Pull S
- Kit VITRO
- ECLISSE MIMESI