
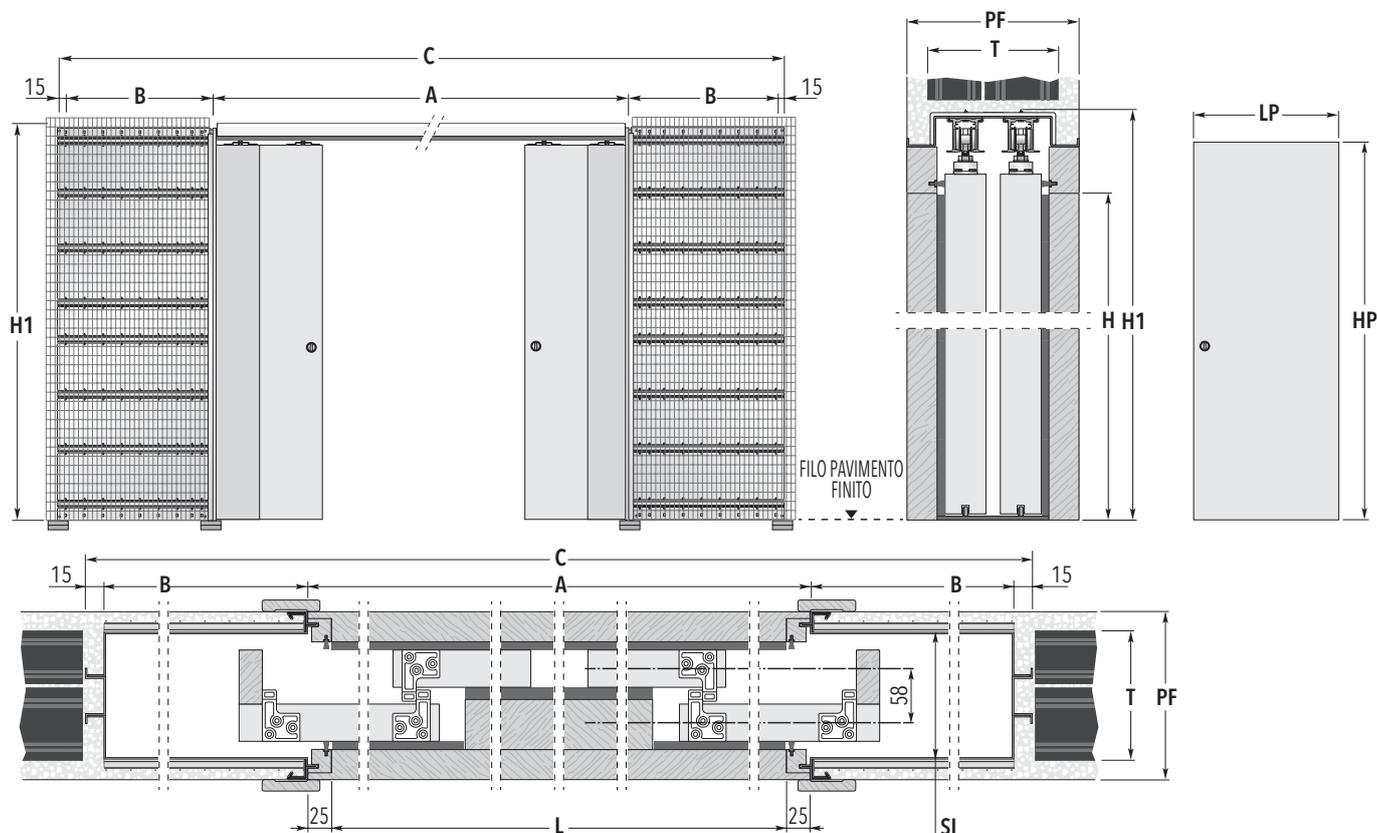


# ECLISSE TELESCOPICA ESTENSIONE

## INTONACO

Controtelaio per due coppie di porte scorrevoli a scomparsa parallele e speculari



DIMENSIONI STANDARD					
LUCE DI PASSAGGIO	MISURE D'INGOMBRO		PANNELLO PORTA*		
L x H	C x H1	A	B	LP	HP
2300 x 2000/2100	3630 x 2090/2190	2350	625	615÷635	2010/2110
2700 x 2000/2100	4230 x 2090/2190	2750	725	715÷735	2010/2110
3100 x 2000/2100	4830 x 2090/2190	3150	825	815÷835	2010/2110
3500 x 2000/2100	5430 x 2090/2190	3550	925	915÷935	2010/2110
3900 x 2000/2100	6030 x 2090/2190	3950	1025	1015÷1035	2010/2110

SPessori DISPONIBILI		
PARETE FINITA	TRAMEZZA	SEDE INTERNA
PF	T	SI
180	80+60	144

**PANNELLO PORTA**  
Il controtelaio ECLISSE ospita qualsiasi pannello porta scorrevole standard presente sul mercato.

misure espresse in mm



### FUORI MISURA

Sono anche disponibili controtelai con larghezze che variano da mm 2300 a mm 4700 e altezze da mm 1000 a mm 2600 (misure intermedie di mm 50 in altezza).



### AVVERTENZE

- ▶ È consigliabile applicare un pannello porta in legno con spessore max mm 43 (comprese eventuali cornici fermavetro).
- ▶ La portata standard è di 100 kg per anta.
- ▶ I pannelli porta rimangono sporgenti dagli stipiti del controtelaio.
- ▶ Non utilizzabile con porte tutto vetro.
- \* Le quote indicate sono relative a pannelli porta in legno.



### ACCESSORI APPLICABILI

- ▶ Sincronizzazione per Telescopica
- ▶ ECLISSE BIAS®
- ▶ Profilo Security