


ECLISSE TELESCOPICA

CARTONGESSO

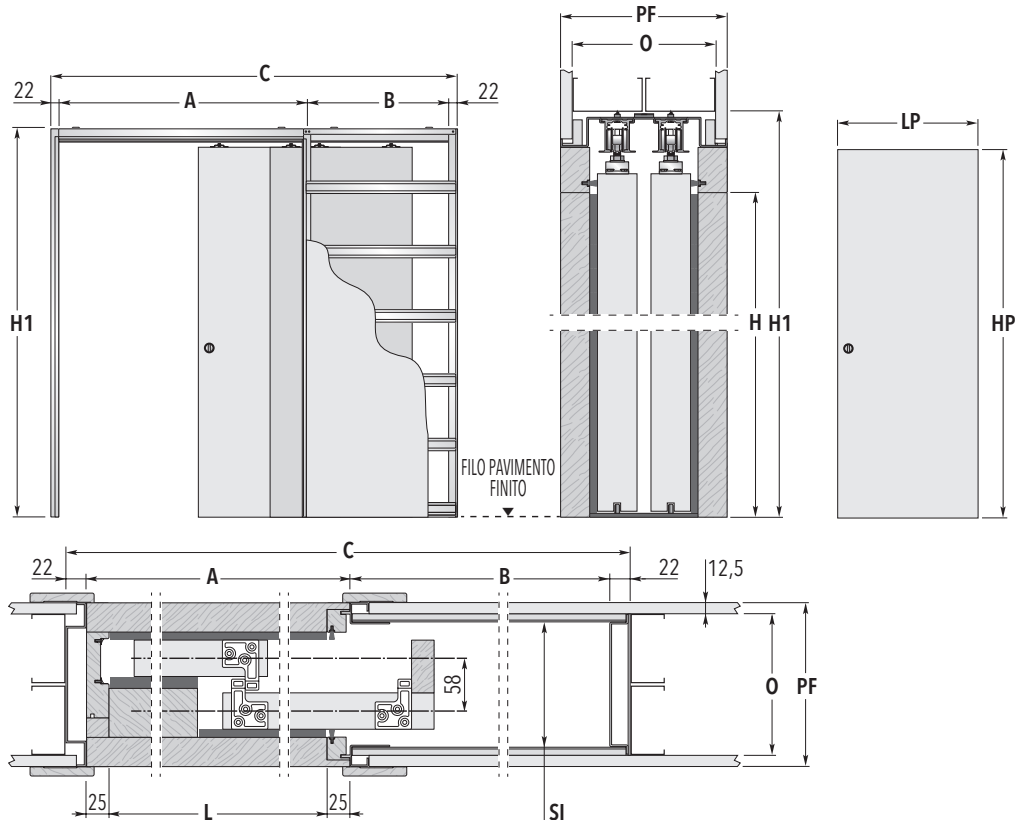

DIMENSIONI STANDARD

LUCE DI PASSAGGIO L x H	MISURE D'INGOMBRO		PANNELLO PORTA (IN LEGNO)		
	C x H1	A	B	LP	HP
1140 x 2000/2100	1859 x 2090/2190	1190	625	615 ÷ 635	2010/2110
1340 x 2000/2100	2159 x 2090/2190	1390	725	715 ÷ 735	2010/2110
1540 x 2000/2100	2459 x 2090/2190	1590	825	815 ÷ 835	2010/2110
1740 x 2000/2100	2759 x 2090/2190	1790	925	915 ÷ 935	2010/2110
1940 x 2000/2100	3059 x 2090/2190	1990	1025	1015 ÷ 1035	2010/2110

PF	H	O	SI
180 →	1000 ÷ 2600	2x75	134

misure espresse in mm

LEGENDA	TECNICA	ACCESSORI
L Luce passaggio in larghezza H Luce passaggio in altezza C Massimo ingombro in larghezza H1 Massimo ingombro in altezza A Luce passaggio senza stipiti B Misura cassone LP Larghezza pannello porta HP Altezza pannello porta PF Spessore parete finita O Orditura SI Sede interna	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Realizzazioni con intervalli ogni 100 mm in L e 50 mm in H (per la quotazione fare riferimento alla misura superiore) ▶ Pannello porta consigliato: spessore max 43 mm (compreso cornici fermavetro) ▶ La portata standard è di 100 kg ▶ I pannelli porta rimangono sporgenti dagli stipiti del controtelaio ▶ Non utilizzabile con porte tutto vetro 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Sincronizzazione per Telescopica ▶ ECLISSE BIAS® ▶ Profilo Security