


ECLISSE UNILATERALE

INTONACO

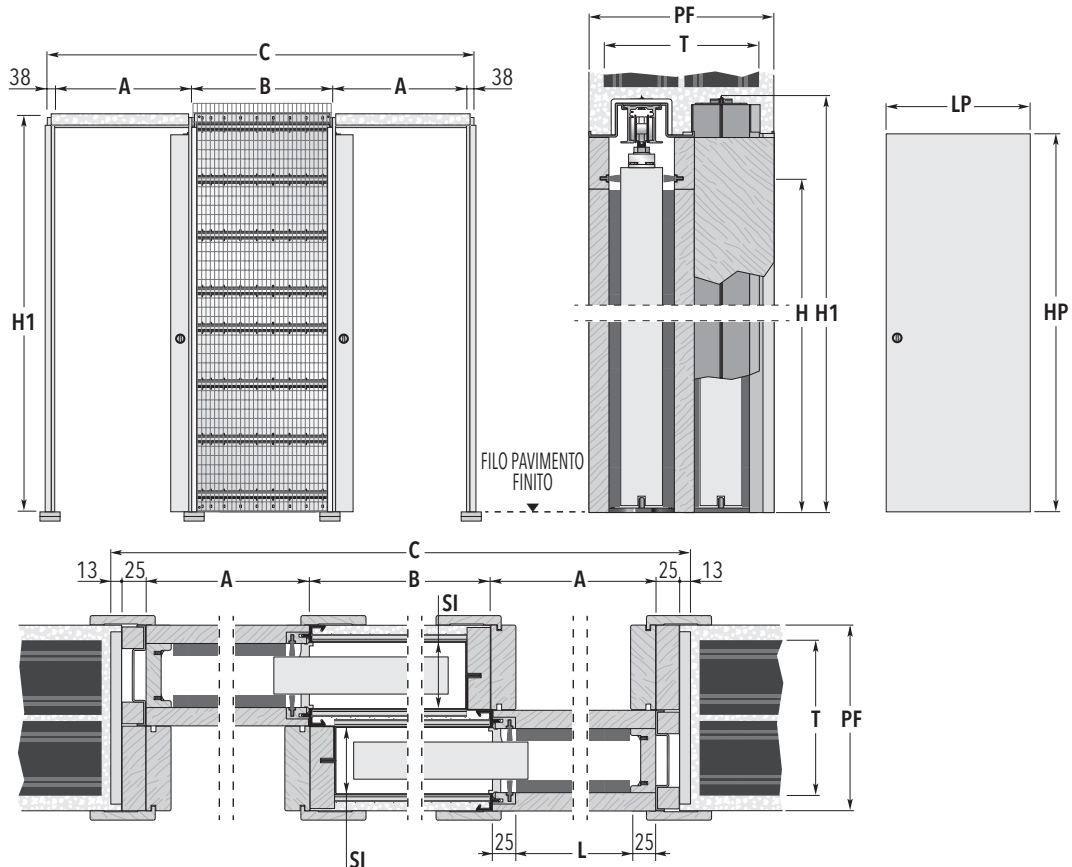

DIMENSIONI STANDARD

LUCE DI PASSAGGIO L x H	MISURE D'INGOMBRO			PANNELLO PORTA (IN LEGNO)	
	C x H1	A	B	LP	HP
600+600 x 2000/2100	2026 x 2090/2190	650	650	615 ÷ 635	2010/2110
650+650 x 2000/2100	2226 x 2090/2190	700	750	665 ÷ 735	2010/2110
700+700 x 2000/2100	2326 x 2090/2190	750	750	715 ÷ 735	2010/2110
750+750 x 2000/2100	2526 x 2090/2190	800	850	765 ÷ 835	2010/2110
800+800 x 2000/2100	2626 x 2090/2190	850	850	815 ÷ 835	2010/2110
850+850 x 2000/2100	2826 x 2090/2190	900	950	865 ÷ 935	2010/2110
900+900 x 2000/2100	2926 x 2090/2190	950	950	915 ÷ 935	2010/2110
950+950 x 2000/2100	3126 x 2090/2190	1000	1050	965 ÷ 1035	2010/2110
1000+1000 x 2000/2100	3226 x 2090/2190	1050	1050	1015 ÷ 1035	2010/2110

PF	H	T	SI
200 →	1000÷2600	80+80	72+72

misure espresse in mm

LEGENDA	TECNICA	ACCESSORI
L Luce passaggio in larghezza H Luce passaggio in altezza C Massimo ingombro in larghezza H1 Massimo ingombro in altezza A Luce passaggio senza stipiti B Misura cassone LP Larghezza pannello porta HP Altezza pannello porta PF Spessore parete finita T Tramezza SI Sede interna	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Realizzazioni con intervalli ogni 50 mm in L e 50 mm in H ▶ Altre misure vengono effettuate previo preventivo a discrezione dell'azienda ▶ Indicare sempre il verso di apertura della porta 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ ECLISSE BIAS® ▶ ECLISSE BIAS® DS ▶ Autochiusura ▶ Motorizzazione ▶ Profilo Security ▶ ECLISSE Push&Pull C

