

ECLISSE SYNTESIS® EI30 SCORREVOLE

ECLISSE SYNTESIS® COLLECTION



Porta tagliafuoco scorrevole a scomparsa senza stipiti.

Resistenza al fuoco per oltre 30 minuti e un design ricercato e lineare.

ECLISSE SYNTESIS® EI30 è un sistema tagliafuoco disponibile per porta scorrevole a scomparsa senza stipiti e coprifili, utilizzabile sia nella versione per cartongesso che per la versione intonaco.

Una soluzione certificata che permette di ottenere alte prestazioni termiche senza rinunciare allo stile minimal della collezione ECLISSE SYNTESIS®.


ECLISSE SYNTESIS® EI30 SCORREVOLE

ECLISSE SYNTESIS® COLLECTION

ECLISSE SYNTESIS® SCORREVOLE EI30

Certificazioni

Normativa di prova conforme a UNI EN 1634-1 e UNI EN 1363-1 e certificata secondo normativa UNI EN 13501-2 ed omologata come da D.M. 21/06/2004

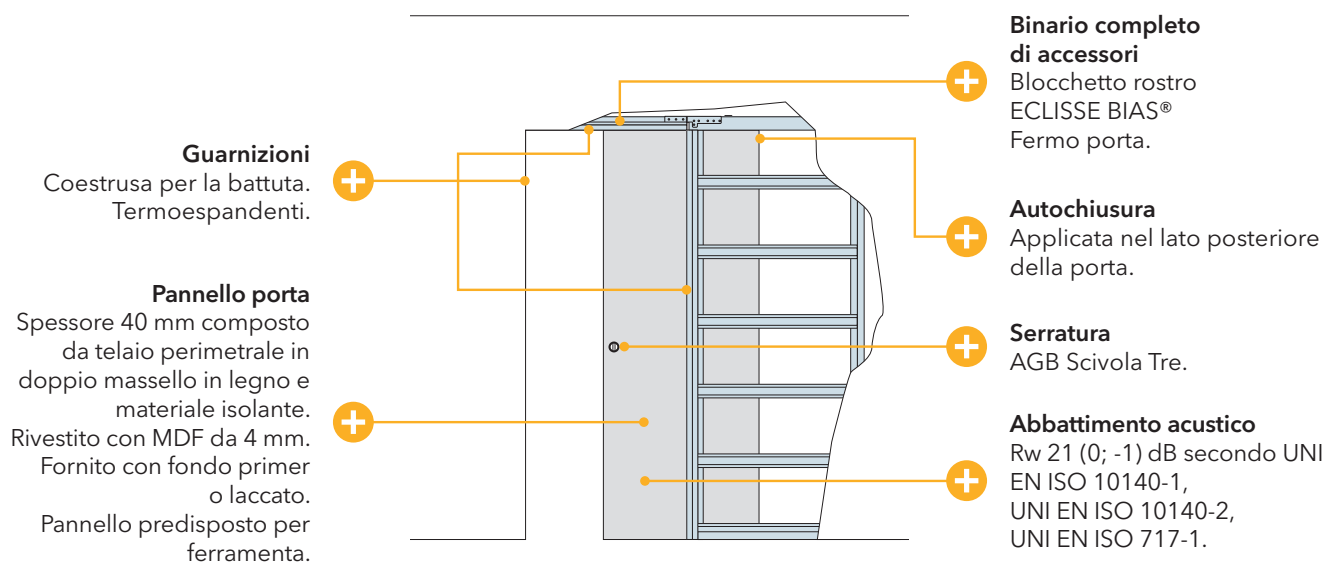


CARATTERISTICHE

- Versioni: per intonaco e per cartongesso (solo per spessore 125 mm).
- Luce di passaggio: per larghezze 600÷1200 mm e per altezze 2000÷2700 mm.
- Serratura e Maniglie: omologata con serratura AGB Scivola Tre (fornita di serie con Kit di serratura Cassiopea scorrevole).
- Accessori per la porta: Autochiusura ed ECLISSE BIAS® di serie, permettono alla porta di chiudersi da sola una volta aperta.
- Accessori tagliafuoco: rostro e guarnizioni intumescenti di serie.

ECLISSE SYNTESIS® EI30 SCORREVOLE

INTONACO - PARETE FINITA 125 mm

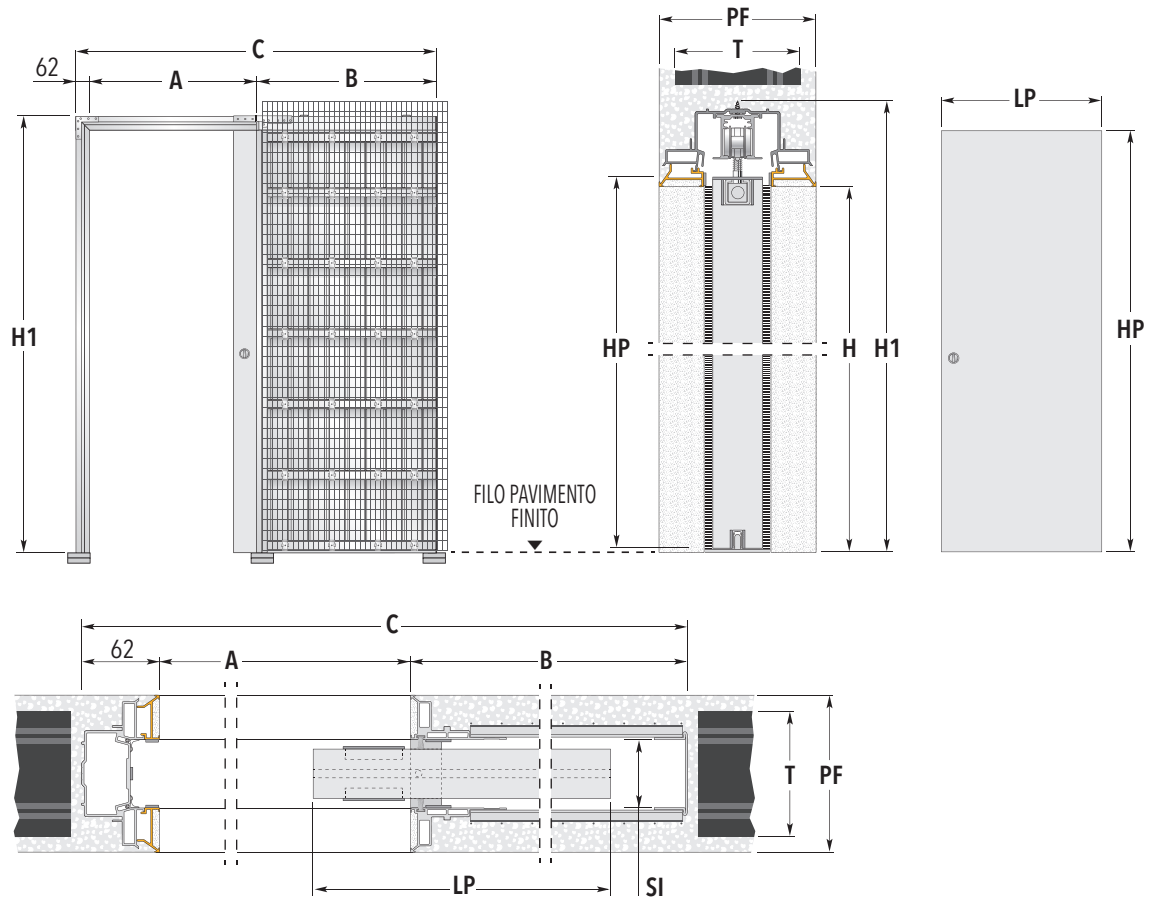

DIMENSIONI STANDARD

LUCE DI PASSAGGIO A x H	MISURE D'INGOMBRO		PANNELLO PORTA (IN LEGNO)	
	B	C x H1	LP	HP
600 x 2000/2100	750	1405 x 2072/2172	640	1998/2098
700 x 2000/2100	850	1605 x 2072/2172	740	1998/2098
800 x 2000/2100	950	1805 x 2072/2172	840	1998/2098
900 x 2000/2100	1050	2005 x 2072/2172	940	1998/2098
1000 x 2000/2100	1150	2205 x 2072/2172	1040	1998/2098

PF	H	T	SI
125 →	2000÷935	100	54

misure espresse in mm

LEGENDA


- A** Luce passaggio in larghezza
- H** Luce passaggio in altezza
- C** Massimo ingombro in larghezza
- H1** Massimo ingombro in altezza
- B** Luce cassone
- LP** Larghezza pannello porta
- HP** Altezza pannello porta
- PF** Spessore parete finita
- T** Tramezza
- SI** Sede interna

TECNICA

- ▶ Realizzazioni con intervalli ogni 50 mm in L e 50 mm in H
- ▶ Luce foro "A" ridotta di 7 mm
- ▶ La certificazione EI30 è valida solo se il controtelaio ECLISSE SYNTESIS® EI30 è abbinato al pannello porta ECLISSE SYNTESIS® EI30

ECLISSE SYNTESIS® EI30 SCORREVOLE

CARTONGESSO - PARETE FINITA 125 mm

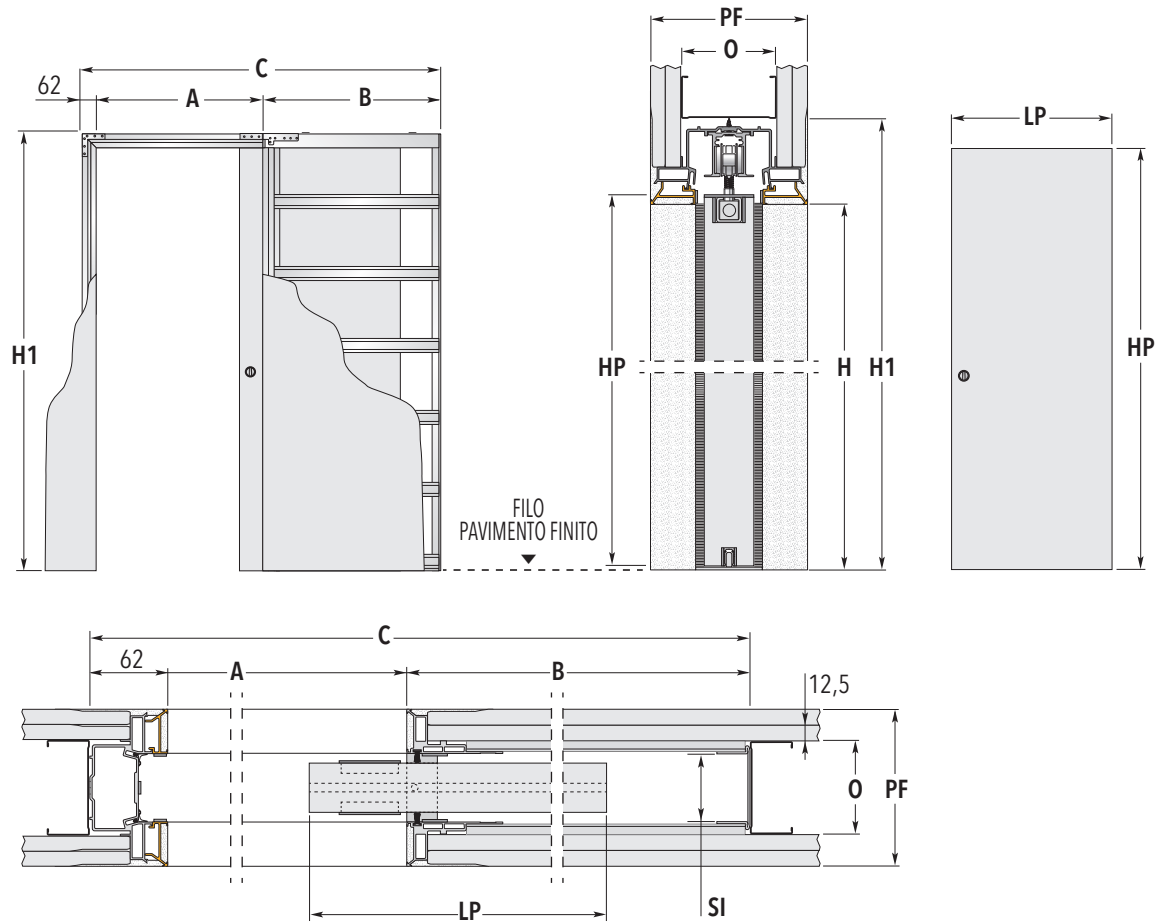

DIMENSIONI STANDARD

LUCE DI PASSAGGIO A x H	MISURE D'INGOMBRO		PANNELLO PORTA (IN LEGNO)	
	B	C x H1	LP	HP
600 x 2000/2100	750	1405 x 2072/2172	640	1998/2098
700 x 2000/2100	850	1605 x 2072/2172	740	1998/2098
800 x 2000/2100	950	1805 x 2072/2172	840	1998/2098
900 x 2000/2100	1050	2005 x 2072/2172	940	1998/2098
1000 x 2000/2100	1150	2205 x 2072/2172	1040	1998/2098

PARETE FINITA	H	O	SI
125 →	2000+935	75 (una lastra per lato sul cassone due lastre per lato sull'orditura)	54

misure espresse in mm

LEGENDA

- A** Luce passaggio in larghezza
- H** Luce passaggio in altezza
- C** Massimo ingombro in larghezza
- H1** Massimo ingombro in altezza
- B** Luce cassone
- LP** Larghezza pannello porta
- HP** Altezza pannello porta
- PF** Spessore parete finita
- O** Orditura
- SI** Sede interna

TECNICA

- ▶ Realizzazioni con intervalli ogni 50 mm in L e 50 mm in H
- ▶ Luce foro "A" ridotta di 7 mm
- ▶ La certificazione EI30 è valida solo se il controtelaio ECLISSE SYNTESIS® EI30 è abbinato al pannello porta ECLISSE SYNTESIS® EI30