



CHIUSURE FILOMURO

ANTA SINGOLA




Telaio su 3 lati




Telaio su 4 lati

ANTA SINGOLA INCLINATA

Inclinazione da 60° a 89°




Telaio inclinato su 3 lati




Telaio inclinato su 4 lati

ANTA DOPPIA



Telaio su 3 lati




Telaio su 4 lati

ANTA A RIBALTA VERSO L'ALTO O VERSO IL BASSO



Telaio a ribalta verso l'alto su 4 lati



Telaio a ribalta verso il basso su 4 lati

ANTA A LIBRO


L'anta è composta da due pannelli uguali



Telaio su 3 lati



ANTA A LIBRO DOPPIO

Ogni anta è composta da due pannelli uguali



Telaio su 3 lati

MODULARE







Telaio su 3 lati

Sistema componibile (fino a un massimo di 8 ante)


CHIUSURE FILOMURO

C = L + 70 mm	
Versione con 3 lati	Versione con 4 lati
H1 = H + 35 mm	H1 = H + 70 mm

LEGENDA	
L	Luce passaggio in larghezza
H	Luce passaggio in altezza
C	Massimo ingombro in larghezza
H1	Massimo ingombro in altezza
Misure espresse in mm	

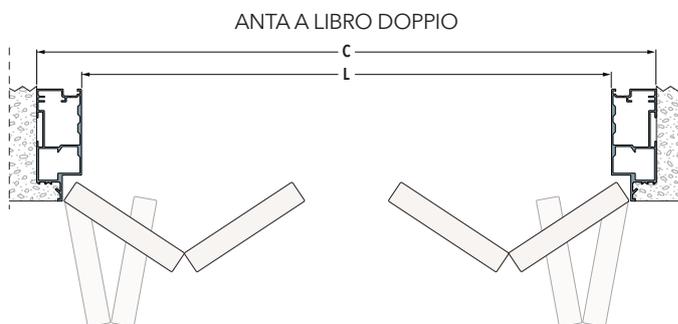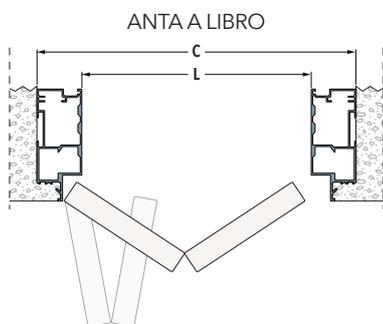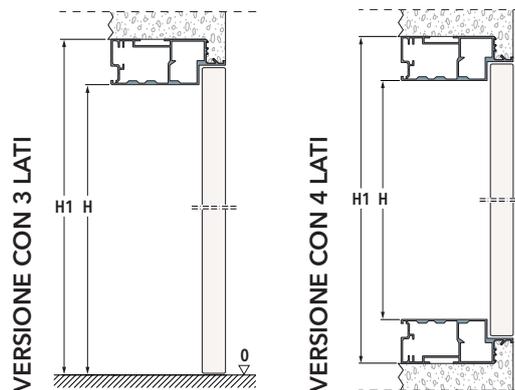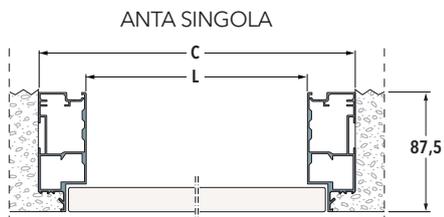

MODULARE (esempi)

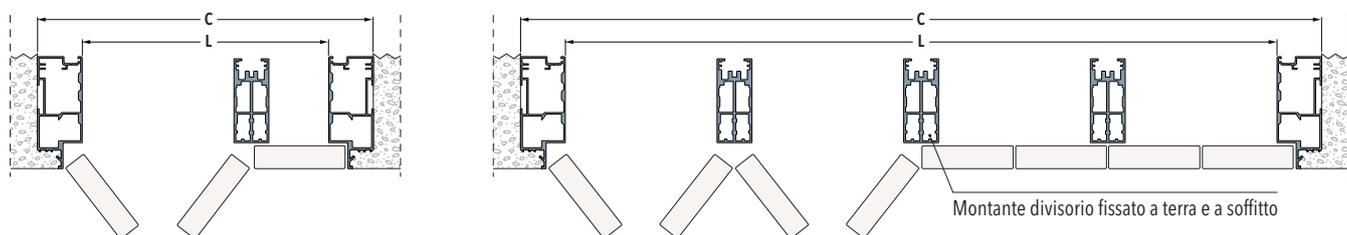

	L	H
Anta singola su 3 o 4 lati	300÷650	300÷2700
Anta doppia su 3 o 4 lati	600÷1300	300÷2700
Anta a ribalta su 4 lati	300÷1800	300÷650
Anta a libro su 3 lati	600÷1200	300÷2700
Anta a libro doppio su 3 lati	1200÷2400	300÷2700
Modulare su 3 lati	920÷5280	300÷2700

Misure espresse in mm

NOTE

Realizzazioni con intervalli in L di 10 mm e in H di 10 mm

La versione modulare è disponibile con max 8 ante

Pannelli con spessore 18 mm in truciolare nobilitato, bordati e rivestiti in melanmica bianca, pronti anche per essere pitturati

Per le maniglie vedere la sezione "Maniglie"

Tutte le versioni possono essere fornite senza lavorazioni per maniglia del pannello porta (maniglia a carico del cliente)

Le versioni modulare, a libro e a libro doppio sono in kit

Tirante di serie da H 900 mm per le versioni a libro, posizionato sempre nell'anta di chiusura


La cerniera riduce la luce di passaggio di 25 mm per anta; nelle versioni a libro l'apertura è ridotta di 85 mm per lato

Push-pull disponibile su telai a 4 lati per le versioni ad anta doppia fino a H 1600 mm e su 3 lati per la versione ad anta singola

Dotato di pistone idraulico su anta a ribalta


APPLICAZIONI

SU PARETE PER INTONACO

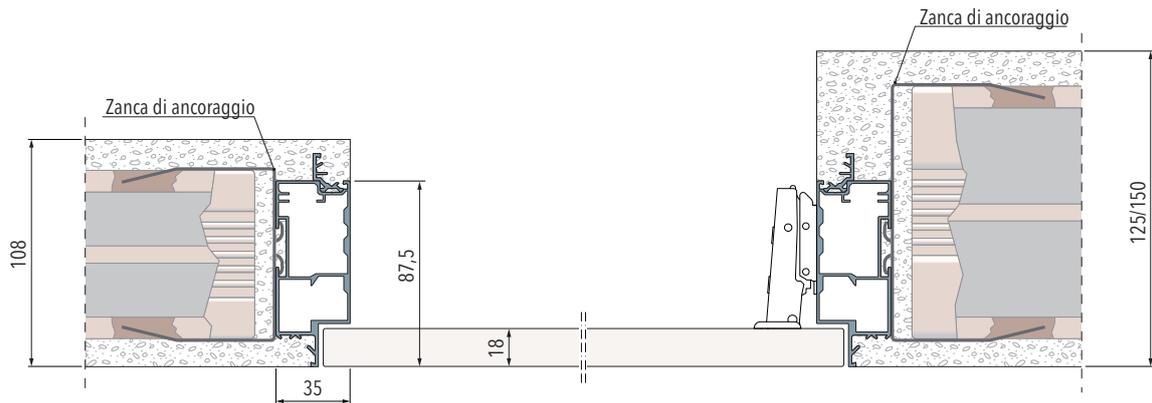


SU PARETE PER CARTONGESSO

Lastra singola o Lastra doppia

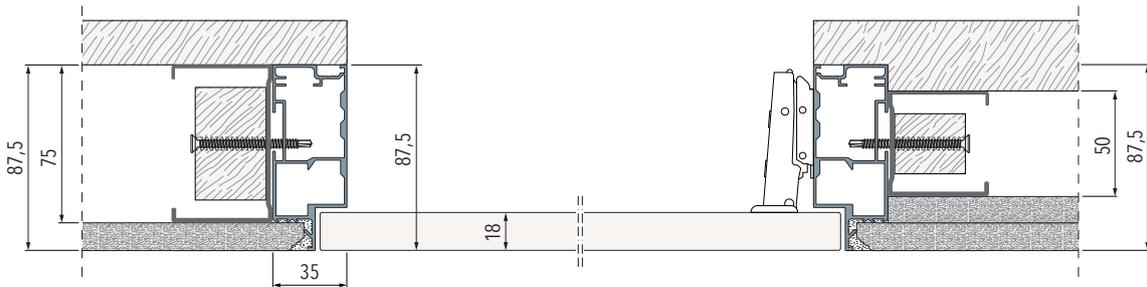

Lastra singola o Lastra doppia

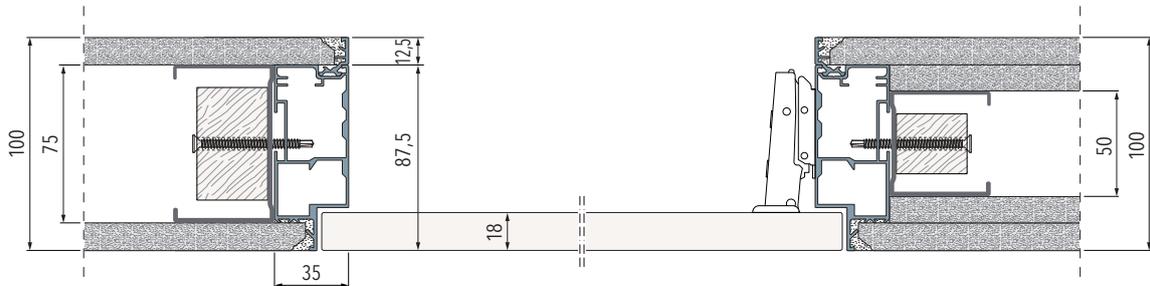

Lastra singola o Lastra doppia per spalletta interna

