

BROCHURE

ECLISSE 40
COLLECTION



reddot winner 2020



ADI
DESIGN

Selezione Compasso d'Oro



V E D I A M O O L T R E




ECLISSE 40 Collection

Il telaio visto da una
nuova prospettiva.

Pensare fuori dagli schemi e non fermarsi all'apparenza.
Vedere oltre, senza mai dare nulla per scontato.
Perché proprio nel momento in cui credi di conoscere
qualcosa devi cambiare approccio e guardarla da una
nuova angolazione.

Il telaio vive oggi una nuova
rivoluzione, una grande
innovazione che si chiama
ECLISSE 40.

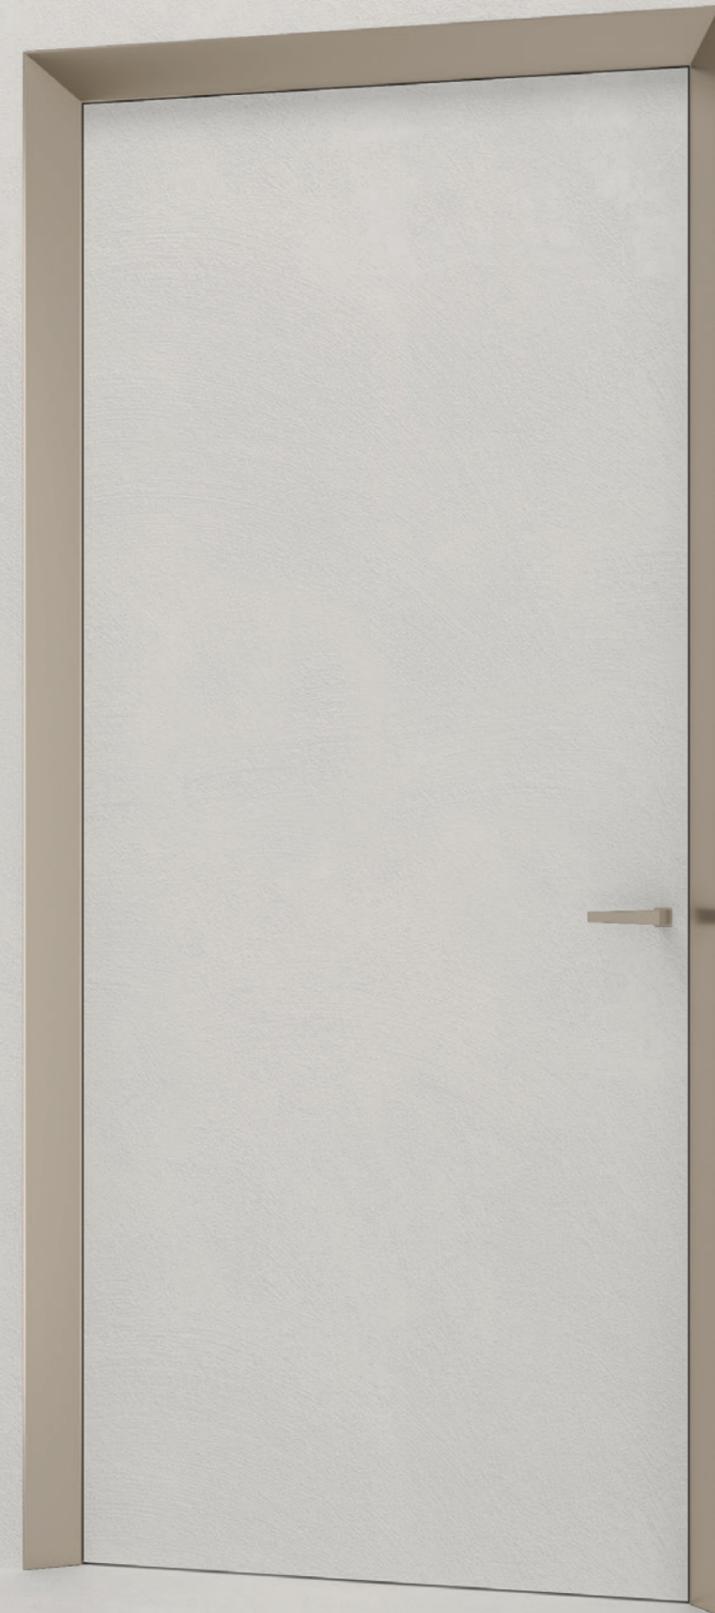



L'ispirazione viene dal passato

ECLISSE 40 nasce da un'idea dei due designer marchigiani, Francesco Valentini e Lorenzo Ponzelli.

Lo scoprire consiste nel vedere ciò che tutti hanno visto e nel pensare ciò che nessuno ha pensato.
A. Szent-Gyorgyi



"Tutto è nato dalla sensazione che mancasse qualcosa nel mondo della porta. Qualcosa che evolvesse il concetto stesso di porta rasomuro o porta minimale. Certi che la creatività nasca dalla negazione di una possibilità o dalla necessità di essa stessa, ci immaginavamo qualcosa che lasciasse un segno della sua presenza, un elemento di decoro. Questo doveva avvenire non aggiungendo, ma togliendo materia e da invisibile doveva risultare visibile. Il tutto senza trascurare l'aspetto funzionale e pratico: volevamo infatti creare anche un elemento di protezione per gli spigoli vivi tra parete e porta. E ci siamo riusciti."



L'ispirazione prende spunto dall'osservazione

Nelle antiche costruzioni, soprattutto del periodo romanico e gotico, il muro in corrispondenza delle finestre si presentava inclinato e si allargava verso l'interno del vano. Lo scopo era quello di convogliare all'interno quanta più luce possibile anche da varchi di dimensioni contenute. In architettura la tecnica si identifica con il nome di strombatura.



Design brevettato

Con ECLISSE 40 si mostra per la prima volta il telaio: l'elemento emerge dalla parete lasciando un segno, diventa una discreta ma visibile presenza. Il telaio non è più solamente elemento tecnico e funzionale ma è esso stesso elemento di finitura.

5 Punti di vista, una grande innovazione

Fare le cose vecchie in modo nuovo: questa è innovazione.
J.A. Schumpeter






1. INCLINAZIONE

al progresso

Il nuovo telaio ECLISSE 40 è nato dalla ricerca di perfezione di ECLISSE, che fa del dettaglio tecnico una priorità. La struttura è unica, sia per pareti in muratura che in cartongesso.

Ogni piega del profilo in alluminio assolve ad un compito tecnico ben preciso, al fine di ottenere un prodotto bello ma anche curato nei minimi dettagli.

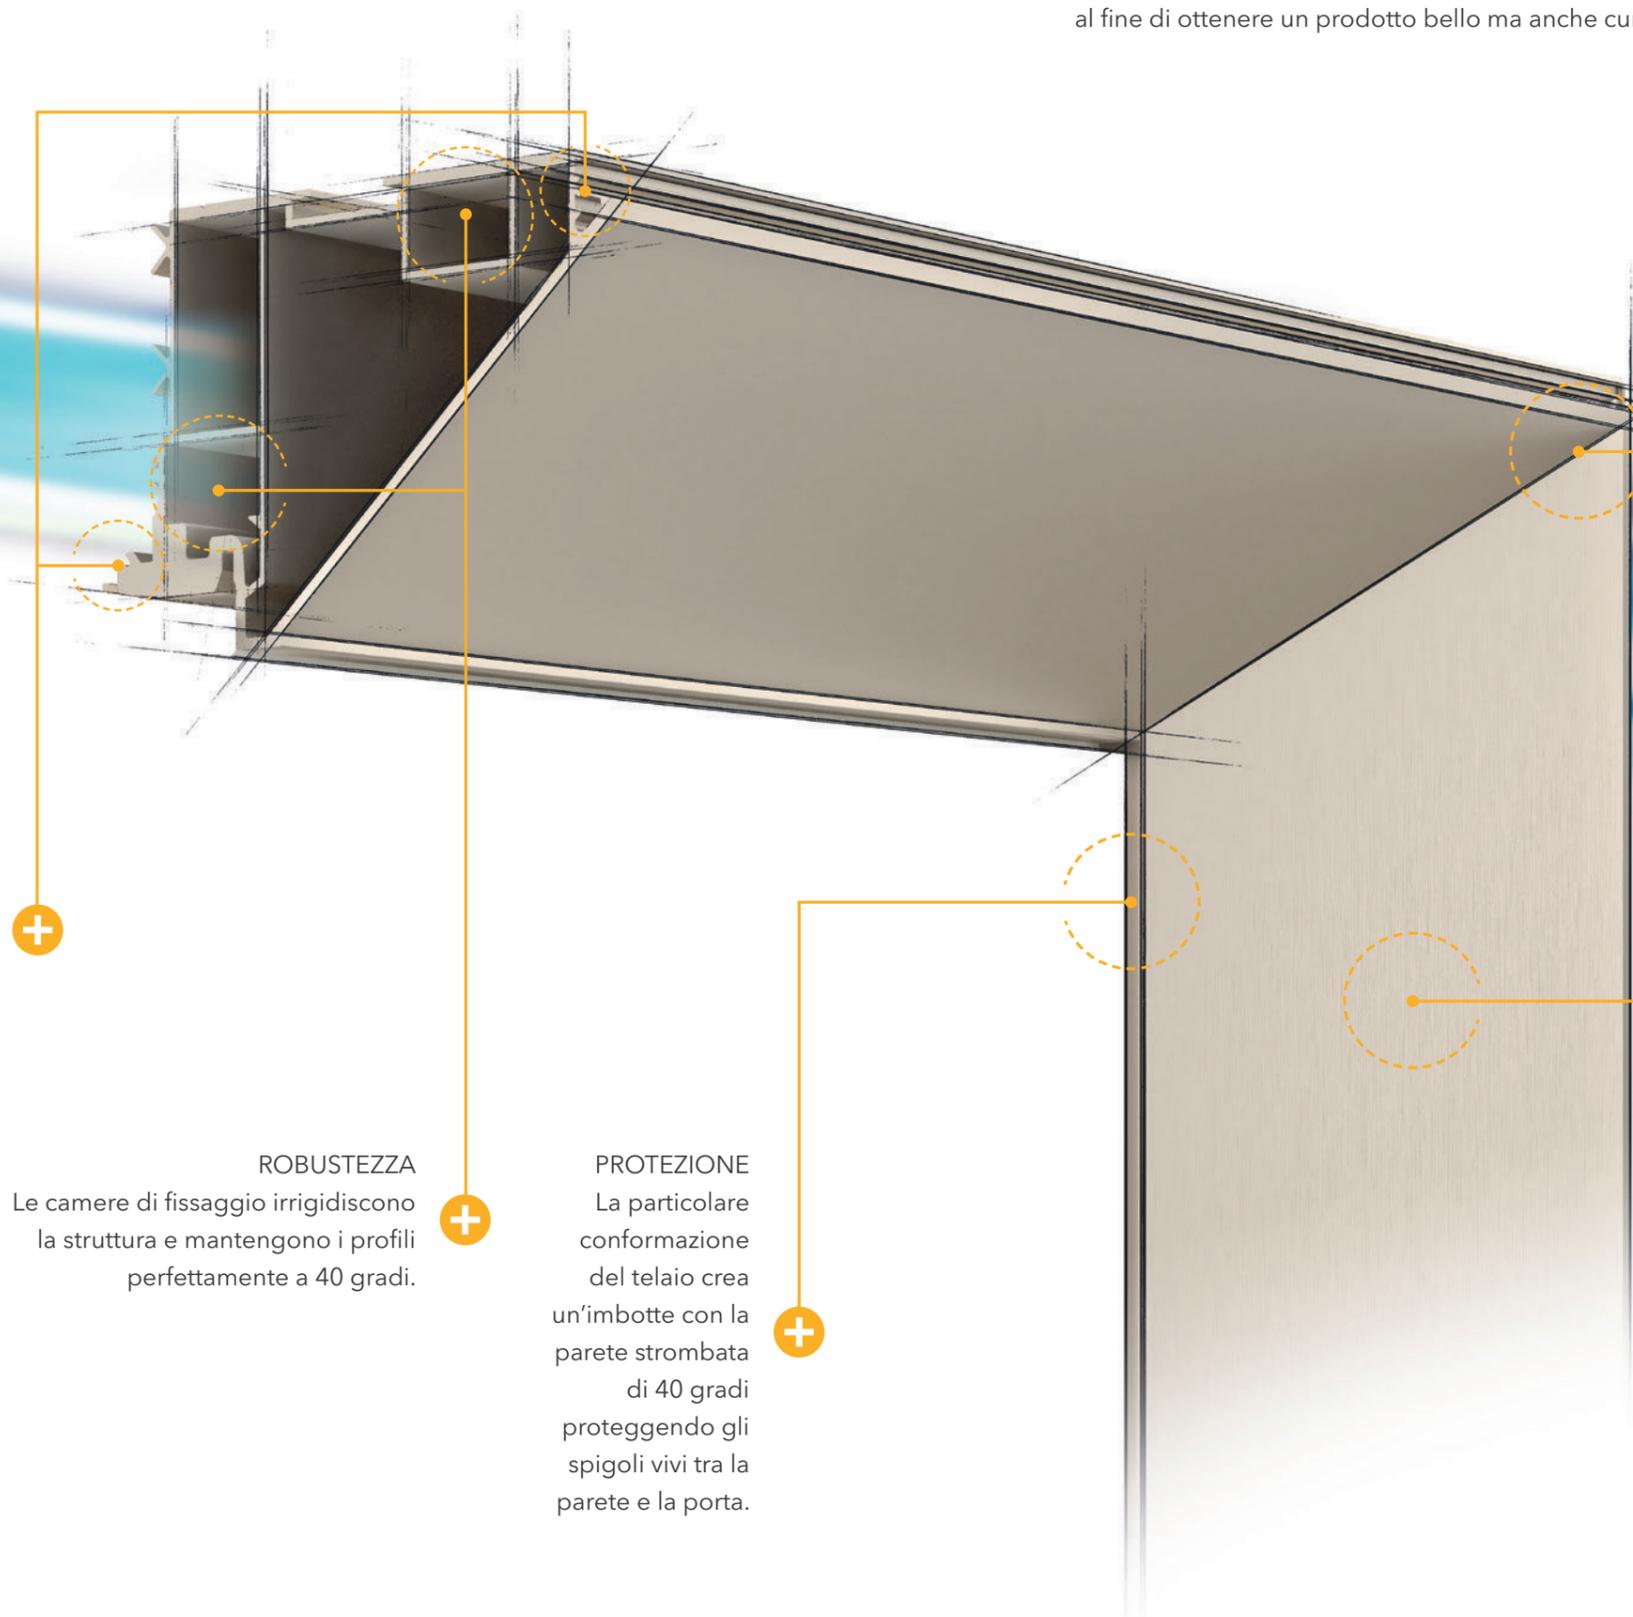

FINITURA A REGOLA D'ARTE
Speciali scanalature permettono la perfetta finitura a filo muro, evitando la formazione di crepe.



ROBUSTEZZA
Le camere di fissaggio irrigidiscono la struttura e mantengono i profili perfettamente a 40 gradi.



PROTEZIONE
La particolare conformazione del telaio crea un'imbotte con la parete strombata di 40 gradi proteggendo gli spigoli vivi tra la parete e la porta.



GIUNZIONI PERFETTE
Profili orizzontali e verticali combaciano perfettamente per ottenere un angolo preciso e pulito.



ALLUMINIO ANODIZZATO
L'anodizzazione a 10 micron rende il profilo più resistente alla corrosione e ne aumenta la durezza superficiale.



2. FINITURE

La resistenza dell'alluminio

Da elemento invisibile e strutturale per la prima volta il telaio diventa bellezza e design.

Sviluppato dalla ricerca ECLISSE, questo telaio in alluminio dona alla porta una particolare strombatura, caratteristica che completa ed esalta la stessa dandole un aspetto unico, rigoroso e minimale. Il telaio è completamente realizzato in alluminio anodizzato. Il processo elettrochimico dell'anodizzazione crea una protezione che impedisce il logoramento del metallo e conferisce una maggiore resistenza agli agenti atmosferici, alle macchie e ai graffi.

L'anodizzazione inoltre facilita la verniciatura: particolarmente apprezzabili sono infatti la qualità e la resa estetica della colorazione.





2. FINITURE

L'audacia del colore

Il telaio è disponibile in 5 finiture: una versione grezza rivestita con primer, pronta per essere pitturata come la parete o rivestita con carta da parati, e quattro finiture verniciate.



FINITURA VERNICIATA
BIANCO RAL 9010



FINITURA VERNICIATA
CHAMPAGNE



FINITURA VERNICIATA
BRONZE



FINITURA VERNICIATA
TOBACCO





3. DESIGN

Il telaio come elemento decorativo



Un profondo cambiamento e un punto di non ritorno che però non crea stravolgimenti e conferisce alla porta una presenza importante. Una novità assoluta nel mercato.



4. VERSATILITÀ

La bellezza diventa versatile



DA UN LATO,
la porta filo muro dona
eleganza e discrezione.



DALL'ALTRO
linee geometriche che
vanno in profondità.
Il telaio svuota la parete
ed esalta il varco.
Come una cornice,
racchiude la porta e ci
invita ad attraversarla.




5. AMBIENTE

La cornice perfetta per ogni stanza

Un prodotto pensato per un pubblico trasversale
e una molteplicità di applicazioni.





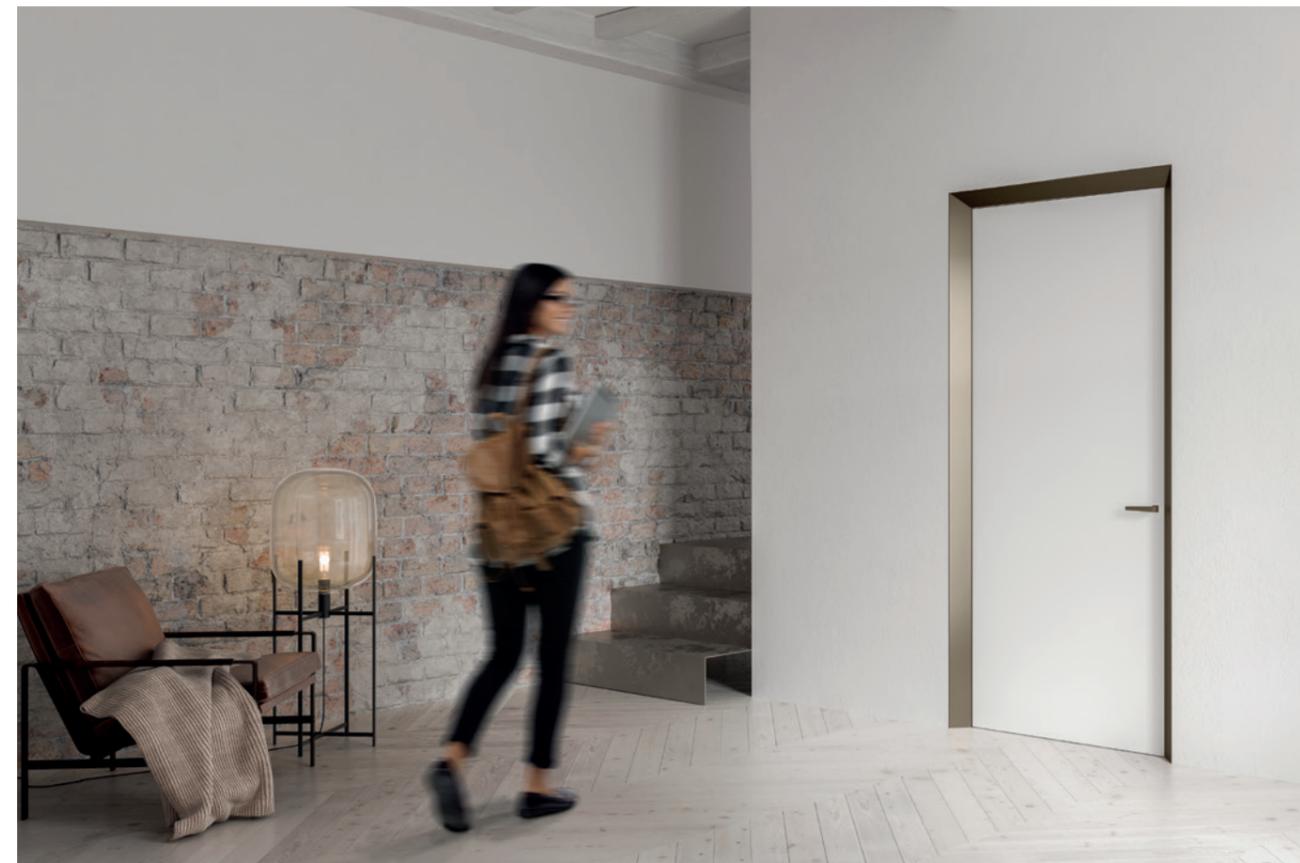






La ricerca della perfezione

I dettagli che fanno la differenza

La qualità dei prodotti ECLISSE si coglie durante la posa e nell'uso quotidiano, ma sono i dettagli a fare la differenza. Perché il design all'origine della facilità di posa, della perfezione dei meccanismi e della perfetta resa estetica si apprezza solo guardando il prodotto da vicino.

Un unico telaio, sia per versione cartongesso che intonaco. Fornito con una protezione per evitare che si sporchi o si graffi in cantiere.

La porta è riconoscibile grazie alla presenza del marchio ECLISSE. Una sagoma universale da adattare al senso di apertura (destra o sinistra).



Durevole nel tempo e pitturabile
Il telaio in alluminio è sottoposto ad un trattamento di anodizzazione contro l'ossidazione e successivamente verniciato nelle diverse colorazioni ECLISSE. La versione rivestita con primer favorisce l'adesione delle pitture.

NO crepe!
Il profilo del telaio è disegnato in modo da evitare il formarsi di crepe.

Telaio molto robusto
Il telaio è realizzato in alluminio anodizzato e pesa circa 3,5 kg per metro lineare (per Sp. 125 mm).



Tirante di serie
Uno speciale dispositivo regolabile in qualsiasi momento che mantiene in costante tensione il pannello porta, garantendo la perfetta planarità con la parete.

Serratura magnetica
Dal design moderno e minimal, rimane a filo e garantisce una straordinaria silenziosità in chiusura.
Riscontro eccentrico
A filo battuta, consente di rimediare alle piccole imperfezioni di posa garantendo la chiusura della porta.

3 cerniere regolabili
Regolabili su 3 assi (altezza, larghezza, profondità) per una perfetta calibrazione della luce perimetrale.
Nota: qualora il peso del pannello porta superi i 50 kg (max 65 kg) si rendono necessarie 4 cerniere.




Aperture

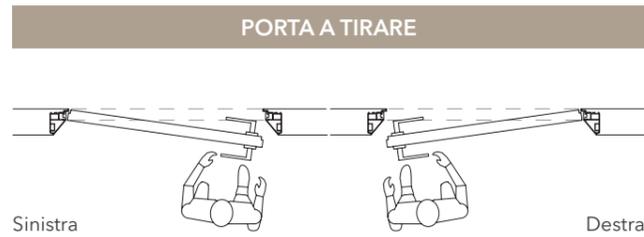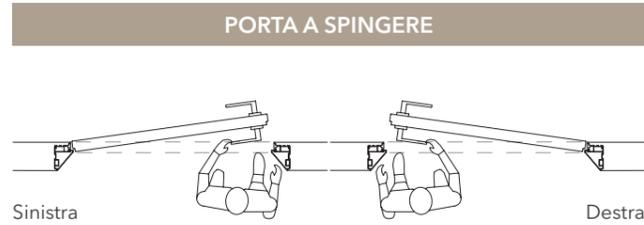


CON O SENZA TRAVERSO


Una peculiarità di ECLISSE 40 è quella di poter collocare le porte a filo soffitto, con o senza traverso superiore, per ottenere un effetto di integrazione totale tra la porta, la parete ed il soffitto.

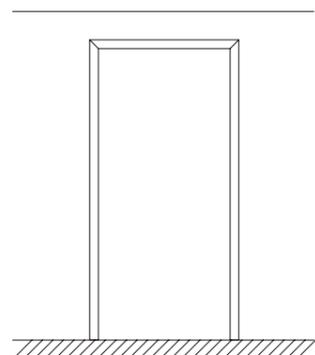

Con traverso


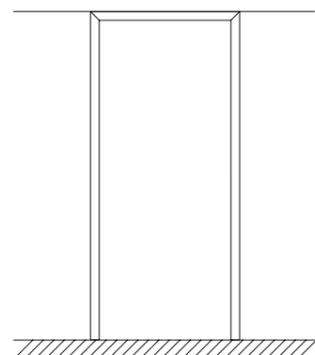


Con traverso raso soffitto

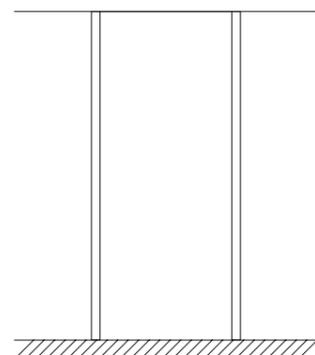


Senza traverso (la porta è raso soffitto)

Aperture

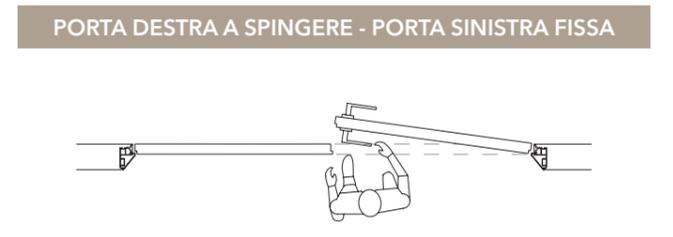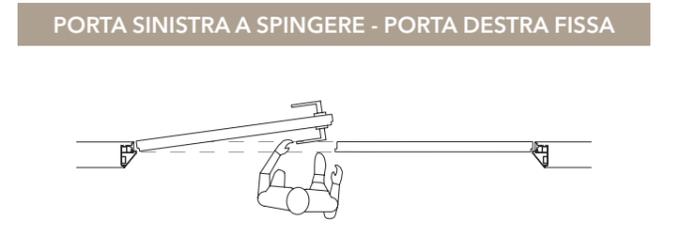


SOLO CON TRAVERSO

Il modello ECLISSE 40 ESTENSIONE è disponibile solo con traverso.

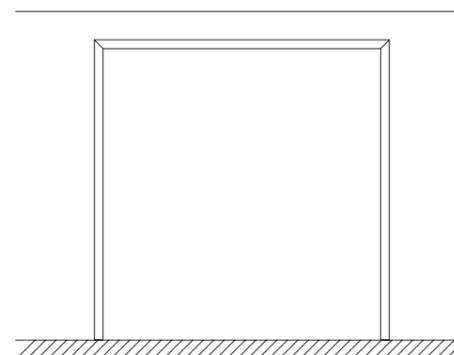

Con traverso

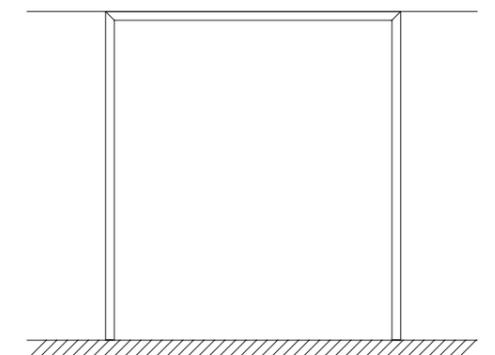

Con traverso raso soffitto



Componenti

MODALITÀ DI FORNITURA



KIT COMPLETO

TELAIO + PORTA GREZZA CON PRIMER + FERRAMENTA

SINGOLI ELEMENTI

KIT FERRAMENTA PER ECLISSE 40 (maniglia esclusa)




Guarnizione nera da tagliare a misura bianca per telaio grezzo con primer



Serratura magnetica in versione con e senza chiave e per nottolino



Riscontro eccentrico nero, cromo opaco per telaio grezzo con primer



Cerniere e Copricerniere in tinta coordinate con le finiture dei telai



Sacchetto viti

BATTISCOPI COMPATIBILI

Al modello ECLISSE 40 si possono abbinare perfettamente sia il battiscopa filomuro ECLISSE SYNTESIS BATTISCOPIA sia l'innovativo battiscopa inclinato ECLISSE DELTA, che con i suoi elementi terminali sfaccettati si connette perfettamente ai profili inclinati del telaio ed è disponibile nelle stesse finiture.



ECLISSE Syntesis Battiscopa





ECLISSE Delta

Applicazioni



PORTA A SPINGERE

PORTA A TIRARE



Telaio su parete per intonaco - Spessore parete finita 108/125/150 mm

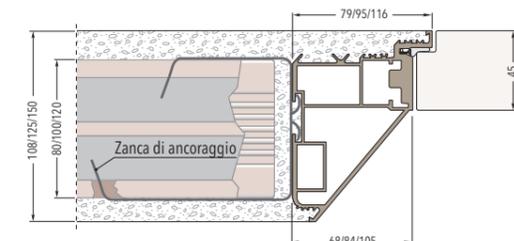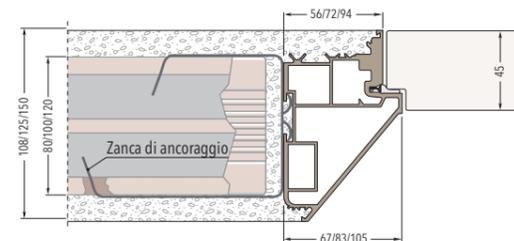



Telaio su parete in cartongesso con una lastra - Spessore parete finita 100/125 mm

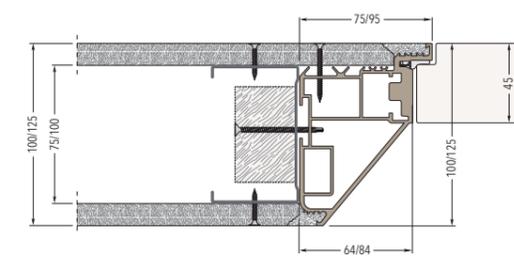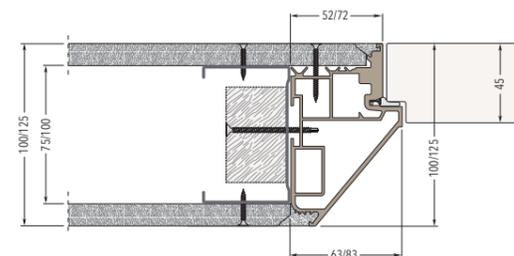

Telaio su parete in cartongesso con due lastre - Spessore parete finita 125 mm

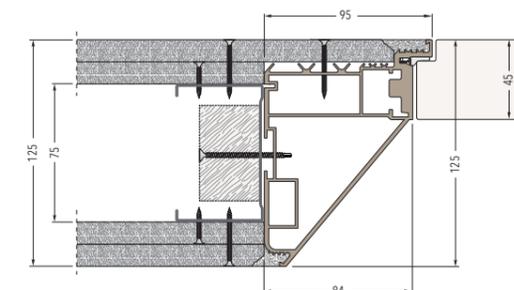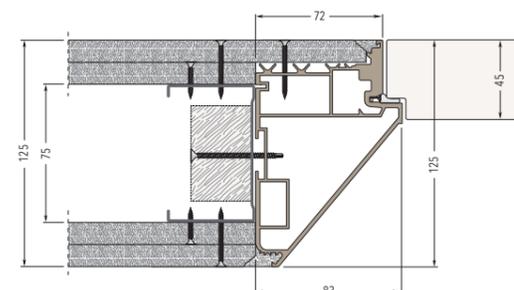

Telaio su parete in cartongesso con due lastre - Spessore parete finita 150 mm

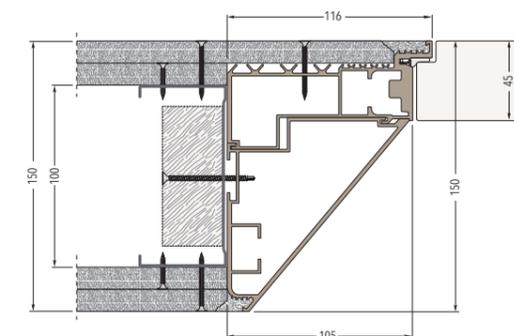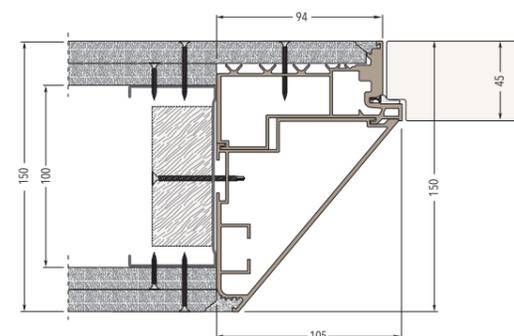


Il telaio si adatta sia alle pareti in muratura che alle pareti in cartongesso. Per le pareti in muratura le 6 zanche vengono cementate negli appositi spazi ricavati nel muro. Per le pareti in cartongesso il telaio si fissa con le viti all'orditura metallica.




Il montaggio

Installazione facile e veloce

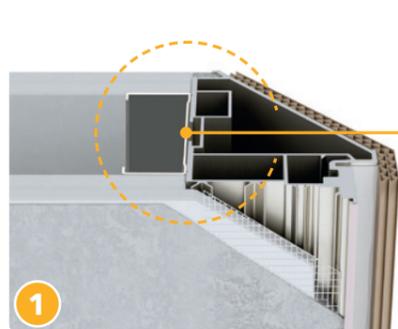

1
Applicare le lastre di cartongesso.
Si consiglia l'applicazione di una rete per stuccatura lungo tutto il perimetro.

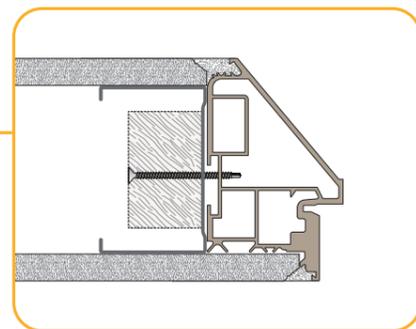

Particolare in sezione della vite sull'orditura.


TELAIO ECLISSE 40 SU PARETE IN CARTONGESSO

Una volta estratto il telaio dall'imballaggio, posizionarlo in corrispondenza del foro predisposto con orditura rinforzata o massello di legno.
Fissare ECLISSE 40 verificando accuratamente la corretta messa in bolla del telaio.
Rimuovere i distanziatori in OSB.

NON TOGLIERE LE PROTEZIONI IN CARTONE.



2
NON togliere le protezioni in cartone.
Posizionare ambo lati lungo tutto il perimetro il nastro adesivo di carta per proteggere la parte visibile di alluminio e stuccare.

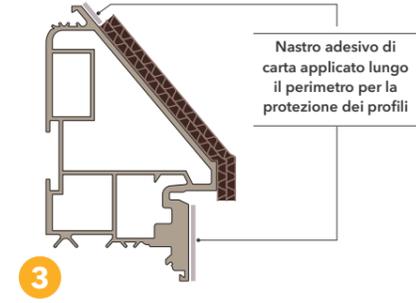

3
Finitura a filo parete.



4
Applicare e rimuovere il nastro adesivo ad ogni mano di finitura prima che asciughi, per evitare crepe.



5
Togliere le protezioni in cartone dal telaio.
Fissare il pannello porta e la ferramenta.
Procedere con la pittura della porta (se questa è nella finitura grezza con primer).
Non rimuovere la pellicola anti-graffio fino al termine dell'installazione della porta.




TELAIO ECLISSE 40 SU PARETE IN MURATURA

Disimballare il telaio e posizionarlo in corrispondenza del foro verificando accuratamente la corretta messa in bolla del telaio.
Fissare ECLISSE 40 bloccando con la malta le 6 zanche (3 per lato) all'interno dei fori realizzati nei mattoni.


NON TOGLIERE LE PROTEZIONI IN CARTONE.




1
NON togliere le protezioni in cartone.
Posizionare ambo lati lungo tutto il perimetro il nastro adesivo di carta per proteggere la parte visibile di alluminio.

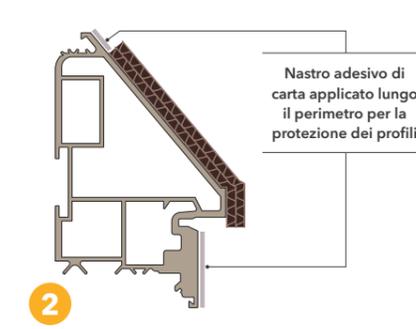

2
Finitura a filo parete.

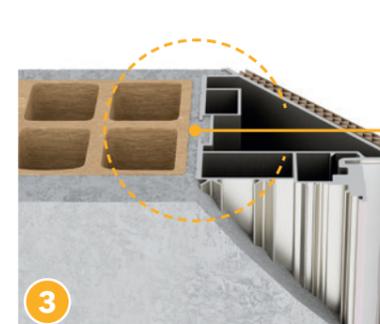

3
Procedere con l'intonacatura e rasatura della parete.

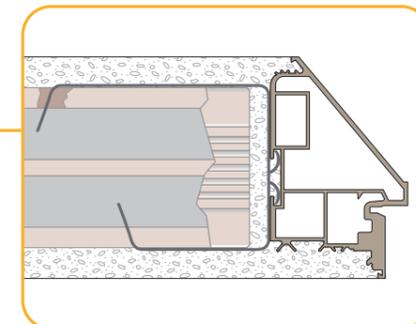

Particolare in sezione della zanca di ancoraggio.



4
Applicare e rimuovere il nastro adesivo ad ogni mano di finitura prima che asciughi, per evitare crepe.




5
Togliere le protezioni in cartone dal telaio.
Fissare il pannello porta e la ferramenta.
Procedere con la pittura della porta (se questa è nella finitura grezza con primer).
Non rimuovere la pellicola anti-graffio fino al termine dell'installazione della porta.



Dimensioni - ECLISSE 40

SPINGERE | TIRARE - TELAIO CON TRAVERSO

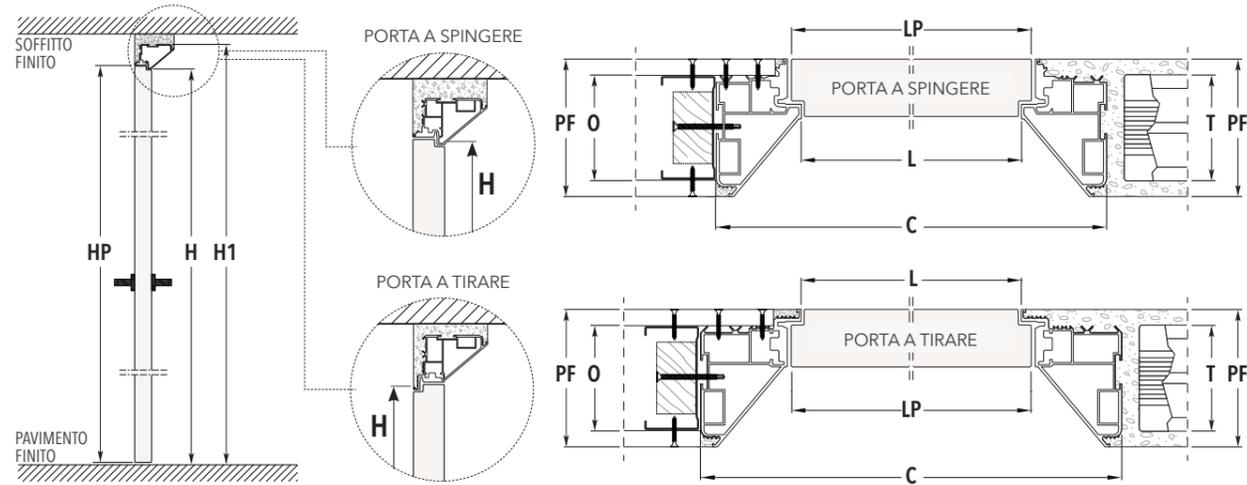

LUCE DI PASSAGGIO L x H	SPESSORE PARETE FINITA - 100		SPESSORE PARETE FINITA - 108		PANNELLO PORTA Sp. 45 mm	
	MISURE D'INGOMBRO C x H1				LP	HP
	SPINGERE	TIRARE	SPINGERE	TIRARE		
600 x 2100/2400	726 x 2163/2463	750 x 2175/2475	734 x 2167/2467	758 x 2179/2479	616	2104/2404
700 x 2100/2400	826 x 2163/2463	850 x 2175/2475	834 x 2167/2467	858 x 2179/2479	716	2104/2404
800 x 2100/2400	926 x 2163/2463	950 x 2175/2475	934 x 2167/2467	958 x 2179/2479	816	2104/2404
900 x 2100/2400	1026 x 2163/2463	1050 x 2175/2475	1034 x 2167/2467	1058 x 2179/2479	916	2104/2404
1000 x 2100/2400	1126 x 2163/2463	1150 x 2175/2475	1134 x 2167/2467	1158 x 2179/2479	1016	2104/2404

LUCE DI PASSAGGIO L x H	SPESSORE PARETE FINITA - 125		SPESSORE PARETE FINITA - 150		PANNELLO PORTA Sp. 45 mm	
	MISURE D'INGOMBRO C x H1				LP	HP
	SPINGERE	TIRARE	SPINGERE	TIRARE		
600 x 2100/2400	766 x 2183/2483	790 x 2195/2495	810 x 2205/2505	832 x 2216/2516	616	2104/2404
700 x 2100/2400	866 x 2183/2483	890 x 2195/2495	910 x 2205/2505	932 x 2216/2516	716	2104/2404
800 x 2100/2400	966 x 2183/2483	990 x 2195/2495	1010 x 2205/2505	1032 x 2216/2516	816	2104/2404
900 x 2100/2400	1066 x 2183/2483	1090 x 2195/2495	1110 x 2205/2505	1132 x 2216/2516	916	2104/2404
1000 x 2100/2400	1166 x 2183/2483	1190 x 2195/2495	1210 x 2205/2505	1232 x 2216/2516	1016	2104/2404


SPESSORI DISPONIBILI	INTONACO		CARTONGESSO	
	PARETE FINITA = PF	TRAMEZZA = T	PARETE FINITA = PF	ORDITURA = O
--	--	--	100	50 - lastra doppia / 75 - lastra singola
108	80	--	--	--
125	100	125	75 - lastra doppia	100 - lastra singola
150	120	150	100 - lastra doppia	--

misure espresse in mm

- Intervalli in altezza ogni 50 mm da 1650 mm a 2700 mm.
- Fornito di serie con 3 cerniere - Peso massimo pannello porta con 3 cerniere: 50 kg.
- Disponibile a richiesta con 4 cerniere - Peso massimo pannello porta con 4 cerniere: 65 kg.
- Finiture disponibili: grezzo con primer, Champagne, Bronze, Tabacco e Bianco RAL 9010.

Dimensioni - ECLISSE 40

SPINGERE | TIRARE - TELAIO SENZA TRAVERSO

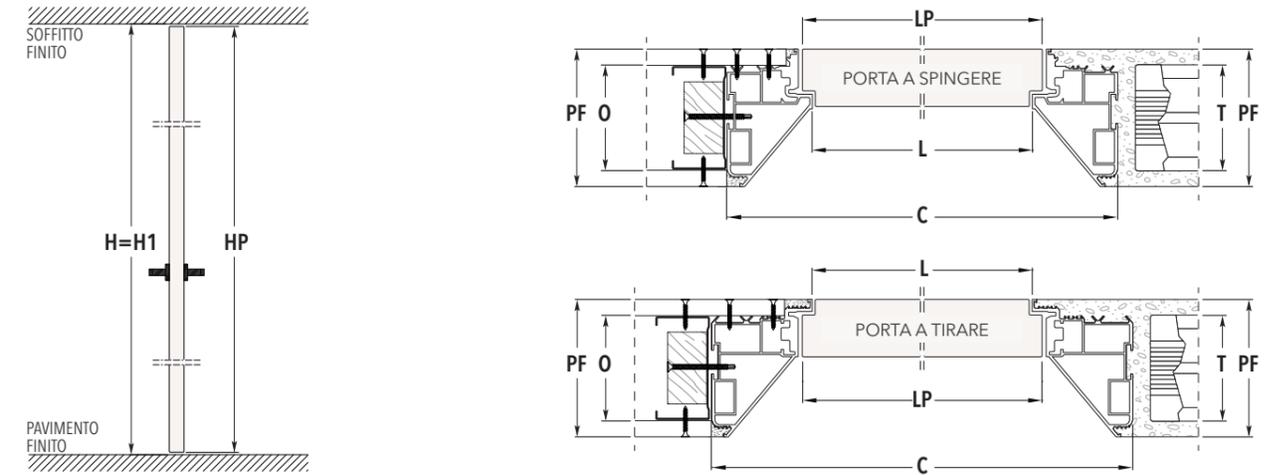

LUCE DI PASSAGGIO L x H	SPESSORE PARETE FINITA - 100		SPESSORE PARETE FINITA - 108		PANNELLO PORTA Sp. 45 mm	
	MISURE D'INGOMBRO C x H1				LP	HP
	SPINGERE	TIRARE	SPINGERE	TIRARE		
600 x 2700	726 x 2700	750 x 2700	734 x 2700	758 x 2700	616	2693
700 x 2700	826 x 2700	850 x 2700	834 x 2700	858 x 2700	716	2693
800 x 2700	926 x 2700	950 x 2700	934 x 2700	958 x 2700	816	2693
900 x 2700	1026 x 2700	1050 x 2700	1034 x 2700	1058 x 2700	916	2693
1000 x 2700	1126 x 2700	1150 x 2700	1134 x 2700	1158 x 2700	1016	2693

LUCE DI PASSAGGIO L x H	SPESSORE PARETE FINITA - 125		SPESSORE PARETE FINITA - 150		PANNELLO PORTA Sp. 45 mm	
	MISURE D'INGOMBRO C x H1				LP	HP
	SPINGERE	TIRARE	SPINGERE	TIRARE		
600 x 2700	766 x 2700	790 x 2700	810 x 2700	832 x 2700	616	2693
700 x 2700	866 x 2700	890 x 2700	910 x 2700	932 x 2700	716	2693
800 x 2700	966 x 2700	990 x 2700	1010 x 2700	1032 x 2700	816	2693
900 x 2700	1066 x 2700	1090 x 2700	1110 x 2700	1132 x 2700	916	2693
1000 x 2700	1166 x 2700	1190 x 2700	1210 x 2700	1232 x 2700	1016	2693

SPESSORI DISPONIBILI	INTONACO		CARTONGESSO	
	PARETE FINITA = PF	TRAMEZZA = T	PARETE FINITA = PF	ORDITURA = O
--	--	--	100	50 - lastra doppia / 75 - lastra singola
108	80	--	--	--
125	100	125	75 - lastra doppia	100 - lastra singola
150	120	150	100 - lastra doppia	--


misure espresse in mm

- Nella versione senza traverso intervalli in altezza ogni 10 mm da 1650 mm a 2700 mm.
- Fornito di serie con 3 cerniere - Peso massimo pannello porta con 3 cerniere: 50 kg.
- Disponibile a richiesta con 4 cerniere - Peso massimo pannello porta con 4 cerniere: 65 kg.
- Finiture disponibili: grezzo con primer, Champagne, Bronze, Tabacco e Bianco RAL 9010.



Dimensioni - ECLISSE 40 ESTENSIONE

SPINGERE - SOLO TELAIO CON TRAVERSO

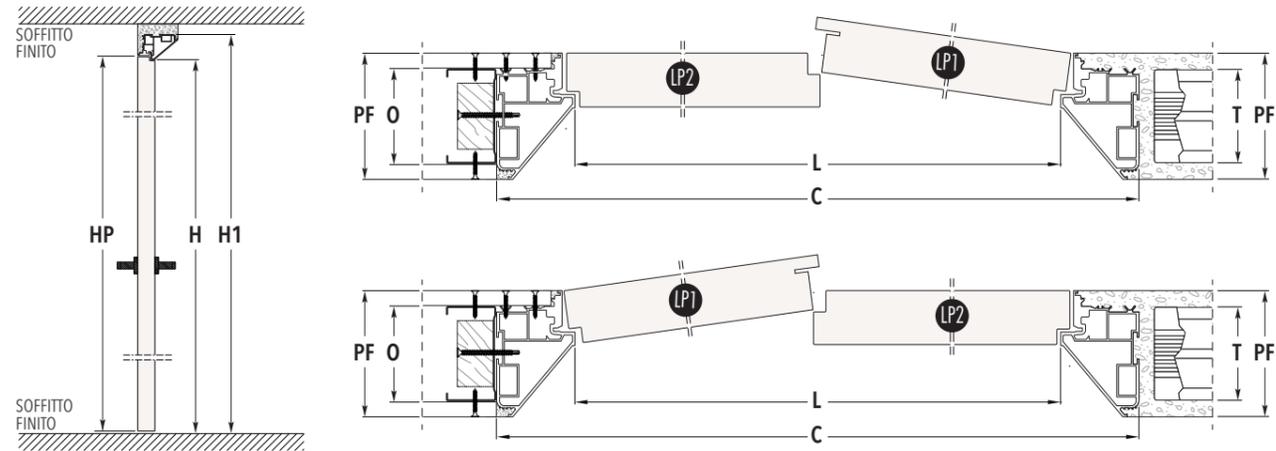

LUCE DI PASSAGGIO L x H	SPESSORE PARETE FINITA - 100		SPESSORE PARETE FINITA - 108		PANNELLO PORTA Sp. 45 mm		
	MISURE D'INGOMBRO C x H1		MISURE D'INGOMBRO C x H1		LP1	LP2	HP
	SPINGERE		SPINGERE				
1200 x 2100/2400	1326 x 2163/2463		1334 x 2167/2467		606	616	2104/2404
1400 x 2100/2400	1526 x 2163/2463		1534 x 2167/2467		706	716	2104/2404
1600 x 2100/2400	1726 x 2163/2463		1734 x 2167/2467		806	816	2104/2404
1800 x 2100/2400	1926 x 2163/2463		1934 x 2167/2467		906	916	2104/2404
2000 x 2100/2400	2126 x 2163/2463		2134 x 2167/2467		1006	1016	2104/2404

LUCE DI PASSAGGIO L x H	SPESSORE PARETE FINITA - 125		SPESSORE PARETE FINITA - 150		PANNELLO PORTA Sp. 45 mm		
	MISURE D'INGOMBRO C x H1		MISURE D'INGOMBRO C x H1		LP1	LP2	HP
	SPINGERE		SPINGERE				
1200 x 2100/2400	1366 x 2183/2483		1410 x 2205/2505		606	616	2104/2404
1400 x 2100/2400	1566 x 2183/2483		1610 x 2205/2505		706	716	2104/2404
1600 x 2100/2400	1766 x 2183/2483		1810 x 2205/2505		806	816	2104/2404
1800 x 2100/2400	1966 x 2183/2483		2010 x 2205/2505		906	916	2104/2404
2000 x 2100/2400	2166 x 2183/2483		2210 x 2205/2505		1006	1016	2104/2404


SPESSORI DISPONIBILI	INTONACO		CARTONGESSO	
	PARETE FINITA = PF	TRAMEZZA = T	PARETE FINITA = PF	ORDITURA = O
--	--	--	100	50 - lastra doppia / 75 - lastra singola
108	108	80	--	--
125	125	100	125	75 - lastra doppia / 100 - lastra singola
150	150	120	150	100 - lastra doppia

misure espresse in mm

- Intervalli in altezza ogni 50 mm da 1650 mm a 2700 mm.
- Fornito di serie con 3 cerniere - Peso massimo pannello porta con 3 cerniere: 50 kg.
- Disponibile a richiesta con 4 cerniere - Peso massimo pannello porta con 4 cerniere: 65 kg.
- Finiture disponibili: grezzo con primer, Champagne, Bronze, Tabacco e Bianco RAL 9010.

Dimensioni - ECLISSE 40 ESTENSIONE

TIRARE - SOLO TELAIO CON TRAVERSO

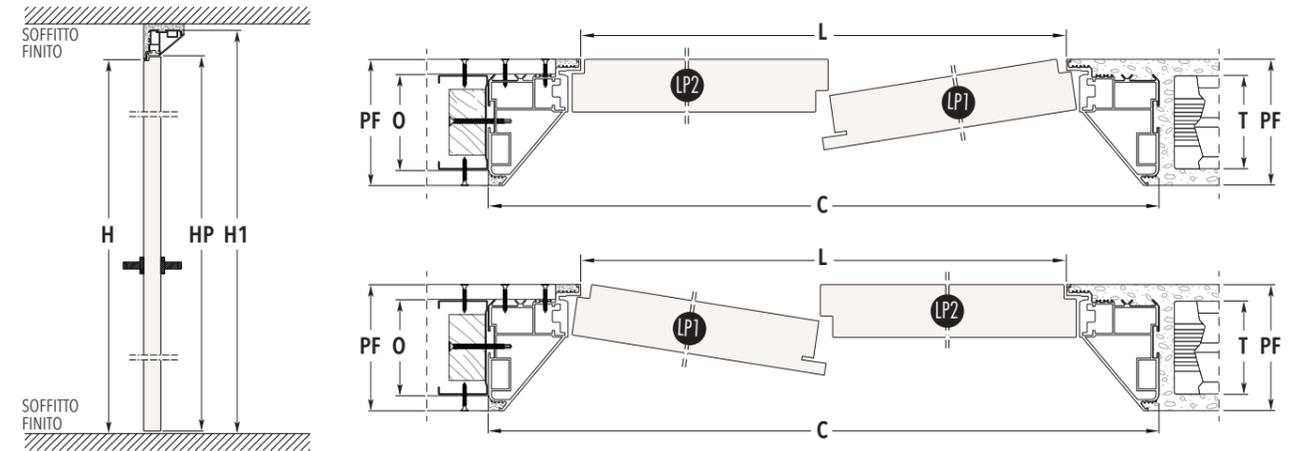

LUCE DI PASSAGGIO L x H	SPESSORE PARETE FINITA - 100		SPESSORE PARETE FINITA - 108		PANNELLO PORTA Sp. 45 mm		
	MISURE D'INGOMBRO C x H1		MISURE D'INGOMBRO C x H1		LP1	LP2	HP
	TIRARE		TIRARE				
1200 x 2100/2400	1350 x 2175/2475		1358 x 2179/2479		606	616	2104/2404
1400 x 2100/2400	1550 x 2175/2475		1558 x 2179/2479		706	716	2104/2404
1600 x 2100/2400	1750 x 2175/2475		1758 x 2179/2479		806	816	2104/2404
1800 x 2100/2400	1950 x 2175/2475		1958 x 2179/2479		906	916	2104/2404
2000 x 2100/2400	2150 x 2175/2475		2158 x 2179/2479		1006	1016	2104/2404

LUCE DI PASSAGGIO L x H	SPESSORE PARETE FINITA - 125		SPESSORE PARETE FINITA - 150		PANNELLO PORTA Sp. 45 mm		
	MISURE D'INGOMBRO C x H1		MISURE D'INGOMBRO C x H1		LP1	LP2	HP
	TIRARE		TIRARE				
1200 x 2100/2400	1390 x 2195/2495		1432 x 2216/2516		606	616	2104/2404
1400 x 2100/2400	1590 x 2195/2495		1632 x 2216/2516		706	716	2104/2404
1600 x 2100/2400	1790 x 2195/2495		1832 x 2216/2516		806	816	2104/2404
1800 x 2100/2400	1990 x 2195/2495		2032 x 2216/2516		906	916	2104/2404
2000 x 2100/2400	2190 x 2195/2495		2232 x 2216/2516		1006	1016	2104/2404

SPESSORI DISPONIBILI	INTONACO		CARTONGESSO	
	PARETE FINITA = PF	TRAMEZZA = T	PARETE FINITA = PF	ORDITURA = O
--	--	--	100	50 - lastra doppia / 75 - lastra singola
108	108	80	--	--
125	125	100	125	75 - lastra doppia / 100 - lastra singola
150	150	120	150	100 - lastra doppia

misure espresse in mm

- Intervalli in altezza ogni 50 mm da 1650 mm a 2700 mm.
- Fornito di serie con 3 cerniere - Peso massimo pannello porta con 3 cerniere: 50 kg.
- Disponibile a richiesta con 4 cerniere - Peso massimo pannello porta con 4 cerniere: 65 kg.
- Finiture disponibili: grezzo con primer, Champagne, Bronze, Tabacco e Bianco RAL 9010.




Le porte in legno



A partire da H 2000 mm il pannello porta tamburato, con doppio telaio perimetrale in legno massello e riempitivo a nido d'ape, è fornito di serie di tirante regolabile per mantenere il pannello in tensione nel tempo ed evitare spancamenti.

FINITURE LEGNO



GREZZA CON PRIMER



LACCATA BIANCA OPACA RAL 9010



LACCATA OPACA COLORI RAL



FRASSINO NATURALE



FRASSINO SBIANCATO



FRASSINO LACCATO BIANCO PORO APERTO RAL 9010



ROVERE NATURALE

Le porte in vetro



Il pannello porta è costituito da una cornice in alluminio racchiusa tra due lastre in vetro.



FINITURE ALLUMINIO




FINITURA VERNICIATA - BIANCO RAL 9010



FINITURA VERNICIATA - CHAMPAGNE



FINITURA VERNICIATA - BRONZE



FINITURA VERNICIATA - TOBACCO

FINITURE VETRO



FUMÉ



FUMÉ SATINATO



FUMÉ REFLEX



BRONZO



BRONZO SATINATO



BRONZO REFLEX



SATINATO EXTRACHIARO



SPECCHIO



Le maniglie

maniglia **40+uno**
CHAMPAGNE



maniglia **40+uno**
BRONZE



maniglia **40+uno**
TOBACCO



maniglia **40+uno**
BIANCO RAL 9010




maniglia **40+uno**
CROMO SATINATO



maniglia **Cassiopea**
QUADRATA
CROMO SATINATO



maniglia **Cassiopea**
QUADRATA
NERO
(anche per serratura a cilindro)



maniglia **Cassiopea**
ROTONDA
CROMO SATINATO



maniglia **Cassiopea**
ROTONDA
NERO
(anche per serratura a cilindro)



maniglia **Pure**
BIANCO RAL 9010



maniglia **Pure**
NERO



maniglia **Pure**
CROMO SATINATO



maniglia **40+uno**
PER PORTA IN VETRO
IN 4 FINITURE



maniglia **Zante**
PER PORTA IN VETRO
IN 4 FINITURE



Finiture verniciate:

-  BIANCO RAL 9010
-  CHAMPAGNE
-  BRONZE
-  TOBACCO

La finitura della maniglia è coordinata al telaio in alluminio del pannello porta e alla placchetta serratura inclusa di serie.




Le soluzioni pitturabili

Con ECLISSE puoi giocare con il colore e la carta da parati, per una stanza personalizzata da pavimento a soffitto, abbinando ECLISSE 40 agli altri prodotti con rivestimento in primer.



ECLISSE 40
NELLA FINITURA PRIMER

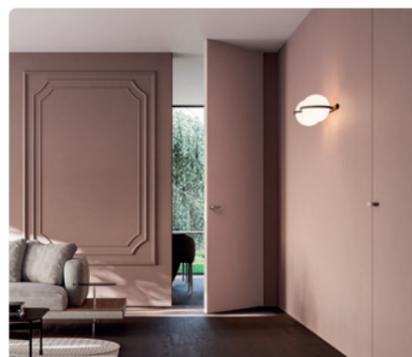

ECLISSE Syntesis Line Battente
PORTA BATTENTE FILOMURO



ECLISSE Syntesis Line
PORTA A SCOMPARSA SENZA STIPITI




ECLISSE Syntesis Luce
PORTA A SCOMPARSA SENZA STIPITI
PREDISPOSTA PER I CABLAGGI ELETTRICI



ECLISSE Syntesis Areo
SISTEMI PER CHIUSURE FILOMURO
BATTENTI, A LIBRO E A RIBALTA



ECLISSE Syntesis Tech
SISTEMI PER BOTOLE TECNICHE FILOMURO

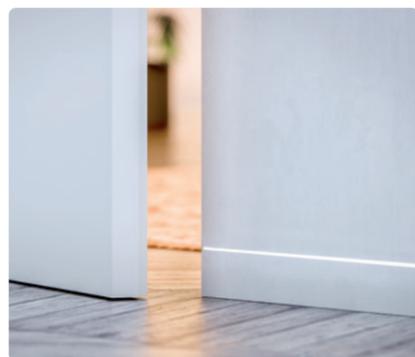

ECLISSE Syntesis Battiscopa
PROFILO PER BATTISCOPA FILOMURO
CON BATTISCOPA PITTURABILE



ECLISSE Delta
BATTISCOPA INCLINATO PITTURABILE

La linea verniciata

Nella versione verniciata, ECLISSE 40 si può anche abbinare al resto dei prodotti ECLISSE disponibili nelle stesse finiture, per una stanza dallo stile coordinato e dal gusto raffinato.



ECLISSE 40
NELLE FINITURE VERNICIATE



ECLISSE Mimesi
PROFILO DECORATIVO IN ALLUMINIO
PER PORTE A SCOMPARSA FILOMURO



ECLISSE Delta
BATTISCOPA INCLINATO VERNICIATO



Porte in vetro e alluminio
PORTE IN VETRO CON DOPPIA LASTRA
E STRUTTURA IN ALLUMINIO



Maniglie per battente
PER PORTE IN LEGNO E IN VETRO



Maniglie per scorrevole
PER PORTE A SCOMPARSA

© 2025 ECLISSE, tutti i diritti riservati.

Sono vietati l'uso, l'immagazzinamento e la riproduzione anche parziale, con qualsiasi mezzo di testi e immagini contenuti in questo stampato. Le immagini e i disegni hanno scopo illustrativo e sono puramente indicativi. Eventuali tolleranze dei colori e finiture sono da considerarsi accettabili. ECLISSE s.r.l. si riserva la facoltà di apportare le modifiche costruttive ritenute opportune al miglioramento di tutti i suoi prodotti, senza l'obbligo di preavviso; pertanto si consiglia di verificare la congruenza dei contenuti del presente catalogo consultando il call center dell'azienda. Inoltre declina ogni responsabilità per le possibili inesattezze contenute dovute a errori di stampa, di trascrizione, o per qualsiasi altro motivo.



ECLISSE s.r.l. • Via Giovanni Pascoli, 7 - 31053 Pieve di Soligo TV • Tel. 0438 980513 • eclisse@eclisse.it • www.eclisse.it

Configura il tuo prodotto ECLISSE su www.cercafacileeclisse.it

Vuoi farci una domanda? Chiamaci dal lunedì al venerdì 08:00 - 12:00 / 14:00 - 18:00