


# ECLISSE Syntesis Battiscopa


## CARATTERISTICHE TECNICHE - Parte 1/2




Per pareti in muratura utilizzare un adesivo sigillante strutturale, per pareti in cartongesso preforare i profili e fissarli tramite viti.

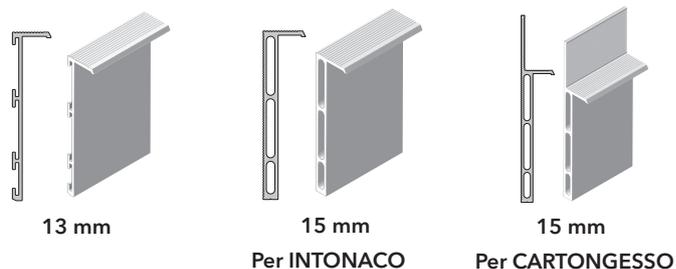


- H 58 mm
- Barre in alluminio da 2000 mm

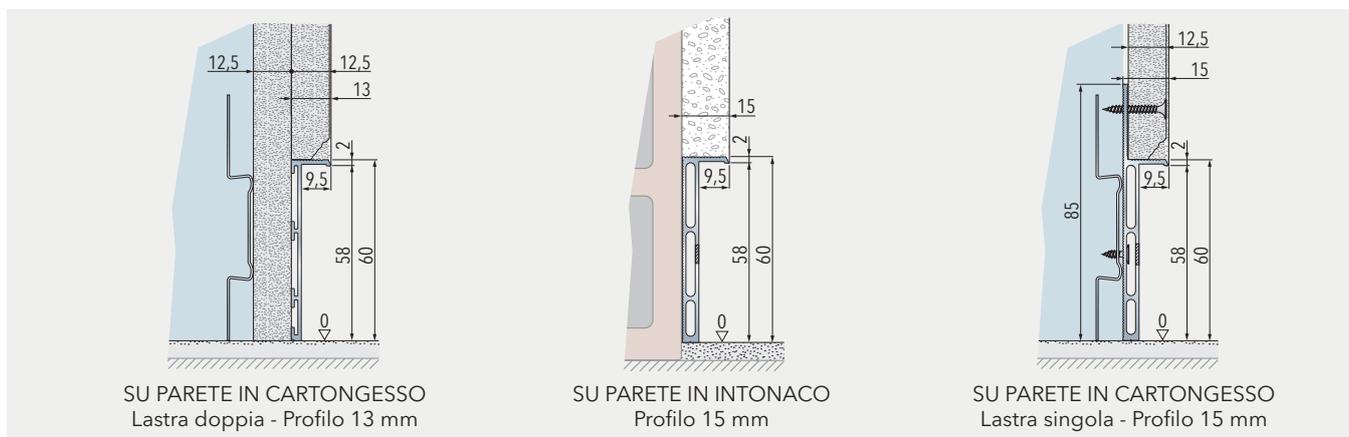


### TERMINALI SAGOMATI SUL PROFILO DEL TELAIO - PROFILO 13 mm

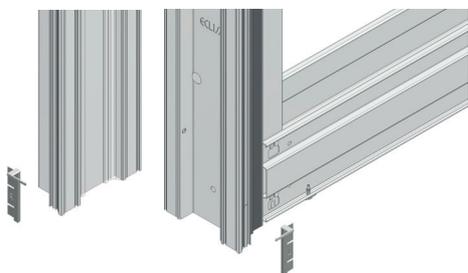

MODELLO SCORREVOLI



MODELLO BATTENTE SPINGERE




MODELLO BATTENTE TIRARE


### TERMINALI SAGOMATI SUL PROFILO DEL TELAIO - PROFILO 15 mm



MODELLO SCORREVOLI



MODELLO BATTENTE SPINGERE




MODELLO BATTENTE TIRARE



# ECLISSE Syntesis Battiscopa

## CARATTERISTICHE TECNICHE - Parte 2/2

### GIUNTI (da indicare in fase di ordine)




Si consiglia negli angoli il taglio dei profili a 45°.

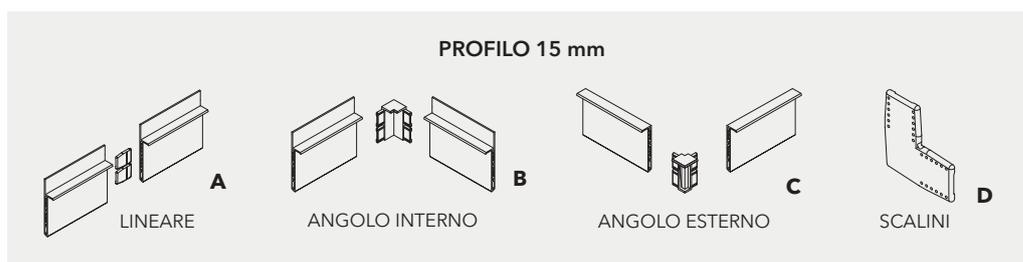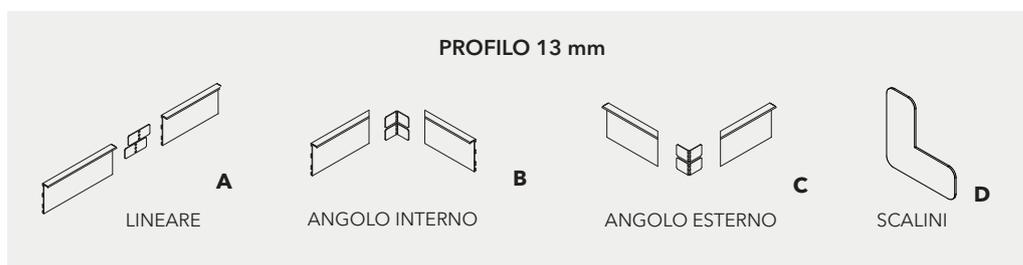

### FINITURE | Barre in legno da 2400 mm



GREZZO CON PRIMER



LACCATO OPACO BIANCO  
RAL 9010



LACCATO COLORI RAL



ROVERE NATURALE



FRASSINO SBIANCATO



FRASSINO NATURALE



FRASSINO A PORO  
APERTO LACCATO OPACO  
BIANCO RAL 9010