

# ECLISSE Syntesis Line Scorrevole | KIT ACUSTICO

SOLUZIONE PER UNA PORTA SCORREVOLE FILOMURO CON ABBATTIMENTO ACUSTICO CERTIFICATO FINO A 34 dB



ECLISSE Syntesis Line Scorrevole è ora disponibile anche completo di kit acustico, per garantire un'insonorizzazione degli ambienti fino a 34 dB.



## Abbattimento acustico fino a 34 dB

Test eseguito con telaio posato a regola d'arte, foro di passaggio 800x2400 mm e maniglia con nottolino.

## Norme di riferimento

Normativa di prova UNI EN ISO 10140 - 2 | Misurazione in laboratorio dell'isolamento acustico di edifici e di elementi di edificio -

Parte 2: Misurazione dell'isolamento acustico per via aerea.


Norma di classificazione UNI EN ISO 717 - 1 | Valutazione dell'isolamento acustico in edifici e di elementi di edificio -

Parte 1: Isolamento acustico per via aerea.

## IL SISTEMA ACUSTICO COMPRENDE:

### Paraspifferi superiore e inferiore con doppia regolazione

1

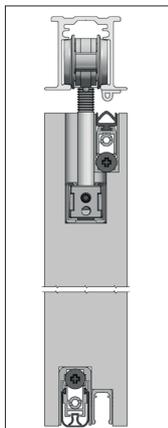

Sono inseriti nelle fresate del pannello porta e sono regolabili in discesa, in salita e in inclinazione, per una pressione omogenea su tutta la lunghezza. Il paraspiffero si alza e si abbassa ad ogni apertura e chiusura della porta.


La forma arrotondata e flessibile avvolge gli interstizi con precisione.

Sul binario è presente un'apposita guarnizione per ottimizzare la chiusura del paraspiffero.

### Guarnizioni acustiche

2

Applicate sulla porta la sigillano superiormente e verticalmente. Congiunte ai paraspifferi, le guarnizioni sigillano l'intero foro porta.

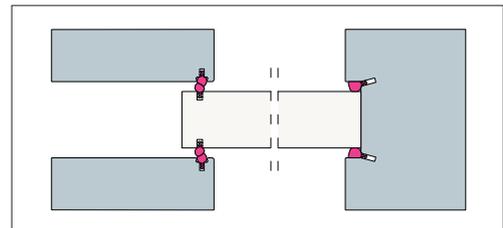

### Pannello porta

3

Il pannello porta acustico in truciolare ha spessore 40 mm ed è fornito di serie con le lavorazioni necessarie per l'applicazione degli accessori.

Disponibile laccato opaco colori RAL oppure pitturabile.

A garanzia della prestazione acustica, le chiusure applicabili sono la sola maniglia oppure la maniglia con il nottolino.

### Ferramenta dedicata

4

Il sistema comprende un'apposita ferramenta dotata di guarnizioni supplementari, a sostegno delle prestazioni acustiche.

## NOTE

Abbattimento acustico certificato di 34 dB per ECLISSE Syntesis Line Scorrevole con pareti finite da 108/125/150 mm in intonaco e con pareti finite da 125/150 mm in cartongesso

Abbattimento acustico certificato di 33 dB per ECLISSE Syntesis Line con pareti finite da 100 mm in cartongesso e per ECLISSE Syntesis Luce con pareti in cartongesso

Pannello porta disponibile da H 2000 mm a 2700 mm e da L 600 mm a 1000 mm

Pannello porta con doppio tirante di serie

Compatibile con gli stessi accessori di ECLISSE Syntesis Line Scorrevole