

ECLISSE Syntesis Areo

SPORTELLI FILOMURO

NICCHIE PER INTERNI



Modulare



Ante inclinate e anta a ribalta



Anta a libro con ferramenta per mensole




Anta a libro doppio con cover


CHIUSURE FILOMURO

ANTA SINGOLA

Versioni anta:
per interni, per esterni senza feritoia, per esterni con feritoia




Telaio su 3 lati




Telaio su 4 lati

ANTA SINGOLA INCLINATA

Versioni anta:
per interni



Telaio inclinato su 3 lati




Telaio inclinato su 4 lati


Inclinazione
da 60° a 89°

ANTA DOPPIA

Versioni anta:
per interni, per esterni senza feritoia, per esterni con feritoia




Telaio su 3 lati




Telaio su 4 lati

ANTA A RIBALTA VERSO L'ALTO O VERSO IL BASSO

Versioni anta:
per interni



Telaio a ribalta verso
l'alto su 4 lati




Telaio a ribalta verso il
basso su 4 lati

ANTA A LIBRO

L'anta è composta da due pannelli uguali

Versioni anta:
per interni




Telaio su 3 lati

ANTA A LIBRO DOPPIO

Ogni anta è composta da due pannelli uguali



Versioni anta:
per interni



Telaio su 3 lati

MODULARE

Versioni anta:
per interni



Telaio su 3 lati

Sistema componibile (fino a un massimo di 8 ante)






ECLISSE Syntesis Areo

SPORTELLI FILOMURO



CHIUSURE FILOMURO

C = L + 70 mm	
Versione con 3 lati	Versione con 4 lati
H1 = H + 35 mm	H1 = H + 70 mm

LEGENDA	
L	Luce passaggio in larghezza
H	Luce passaggio in altezza
C	Massimo ingombro in larghezza
H1	Massimo ingombro in altezza
Misure espresse in mm	

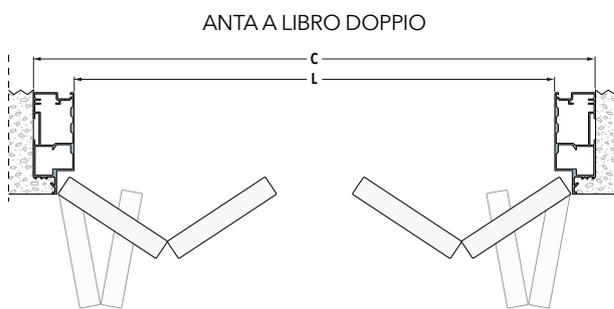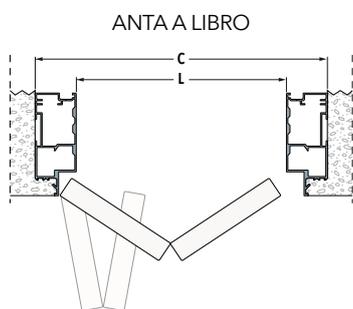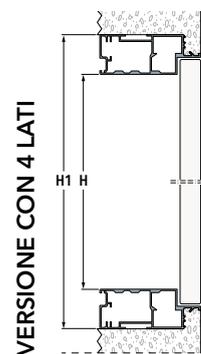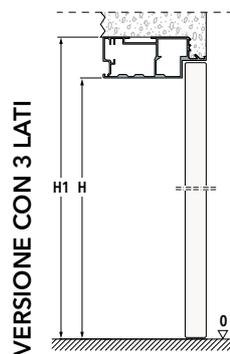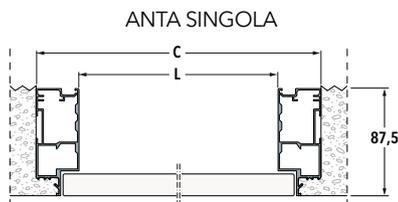

MODULARE (esempi)

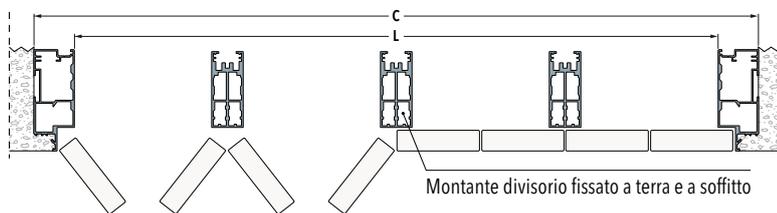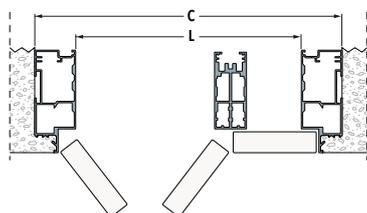

	L	H
Anta singola su 3 o 4 lati	300÷650	300÷2700
Anta doppia su 3 o 4 lati	600÷1300	300÷2700
Anta a ribalta su 4 lati	300÷1800	300÷650
Anta a libro su 3 lati	600÷1200	300÷2700
Anta a libro doppio su 3 lati	1200÷2400	300÷2700
Modulare su 3 lati	920÷5280	300÷2700

Misure espresse in mm

NOTE

Realizzazioni con intervalli in L di 10 mm e in H di 10 mm

La versione modulare è disponibile con max 8 ante

Pannello porta da ordinare separatamente

Pannelli per interni: anta in truciolare nobilitato, bordata e rivestita in melanimica bianca pronta anche per essere pitturata, con spessore di 18 mm

Pannelli per esterni: anta in etalbond comprensiva di apposita struttura in alluminio per uno spessore complessivo di 18 mm

Il pannello porta può essere pitturato previa levigatura con un abrasivo a grana fine e spolveratura; procedere quindi con l'applicazione di un fondo o della carta da parati

Per la versione inclinata l'anta viene fornita con una smussatura per permetterne l'apertura

Per le maniglie vedere la sezione "Maniglie"

Tutte le versioni possono essere fornite senza lavorazioni per maniglia del pannello porta (maniglia a carico del cliente)

Tirante di serie da H 900 mm per le versioni a libro, posizionato sempre nell'anta di chiusura

La cerniera riduce la luce di passaggio di 25 mm per anta; nelle versioni a libro l'apertura è ridotta di 85 mm per lato

Grado di apertura cerniere: min. 110°

Push-pull disponibile solo per interni su telai a 4 lati per le versioni ad anta doppia fino a H 1600 mm e su 3 lati per la versione ad anta singola

Dotato di pistone idraulico su anta a ribalta

05/2025