




TELAIO IN ALLUMINIO | Con Traverso

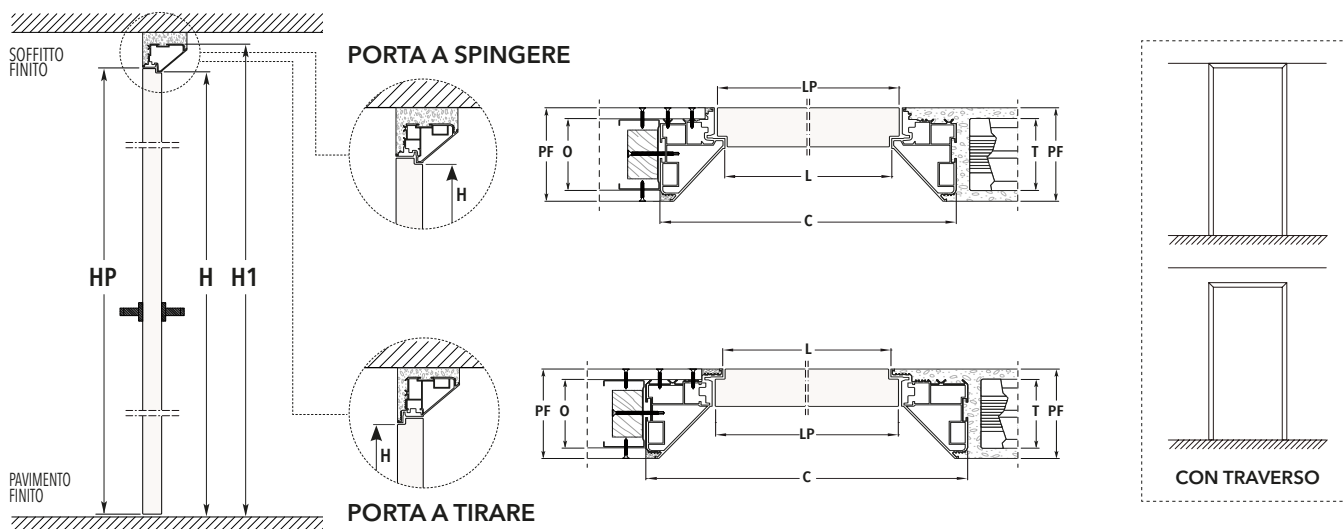

LEGENDA


L	Luce passaggio in larghezza	H1	Massimo ingombro in altezza	PF	Spessore parete finita	Misure espresse in mm
H	Luce passaggio in altezza	LP	Larghezza pannello porta	T	Tramezza	
C	Massimo ingombro in larghezza	HP	Altezza pannello porta	O	Orditura	

LxH	PF = 100		PF = 108		PANNELLO PORTA LPxHP
	SPINGERE CxH1	TIRARE CxH1	SPINGERE CxH1	TIRARE CxH1	
600 x 2100/2400	726 x 2163/2463	750 x 2175/2475	734 x 2167/2467	758 x 2179/2479	616 x 2104/2404
700 x 2100/2400	826 x 2163/2463	850 x 2175/2475	834 x 2167/2467	858 x 2179/2479	716 x 2104/2404
800 x 2100/2400	926 x 2163/2463	950 x 2175/2475	934 x 2167/2467	958 x 2179/2479	816 x 2104/2404
900 x 2100/2400	1026 x 2163/2463	1050 x 2175/2475	1034 x 2167/2467	1058 x 2179/2479	916 x 2104/2404
1000 x 2100/2400	1126 x 2163/2463	1150 x 2175/2475	1134 x 2167/2467	1158 x 2179/2479	1016 x 2104/2404

LxH	PF = 125		PF = 150		PANNELLO PORTA LPxHP
	SPINGERE CxH1	TIRARE CxH1	SPINGERE CxH1	TIRARE CxH1	
600 x 2100/2400	766 x 2183/2483	790 x 2195/2495	810 x 2205/2505	832 x 2216/2516	616 x 2104/2404
700 x 2100/2400	866 x 2183/2483	890 x 2195/2495	910 x 2205/2505	932 x 2216/2516	716 x 2104/2404
800 x 2100/2400	966 x 2183/2483	990 x 2195/2495	1010 x 2205/2505	1032 x 2216/2516	816 x 2104/2404
900 x 2100/2400	1066 x 2183/2483	1090 x 2195/2495	1110 x 2205/2505	1132 x 2216/2516	916 x 2104/2404
1000 x 2100/2400	1166 x 2183/2483	1190 x 2195/2495	1210 x 2205/2505	1232 x 2216/2516	1016 x 2104/2404

PF	INTONACO T	CARTONGESSO O	
100	-	50 lastra doppia	75 lastra singola
108	80	-	-
125	100	75 lastra doppia	100 lastra singola
150	120	100 lastra doppia	

VERSI DI APERTURA



NOTE

Realizzazioni con intervalli ogni 50 mm in L e 50 mm in H

Peso max pannello porta con 3 cerniere: 50 kg. Disponibile con 4 cerniere: peso max pannello porta 65 kg

Telaio disponibile da H 1500 mm a 3000 mm e da L 600 mm a 1000 mm, compatibile solo con pannello porta sp. 45 mm

Per H > 2700 mm sono compatibili solo i pannelli porta sp. 45 mm in primer, laccato RAL 9010, laccato RAL 9016 e laccato colori RAL


Telaio e pannello porta disponibili solo con 4 cerniere per H > 2700 mm

Imbotte sconsigliata in spessori non prestabiliti



Versione a spingere: considerando il solo pannello porta privo di maniglia, le cerniere invisibili consentono un'apertura a 180° con ECLISSE Syntesis Battiscopa, a 90° con ECLISSE Delta e terminali dritti, a 135° con ECLISSE Delta e terminali inclinati




TELAIO IN ALLUMINIO | Senza Traverso

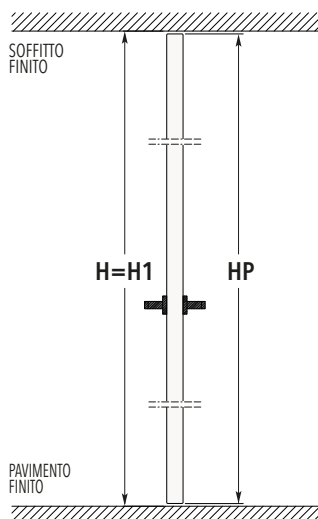

PORTA A SPINGERE

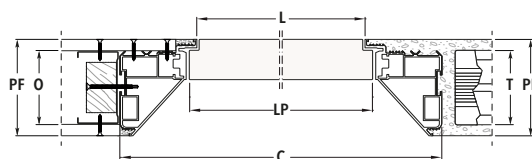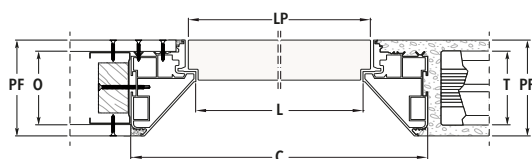

PORTA A TIRARE



LEGENDA


L	Luce passaggio in larghezza	H1	Massimo ingombro in altezza	PF	Spessore parete finita	Misure espresse in mm
H	Luce passaggio in altezza	LP	Larghezza pannello porta	T	Tramezza	
C	Massimo ingombro in larghezza	HP	Altezza pannello porta	O	Orditura	

LxH	PF = 100		PF = 108		PANNELLO PORTA LPxHP
	SPINGERE CxH1	TIRARE CxH1	SPINGERE CxH1	TIRARE CxH1	
600 x 2700	726 x 2700	750 x 2700	734 x 2700	758 x 2700	616 x 2693
700 x 2700	826 x 2700	850 x 2700	834 x 2700	858 x 2700	716 x 2693
800 x 2700	926 x 2700	950 x 2700	934 x 2700	958 x 2700	816 x 2693
900 x 2700	1026 x 2700	1050 x 2700	1034 x 2700	1058 x 2700	916 x 2693
1000 x 2700	1126 x 2700	1150 x 2700	1134 x 2700	1158 x 2700	1016 x 2693

LxH	PF = 125		PF = 150		PANNELLO PORTA LPxHP
	SPINGERE CxH1	TIRARE CxH1	SPINGERE CxH1	TIRARE CxH1	
600 x 2700	766 x 2700	790 x 2700	810 x 2700	832 x 2700	616 x 2693
700 x 2700	866 x 2700	890 x 2700	910 x 2700	932 x 2700	716 x 2693
800 x 2700	966 x 2700	990 x 2700	1010 x 2700	1032 x 2700	816 x 2693
900 x 2700	1066 x 2700	1090 x 2700	1110 x 2700	1132 x 2700	916 x 2693
1000 x 2700	1166 x 2700	1190 x 2700	1210 x 2700	1232 x 2700	1016 x 2693

PF	INTONACO T	CARTONGESSO O	
100	-	50 lastra doppia	75 lastra singola
108	80	-	-
125	100	75 lastra doppia	100 lastra singola
150	120	100 lastra doppia	


VERSI DI APERTURA




Spingere sinistra



Spingere destra



Tirare sinistra



Tirare destra

NOTE

Realizzazioni con intervalli ogni 50 mm in L e 50 mm in H

Peso max pannello porta con 3 cerniere: 50 kg. Disponibile con 4 cerniere: peso max pannello porta 65 kg

Telaio disponibile da H 1500 mm a 3000 mm e da L 600 mm a 1000 mm, compatibile solo con pannello porta sp. 45 mm

Per H > 2700 mm sono compatibili solo i pannelli porta sp. 45 mm in primer, laccato RAL 9010, laccato RAL 9016 e laccato colori RAL


Telaio e pannello porta disponibili solo con 4 cerniere per H > 2700 mm

Imbotte sconsigliata in spessori non prestabiliti


Versione a spingere: considerando il solo pannello porta privo di maniglia, le cerniere invisibili consentono un'apertura a 180° con ECLISSE Syntesis Battiscopa, a 90° con ECLISSE Delta e terminali dritti, a 135° con ECLISSE Delta e terminali inclinati

SU PARETE PER INTONACO

PORTA A SPINGERE

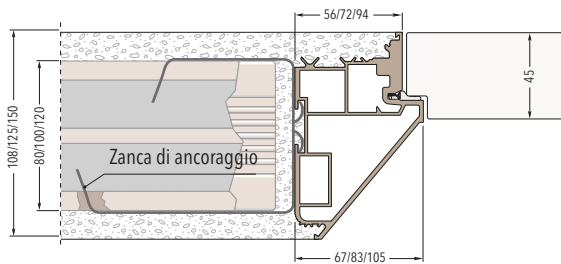


PORTA A TIRARE

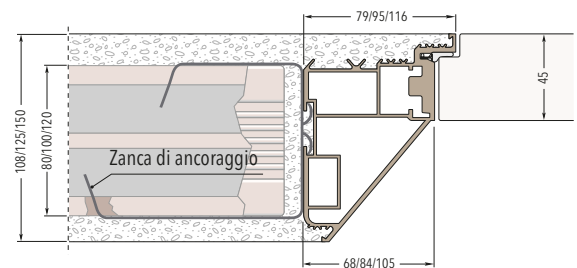


SU PARETE PER CARTONGESSO



PORTA A SPINGERE

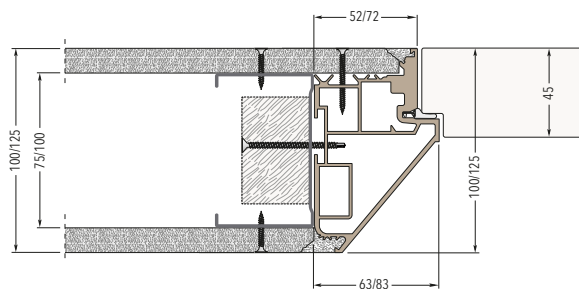



PORTA A TIRARE

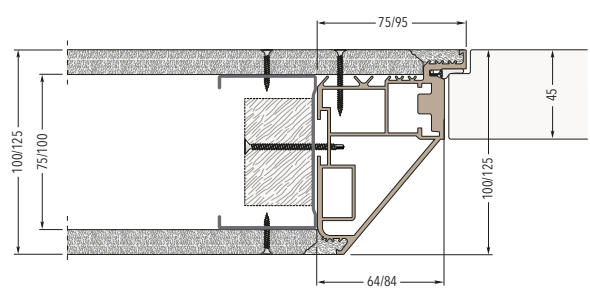

Lastra singola: Parete finita 100/125 mm

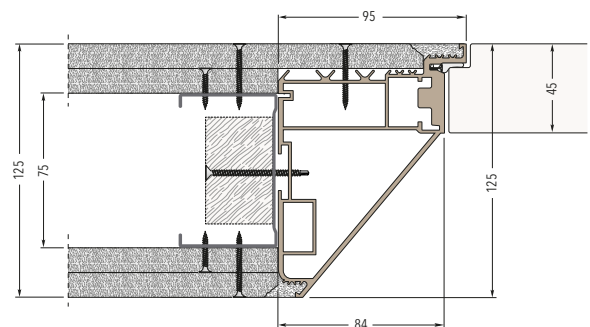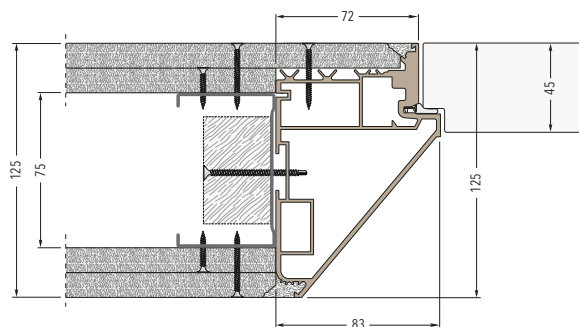

Lastra doppia: Parete finita 125 mm

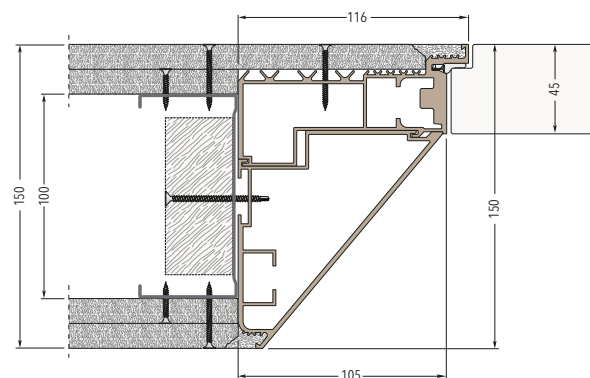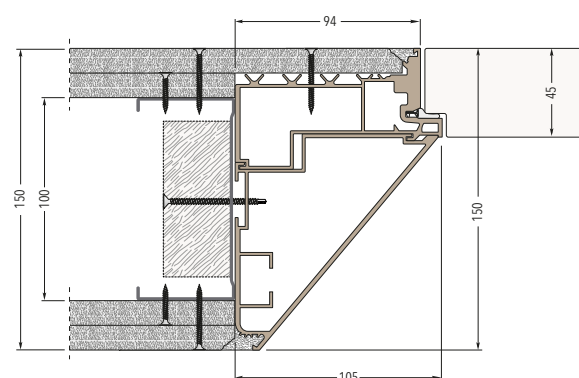


Lastra doppia: Parete finita 150 mm

ECLISSE 40 Estensione



TELAIO STROMBATO PER DUE PORTE BATTENTI FILOMURO




TELAIO IN ALLUMINIO | Solo con Traverso

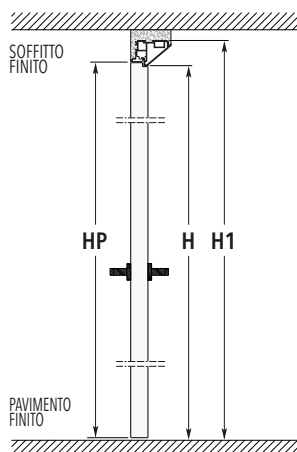

PORTA A SPingere



PORTA A TIRARE

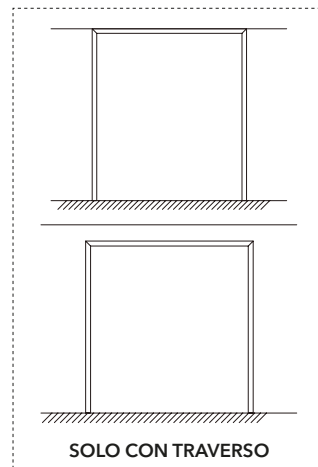

SOLO CON TRAVERSO

LEGENDA

L	Luce passaggio in larghezza	H1	Massimo ingombro in altezza	PF	Spessore parete finita	Misure espresse in mm
H	Luce passaggio in altezza	LP	Larghezza pannello porta	T	Tramezza	
C	Massimo ingombro in larghezza	HP	Altezza pannello porta	O	Orditura	

LxH	PF = 100		PF = 108		PANNELLO PORTA	
	SPingere CxH1	TIRARE CxH1	SPingere CxH1	TIRARE CxH1	LP1 x HP	LP2 x HP
1200 x 2100/2400	1326 x 2163/2463	1350 x 2175/2475	1334 x 2167/2467	1358 x 2179/2479	606 x 2104/2404	616 x 2104/2404
1400 x 2100/2400	1526 x 2163/2463	1550 x 2175/2475	1534 x 2167/2467	1558 x 2179/2479	706 x 2104/2404	716 x 2104/2404
1600 x 2100/2400	1726 x 2163/2463	1750 x 2175/2475	1734 x 2167/2467	1758 x 2179/2479	806 x 2104/2404	816 x 2104/2404
1800 x 2100/2400	1926 x 2163/2463	1950 x 2175/2475	1934 x 2167/2467	1958 x 2179/2479	906 x 2104/2404	916 x 2104/2404
2000 x 2100/2400	2126 x 2163/2463	2150 x 2175/2475	2134 x 2167/2467	2158 x 2179/2479	1006 x 2104/2404	1016 x 2104/2404


LxH	PF = 125		PF = 150		PANNELLO PORTA	
	SPingere CxH1	TIRARE CxH1	SPingere CxH1	TIRARE CxH1	LP1 x HP	LP2 x HP
1200 x 2100/2400	1366 x 2183/2483	1390 x 2195/2495	1410 x 2205/2505	1432 x 2216/2516	606 x 2104/2404	616 x 2104/2404
1400 x 2100/2400	1566 x 2183/2483	1590 x 2195/2495	1610 x 2205/2505	1632 x 2216/2516	706 x 2104/2404	716 x 2104/2404
1600 x 2100/2400	1766 x 2183/2483	1790 x 2195/2495	1810 x 2205/2505	1832 x 2216/2516	806 x 2104/2404	816 x 2104/2404
1800 x 2100/2400	1966 x 2183/2483	1990 x 2195/2495	2010 x 2205/2505	2032 x 2216/2516	906 x 2104/2404	916 x 2104/2404
2000 x 2100/2400	2166 x 2183/2483	2190 x 2195/2495	2210 x 2205/2505	2232 x 2216/2516	1006 x 2104/2404	1016 x 2104/2404

PF	INTONACO T	CARTONGESSO O
100	-	50 lastra doppia / 75 lastra singola
108	80	-
125	100	75 lastra doppia / 100 lastra singola
150	120	100 lastra doppia

VERSI DI APERTURA



Spingere sinistra - Destra fissa



Spingere destra - Sinistra fissa



Tirare sinistra - Destra fissa



Tirare destra - Sinistra fissa

NOTE

Realizzazioni con intervalli ogni 100 mm in L e 50 mm in H

Peso max pannello porta con 3 cerniere: 50 kg. Disponibile con 4 cerniere: peso max pannello porta 65 kg

Telaio disponibile da H 1500 mm a 3000 mm e da L 600 mm a 1000 mm, compatibile solo con pannello porta sp. 45 mm

Per H > 2700 mm sono compatibili solo i pannelli porta sp. 45 mm in primer, laccato RAL 9010, laccato RAL 9016 e laccato colori RAL

Telaio e pannello porta disponibili solo con 4 cerniere per H > 2700 mm

Imbotte sconsigliata in spessori non prestabiliti


Versione a spingere: considerando il solo pannello porta privo di maniglia, le cerniere invisibili consentono un'apertura a 180° con ECLISSE Syntesis Battiscopa, a 90° con ECLISSE Delta e terminali dritti, a 135° con ECLISSE Delta e terminali inclinati

Versione a tirare: la luce di passaggio effettiva è ridotta dallo spessore del pannello porta


APPLICAZIONI | ECLISSE 40 Estensione

SU PARETE PER INTONACO

PORTA SINISTRA SEMI FISSA - PORTA DESTRA A SPINGERE

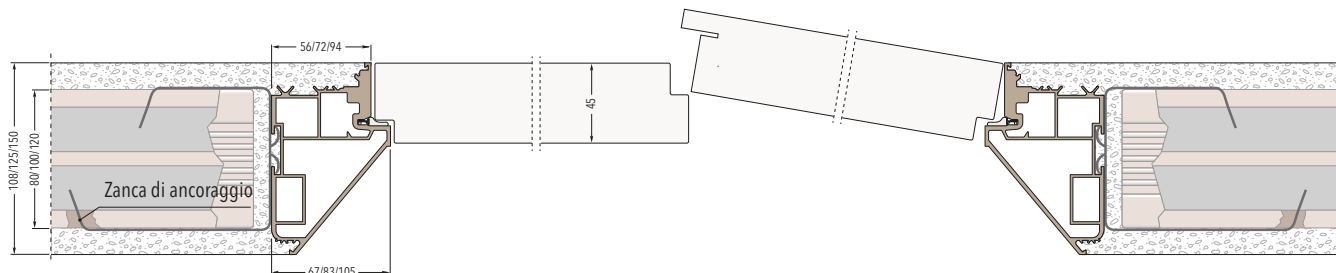


PORTA SINISTRA SEMI FISSA - PORTA DESTRA A TIRARE

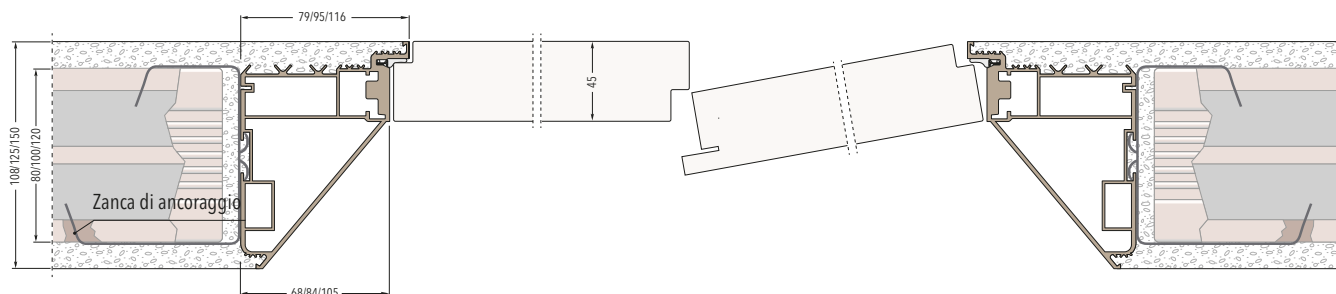

SU PARETE PER CARTONGESSO

PORTA SINISTRA SEMI FISSA - PORTA DESTRA A SPINGERE

Lastra singola: Parete finita 100/125 mm

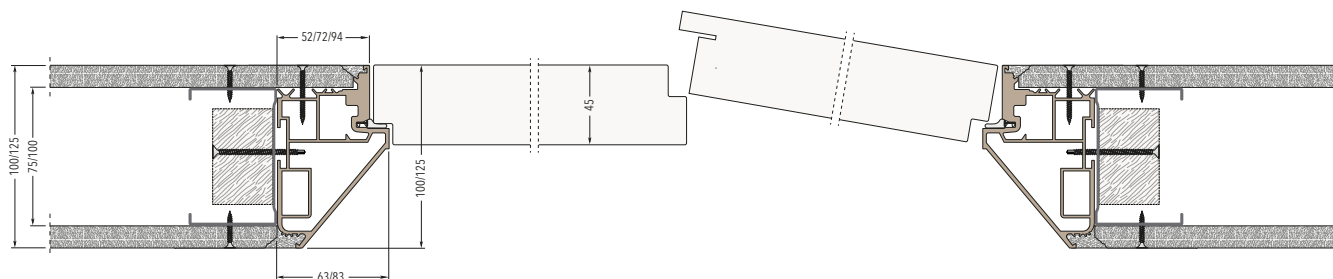

PORTA SINISTRA SEMI FISSA - PORTA DESTRA A TIRARE

Lastra doppia: Parete finita 100/125/150 mm

