

B E N F A T T O



IL TUO LAVORO È SEMPLICE CON ECLISSE



Più di 40 brevetti esclusivi studiati per facilitare il lavoro in cantiere: **installazione più rapida, meno margine di errore e risultati sempre a regola d'arte.**

E tanti test di laboratorio per garantirti **affidabilità nel tempo.**



PER PARETI
IN MURATURA

41 kg di solidità
per essere resistenti
quanto il muro.

PER PARETI
A SECCO

Una **struttura aperta**
e leggera, ma non per
questo meno solida.

PER
FILOMURO


I profili resinati
sono direttamente
pitturabili. Per una
finitura perfetta in
meno tempo.

PER
PUNTI LUCE

Un sistema che
permette di incassare
nel controlaio
**fino a 10 scatole
elettriche** per anta.

SEMPLICE DA INSTALLARE

su pareti in intonaco

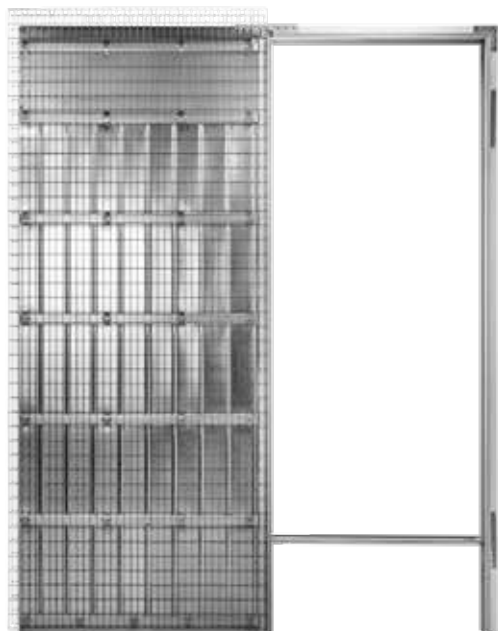

ECLISSE Syntesis Line


PROFILI RESINATI

Lo speciale rivestimento in resina dei profili si può pitturare direttamente.

Niente più stucco!

L'installazione è più veloce e la resa estetica è perfetta. Anche nelle versioni per pareti in cartongesso.

GLI ERRORI IN
CANTIERE CAPITANO,
MA RISOLVERLI È
SEMPLICE CON ECLISSE

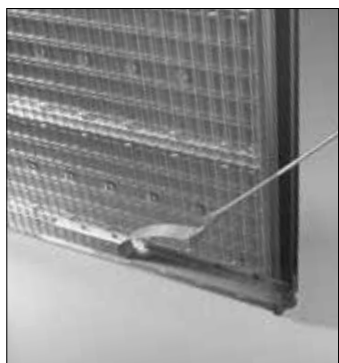

ECLISSE Unico


SOTTOPORTA A STRAPPO

Il profilo (brevetto) consente la **correzione di eventuali differenze di quota** tra pavimento finito e controtelaio, anche a lavoro ultimato. Per uno scorrimento perfetto sempre a filo pavimento.

di serie

GUIDAPORTA

Il guidaporta autocentrante si fissa con grande rapidità direttamente al controtelaio evitando possibili errori: si troverà automaticamente al centro della bocca del cassone senza dover forare il pavimento.

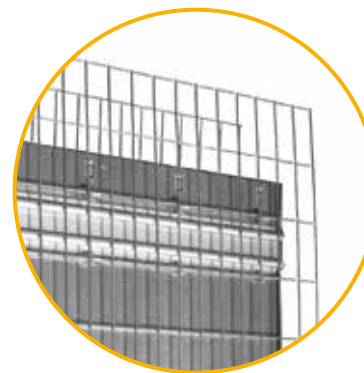

di serie


RETE DEBORDANTE ZIGRINATA

Posta sulla giunzione fra muro e telaio, evita crepe e la necessità di altre reti aggiuntive. Telaio e intonaco diventano un tutt'uno che aderisce in maniera uniforme.

L'intonaco non cade!

La rete zigrinata a maglia fitta (25x50 mm) posta a metà tra la lamiera del cassone e il filo dell'intonaco garantisce il sostegno di quest'ultimo.

In foto: particolare della rete zigrinata con filo solcato e inciso che migliora l'aggrappaggio dell'intonaco.

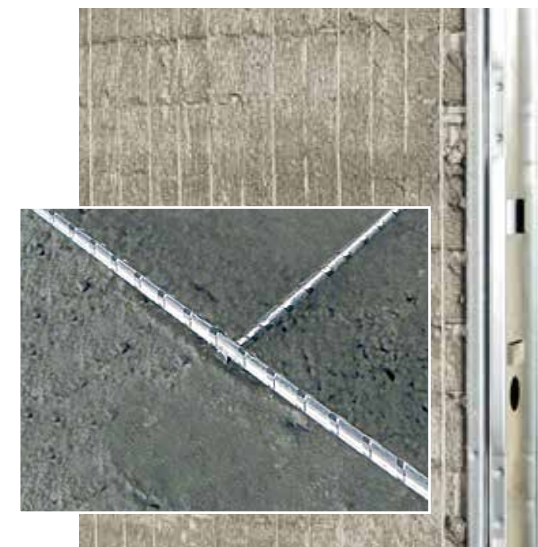

LO SAPEVI?

Tutti i controtelai ECLISSE sono dotati del **binario estraibile** che può essere smontato in un minuto, anche da un controtelaio installato 30 anni fa!

Una volta estratto puoi pulire la sede di scorrimento, rimuovere sporco o eventuali residui di intonaco, applicare accessori, sostituire i carrelli stessi o l'intero binario.



SEMPLICE DA INSTALLARE

su pareti in cartongesso



di serie

BARRA DI ALLINEAMENTO

Fondamentale per assicurare il perfetto scorrimento delle porte a scomparsa.

I vantaggi per te:

- messa in bolla senza strumenti aggiuntivi;
- evita eventuali torsioni strutturali in fase di posa;
- incrementa la solidità della struttura.



UN SISTEMA COERENTE

STRUTTURA APERTA

Permette di integrare il controtelaio nelle orditure per pareti a secco. Oggi ancora più robusto, stabile e resistente alle spinte laterali.

100% IN METALLO

Il sistema è studiato per evitare deformazioni strutturali e presenta due listelli in legno per facilitare l'applicazione dello stipite di battuta.

SEMPLICE DA INSTALLARE

Il controtelaio è semplice da fissare all'orditura in cartongesso attraverso apposite tasche.



di serie

TRAVERSINA PREFORATA

Per facilitare il lavoro dell'installatore, ECLISSE ha introdotto una preforatura della lamiera (brevetto).

I vantaggi per te:

- fissaggio viti più facile;
- zero scivolamenti laterali nella lamiera;
- fissaggio delle lastre in cartongesso più veloce;
- 25% in più di robustezza della struttura rispetto alla versione precedente.



INDICATORE DI FISSAGGIO

Per fissare le viti senza errori, sul montante è presente un segno che indica la posizione della traversina.



VITI INCLUSE

Nell'imballo del controtelaio sono presenti le viti da 19 mm per il fissaggio della prima lastra di cartongesso.

SEMPLICE DA INSTALLARE

anche per porte filomuro a battente



6 ZANCHE REGOLABILI

Le zanche sono regolabili in altezza e predisposte per un comodo fissaggio alla parete in muratura.




QUOTA 100

Presente per facilitare al posatore l'individuazione della quota 0.



DISTANZIATORI IN OSB3

Pannelli di spessore 25 mm fissati con squadrette che garantiscono la stabilità e la squadratura del telaio.

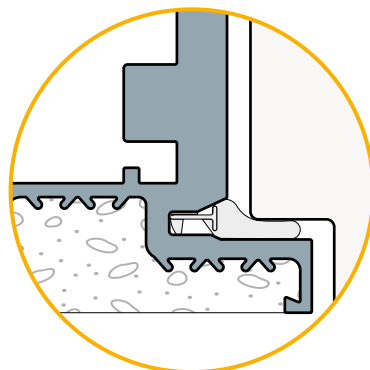

PITTURABILE

Il telaio in alluminio è prima sottoposto a un **trattamento di anodizzazione** contro l'ossidazione, poi **rivestito con primer** per favorire l'adesione delle pitture.

Il profilo è disegnato in modo da evitare il formarsi di crepe.

PANNELLO PORTA

TIRANTE

Una regolazione in più che ti aiuta a trovare la **planarità tra pannello e parete**. Lo trovi in tutte le porte scorrevoli e battenti filomuro da H 2000 mm.



PORTA TAMBURATA CON DOPPIO MASSELLO



3 CERNIERE REGOLABILI SU 3 ASSI (BATTENTE)



ROBUSTEZZA

Il telaio in alluminio pesa circa **2 kg per metro lineare**.

UNA SOLUZIONE SEMPLICE

per chiudere nicchie e creare armadiature



PER INTERNI

Aperture: anta singola, anta inclinata, anta doppia, anta a ribalta verso l'alto o il basso, anta a libro, anta a libro doppio e modulare (fino a 8 ante).

Pannello porta: anta con spessore di 18 mm in truciolare nobilitato, bordata e rivestita in melaminica bianca.

PER ESTERNI

Aperture: anta singola e anta doppia.

Pannello porta: anta in etalbond® comprensiva di apposita struttura in alluminio per uno spessore complessivo di 18 mm. Disponibile con o senza feritoia.



ECLISSE Syntesis Areo

La soluzione filomuro per creare cabine armadio, ripostigli, librerie a scomparsa e nascondere impianti VMC, quadri elettrici, lavatrici, cucinini, caldaie e attrezzi per il giardinaggio.


Il telaio è pronto per essere pitturato per un effetto pulito ed elegante.




Scopri tutte le soluzioni ECLISSE per chiudere una nicchia.

LO SAPEVI?

Il telaio è fornito di serie con una **speciale asta primerizzata che facilita il completamento della parte interna** con pannelli o lastre di cartongesso.



L'asta aggiuntiva facilita il montaggio, permettendo l'installazione dello stesso parallelamente alla parete esistente.

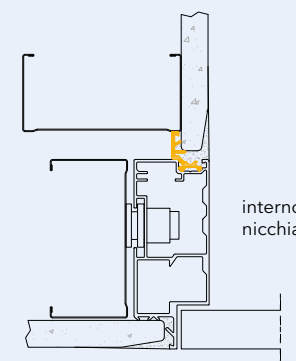


Qualora fosse necessario che la parete sia perpendicolare al telaio, basterà ruotare l'asta di 180°.

ECLISSE Unico | ECLISSE Estensione

Controtelaio per una o due porte scorrevoli a scomparsa con stipiti

INTONACO

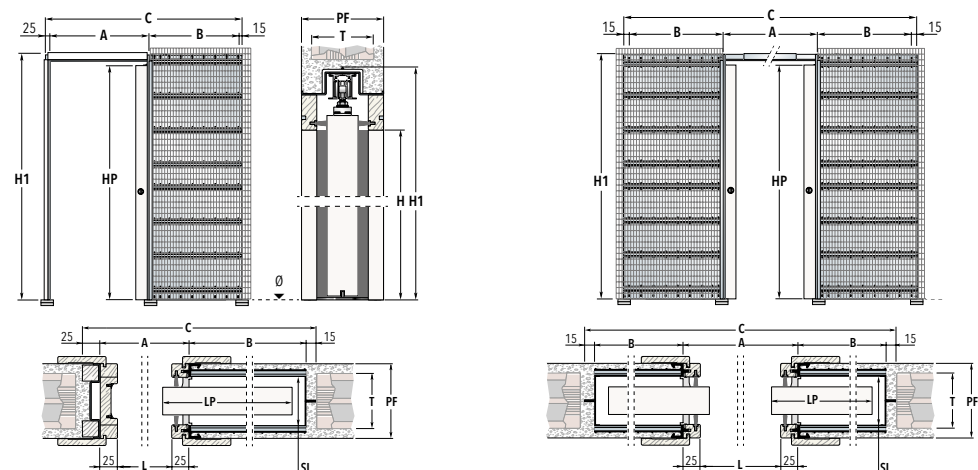

LEGENDA					
L	Luce passaggio in larghezza	H1	Massimo ingombro in altezza	LP	Larghezza pannello porta
H	Luce passaggio in altezza	A	Luce passaggio senza stipiti	HP	Altezza pannello porta
C	Massimo ingombro in larghezza	B	Misura cassone	PF	Spessore parete finita
					Misure espresse in mm

ANTA SINGOLA			ANTA DOPPIA			B	PANNELLO PORTA	
L x H	C x H1	A	L x H	C x H1	A		LP x HP	
600 x 2000/2100	1315 x 2090/2190	650	1200 x 2000/2100	2530 x 2090/2190	1250	625	615÷635 x 2010/2110	
650 x 2000/2100	1465 x 2090/2190	700	1300 x 2000/2100	2830 x 2090/2190	1350	725	665÷735 x 2010/2110	
700 x 2000/2100	1515 x 2090/2190	750	1400 x 2000/2100	2930 x 2090/2190	1450	725	715÷735 x 2010/2110	
750 x 2000/2100	1665 x 2090/2190	800	1500 x 2000/2100	3230 x 2090/2190	1550	825	765÷835 x 2010/2110	
800 x 2000/2100	1715 x 2090/2190	850	1600 x 2000/2100	3330 x 2090/2190	1650	825	815÷835 x 2010/2110	
850 x 2000/2100	1865 x 2090/2190	900	1700 x 2000/2100	3630 x 2090/2190	1750	925	865÷935 x 2010/2110	
900 x 2000/2100	1915 x 2090/2190	950	1800 x 2000/2100	3730 x 2090/2190	1850	925	915÷935 x 2010/2110	
950 x 2000/2100	2065 x 2090/2190	1000	1900 x 2000/2100	4030 x 2090/2190	1950	1025	965÷1035 x 2010/2110	
1000 x 2000/2100	2115 x 2090/2190	1050	2000 x 2000/2100	4130 x 2090/2190	2050	1025	1015÷1035 x 2010/2110	

ANTA SINGOLA			H	SI	Sp. max porta	Portata carrelli	ANTA DOPPIA		
PF	T	L					PF	T	L
90	60	600÷1000	500÷2100	54	40	100 kg	90	60	1200÷2000
108	80	600÷1200	500÷2600	72	50	100 kg	108	80	1200÷2400
		600÷1100	2000/2100	89	65				1200÷2200
		1150÷1200	2000/2100						2300÷2400
125	100	600÷1200	500÷2600	79	55	100 kg	125	100	1200÷2400
		600÷1200	2650÷2900						1200÷2400
		1250÷1500	2100÷2900	79	55	150 kg			2500÷3000
150	120	600÷1200	500÷2600	114	90	100 kg	150	120	1200÷2400
		600÷1200	2650÷2900						1200÷2400
		1250÷1500	2100÷2900	103	80	150 kg			2500÷3000

NOTE

Realizzazioni con intervalli ogni 50 mm (anta singola) o 100 mm (anta doppia) in L e 50 mm in H


Portata standard 100 kg, su richiesta 150 kg

Gli stipiti ECLISSE sono compatibili solo con pannelli porta da 40 mm

ECLISSE Unico | ECLISSE Estensione

Controtelaio per una o due porte scorrevoli a scomparsa con stipiti

CARTONGESSO

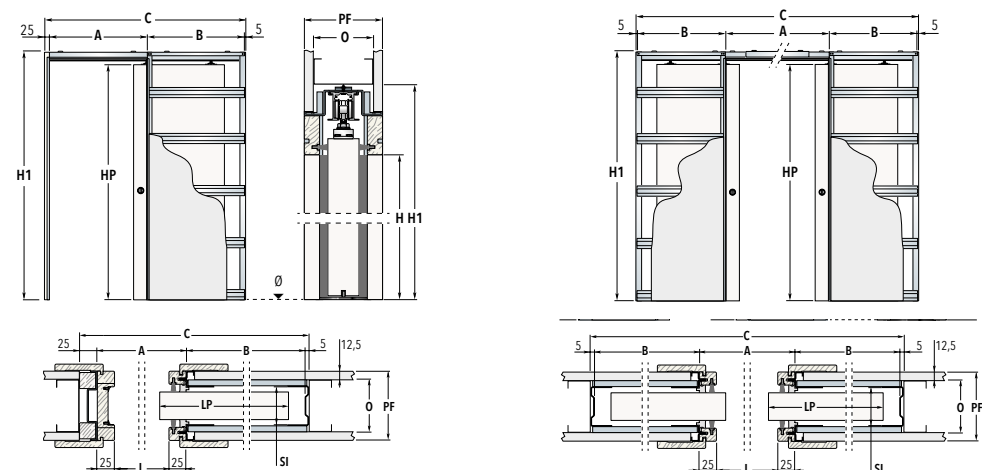

LEGENDA					
L	Luce passaggio in larghezza	H1	Massimo ingombro in altezza	LP	Larghezza pannello porta
H	Luce passaggio in altezza	A	Luce passaggio senza stipiti	HP	Altezza pannello porta
C	Massimo ingombro in larghezza	B	Misura cassone	PF	Spessore parete finita
					Misure espresse in mm

ANTA SINGOLA			ANTA DOPPIA			B	PANNELLO PORTA	
L x H	C x H1	A	L x H	C x H1	A		LP x HP	
600 x 2000/2100	1297 x 2090/2190	650	1200 x 2000/2100	2494 x 2090/2190	1250	617	615÷635 x 2010/2110	
650 x 2000/2100	1447 x 2090/2190	700	1300 x 2000/2100	2794 x 2090/2190	1350	717	665÷735 x 2010/2110	
700 x 2000/2100	1497 x 2090/2190	750	1400 x 2000/2100	2894 x 2090/2190	1450	717	715÷735 x 2010/2110	
750 x 2000/2100	1647 x 2090/2190	800	1500 x 2000/2100	3194 x 2090/2190	1550	817	765÷835 x 2010/2110	
800 x 2000/2100	1697 x 2090/2190	850	1600 x 2000/2100	3294 x 2090/2190	1650	817	815÷835 x 2010/2110	
850 x 2000/2100	1847 x 2090/2190	900	1700 x 2000/2100	3594 x 2090/2190	1750	917	865÷935 x 2010/2110	
900 x 2000/2100	1897 x 2090/2190	950	1800 x 2000/2100	3694 x 2090/2190	1850	917	915÷935 x 2010/2110	
950 x 2000/2100	2047 x 2090/2190	1000	1900 x 2000/2100	3994 x 2090/2190	1950	1017	965÷1035 x 2010/2110	
1000 x 2000/2100	2097 x 2090/2190	1050	2000 x 2000/2100	4094 x 2090/2190	2050	1017	1015÷1035 x 2010/2110	

ANTA SINGOLA				H	SI	Sp. max porta	Portata carrelli	ANTA SINGOLA			
PF	O	Lastra	L					PF	O	Lastra	L
100	75	100 lastra singola	125 lastra doppia	500÷2200	54	40	100 kg	100	75	100 lastra singola	125 lastra doppia
											1200÷2000
125	100	125 lastra singola	150 lastra doppia	500÷2600	79	55	100 kg	125	100	125 lastra singola	150 lastra doppia
											1200÷2600
		150 lastra singola su cassone		500÷2600	103	80	100 kg			150 lastra singola su cassone	
150	100	150 lastra doppia su cassone		2650÷2900				150	100	150 lastra doppia su cassone	
				2100÷2900	66	45	150 kg				2700÷4000


NOTE

Realizzazioni con intervalli ogni 50 mm (anta singola) o 100 mm (anta doppia) in L e 50 mm in H

La versione in kit è disponibile solo per H 2000 e 2100 mm


Portata standard 100 kg, su richiesta 150 kg

Gli stipiti ECLISSE sono compatibili solo con pannelli porta da 40 mm

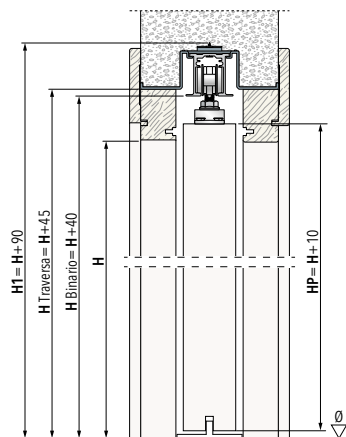


INTONACO


Parete Finita **108 mm** - Tramezza **80 mm**

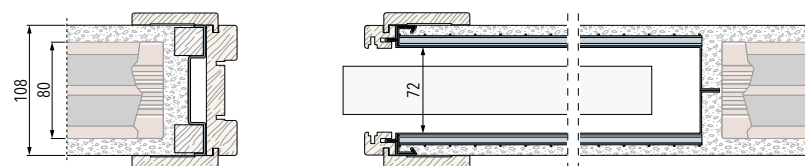


Parete Finita **125 mm** - Tramezza **100 mm**

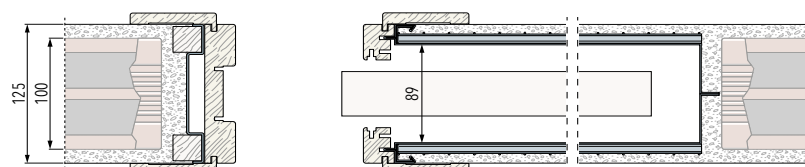


Parete Finita **150 mm** - Tramezza **120 mm**

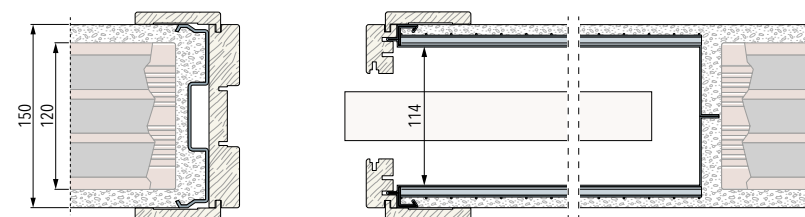


Lastra singola: Parete Finita **100 mm** - Orditura **75 mm** | Controtelaio e stipiti da **100 mm**

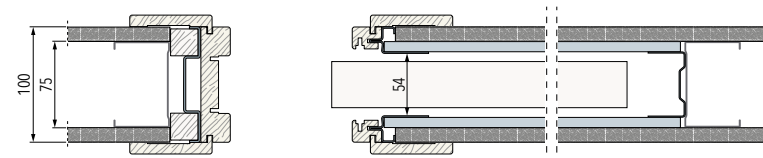


Lastra doppia: Parete Finita **125 mm** - Orditura **75 mm** | Controtelaio e stipiti da **100 mm**

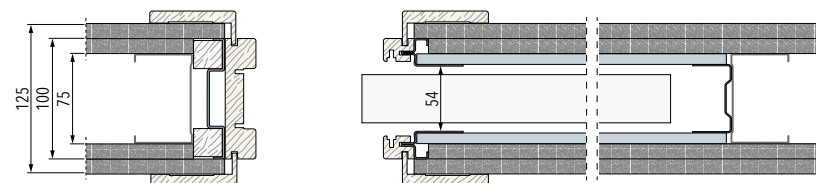


Lastra doppia: Parete Finita **125 mm** - Orditura **75 mm** | Controtelaio da **100 mm** e stipiti da **125 mm**

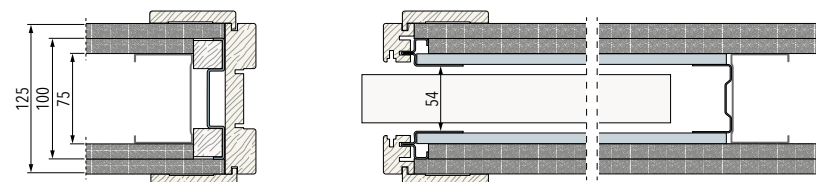


Lastra singola su cassone: Parete Finita **125 mm** - Orditura **75 mm** | Controtelaio e stipiti da **125 mm**

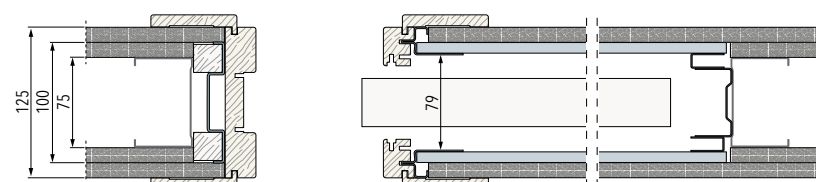


Lastra singola: Parete Finita **125 mm** - Orditura **100 mm** | Controtelaio e stipiti da **125 mm**

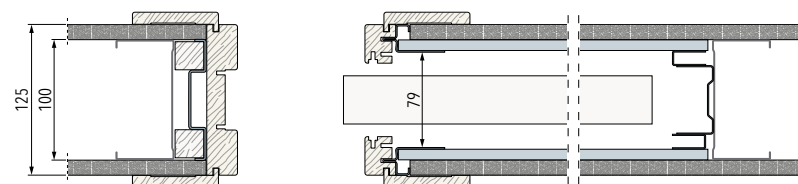


Lastra doppia: Parete Finita 150 mm - Orditura 100 mm | Controtelaio e stipiti da 125 mm

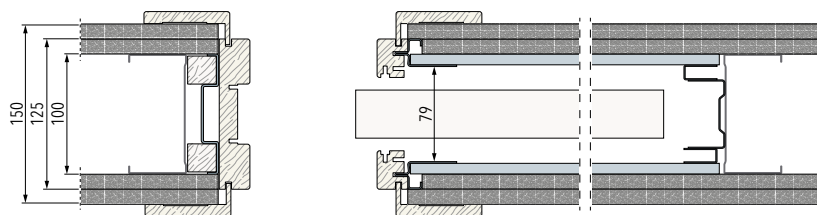


Lastra doppia: Parete Finita 150 mm - Orditura 100 mm | Controtelaio da 125 mm e stipiti da 150 mm

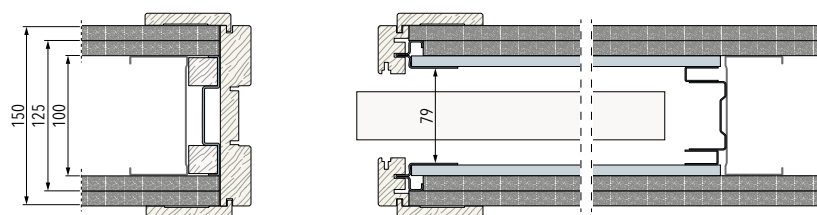

Lastra singola su cassone: Parete Finita 150 mm - Orditura 100 mm | Controtelaio e stipiti da 150 mm

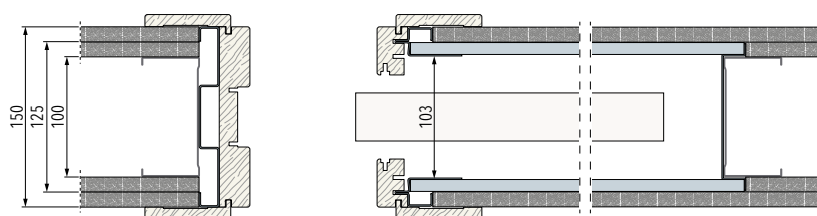

Lastra doppia: Parete Finita 150 mm - Orditura 100 mm | Controtelaio (rinforzato) e stipiti da 150 mm

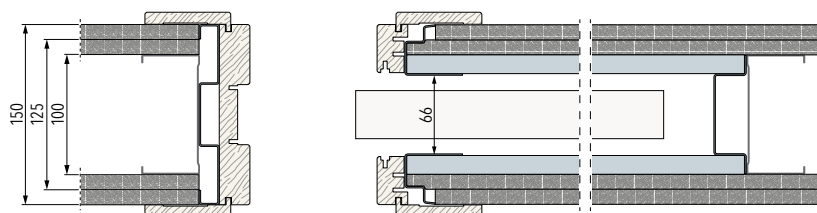

Esempi con stipiti e porte indicativi.

LE SOLUZIONI PER TE

VUOI OTTIMIZZARE IL TRASPORTO?

**La scelta giusta:
La versione in KIT**

Facile da stoccare, il KIT occupa non più di 1 m² per 50 unità!

I vantaggi:

- più economico;
- versatile, si adatta a pareti di spessore diverso.

Tempo di assemblaggio: 15 minuti



VUOI RISPARMIARE TEMPO?

**La scelta giusta:
La versione ASSEMBLATA**

Nella versione assemblata il controtelaio è già pronto per essere installato.

I vantaggi:

- posa in opera più veloce.

Tempo di assemblaggio: 0 minuti



SEMPLICE CON ECLISSE


Nella versione in KIT si può ottenere uno spessore parete finita di 100 mm (struttura da 75 mm con lastra singola) oppure di 125 mm (struttura da 100 mm con lastra singola per lato).

Come ottenere lo spessore 125 mm?

1. Inserire il set d'allargamento (come da istruzioni)
2. Svitare il distanziale avvitato ai montanti
3. Ruotare e specchiare il distanziale (vedi foto)
4. Inserire gli allargamenti sul sopra porta e sul montante posteriore



**Distanziale
PF 100 mm**



**Distanziale
PF 125 mm**



**Posteriore
PF 100 mm**



**Traversa
PF 100 mm**



**Posteriore
PF 125 mm**





**Traversa
PF 125 mm**

ECLISSE Syntesis Line Scorrevole | ECLISSE Syntesis Line Estensione

Controtelaio per una o due porte scorrevoli a scomparsa senza stipiti

INTONACO

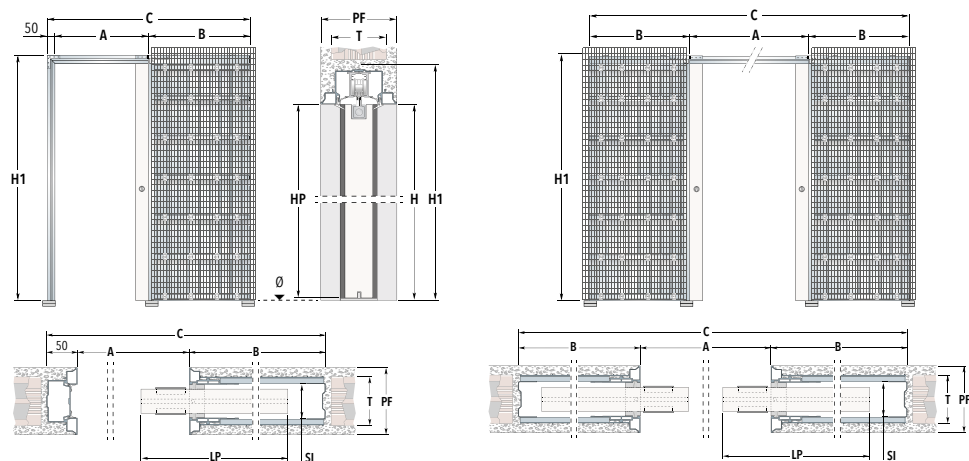

I pannelli porta ospitati dal modello ECLISSE SYNTESIS LINE devono essere fresati lungo il profilo superiore, come indicato nei disegni (ad eccezione delle porte in vetro).

LEGENDA

A	Luce passaggio in larghezza	H1	Massimo ingombro in altezza	HP	Altezza pannello porta	SI	Sede interna
H	Luce passaggio in altezza	B	Misura cassone	PF	Spessore parete finita	Misure espresse in mm	
C	Massimo ingombro in larghezza	LP	Larghezza pannello porta	T	Tramezza		

ANTA SINGOLA		ANTA DOPPIA		B	PANNELLO PORTA LP x HP
A x H	C x H1	A x H	C x H1		
600 x 2100/2400	1393 x 2160/2460	1200 x 2100/2400	2686 x 2160/2460	750	615÷635 x 2092/2392
700 x 2100/2400	1593 x 2160/2460	1400 x 2100/2400	3086 x 2160/2460	850	715÷735 x 2092/2392
800 x 2100/2400	1793 x 2160/2460	1600 x 2100/2400	3486 x 2160/2460	950	815÷835 x 2092/2392
900 x 2100/2400	1993 x 2160/2460	1800 x 2100/2400	3886 x 2160/2460	1050	915÷935 x 2092/2392
1000 x 2100/2400	2193 x 2160/2460	2000 x 2100/2400	4286 x 2160/2460	1150	1015÷1035 x 2092/2392

ANTA SINGOLA			H	SI	Portata carrelli	ANTA DOPPIA		
PF	T	A				PF	T	L
108	80	600÷1000	1000÷2600	54	100 kg	108	80	1200÷2000
125	100	600÷1300	1000÷2700		100 kg	125	100	1200÷2600
150	120	600÷1300	1000÷2700		100 kg	150	120	1200÷2600



NOTE

Realizzazioni con intervalli ogni 50 mm (anta singola) o 100 mm (anta doppia) in A e 50 mm in H
 Luce foro "A" ridotta 7 mm (anta singola) o 14 mm (anta doppia)
 Pannello porta consigliato con spessore max 40 mm (comprese eventuali cornici fermavetro)
 Pannello porta solo con sp. 40 mm per parete finita in cartongesso da 150 mm e H > 2700 mm
 Pannello porta in vetro sp. 10 mm non compatibile con parete finita in cartongesso da 150 mm e H > 2700 mm
 Portata standard 100 kg

ECLISSE Syntesis Line Scorrevole | ECLISSE Syntesis Line Estensione

Controtelaio per una o due porte scorrevoli a scomparsa senza stipiti

CARTONGESSO

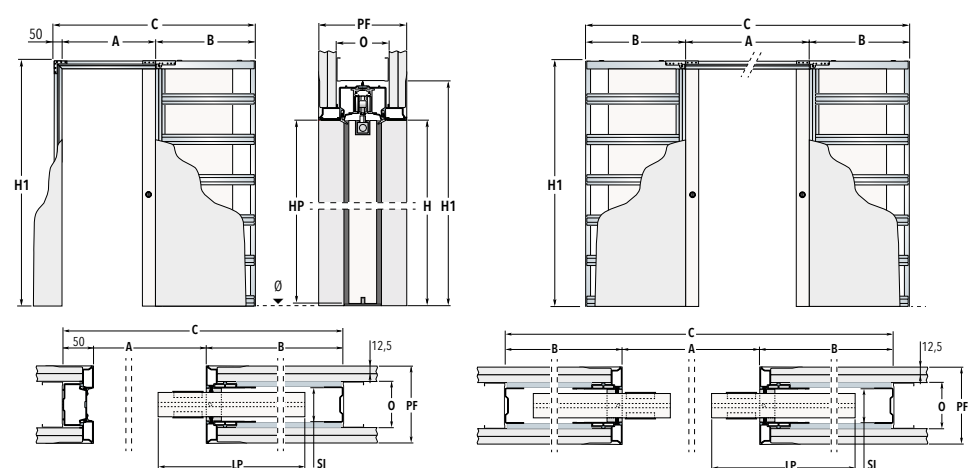

I pannelli porta ospitati dal modello ECLISSE SYNTESIS LINE devono essere fresati lungo il profilo superiore, come indicato nei disegni (ad eccezione delle porte in vetro).

LEGENDA


A	Luce passaggio in larghezza	H1	Massimo ingombro in altezza	HP	Altezza pannello porta	SI	Sede interna
H	Luce passaggio in altezza	B	Misura cassone	PF	Spessore parete finita	Misure espresse in mm	
C	Massimo ingombro in larghezza	LP	Larghezza pannello porta	O	Orditura		

ANTA SINGOLA		ANTA DOPPIA		B	PANNELLO PORTA LP x HP
A x H	C x H1	A x H	C x H1		
600 x 2100/2400	1393 x 2160/2460	1200 x 2100/2400	2686 x 2160/2460	750	615÷635 x 2092/2392
700 x 2100/2400	1593 x 2160/2460	1400 x 2100/2400	3086 x 2160/2460	850	715÷735 x 2092/2392
800 x 2100/2400	1793 x 2160/2460	1600 x 2100/2400	3486 x 2160/2460	950	815÷835 x 2092/2392
900 x 2100/2400	1993 x 2160/2460	1800 x 2100/2400	3886 x 2160/2460	1050	915÷935 x 2092/2392
1000 x 2100/2400	2193 x 2160/2460	2000 x 2100/2400	4286 x 2160/2460	1150	1015÷1035 x 2092/2392

ANTA SINGOLA			H	SI	Portata carrelli	ANTA DOPPIA		
PF	O	A				PF	O	A
100	75 lastra singola	600÷1000	1000÷2100	54	100 kg	100	75 lastra singola	1200÷2000
125	75 lastra doppia	600÷1300	1000÷2700		100 kg	125	75 lastra doppia	1200÷2600
150	100 lastra doppia	600÷1300	1000÷2700		100 kg	150	100 lastra doppia	1200÷2600


NOTE

Realizzazioni con intervalli ogni 50 mm (anta singola) o 100 mm (anta doppia) in A e 50 mm in H
 Luce foro "A" ridotta 7 mm (anta singola) o 14 mm (anta doppia)
 Pannello porta consigliato con spessore max 40 mm (comprese eventuali cornici fermavetro)
 Pannello porta solo con sp. 40 mm per parete finita in cartongesso da 150 mm e H > 2700 mm
 Pannello porta in vetro sp. 10 mm non compatibile con parete finita in cartongesso da 150 mm e H > 2700 mm
 Portata standard 100 kg

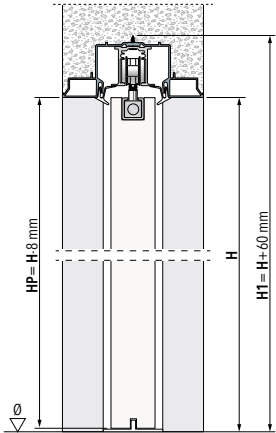


INTONACO


Parete Finita 108 mm - Tramezza 80 mm

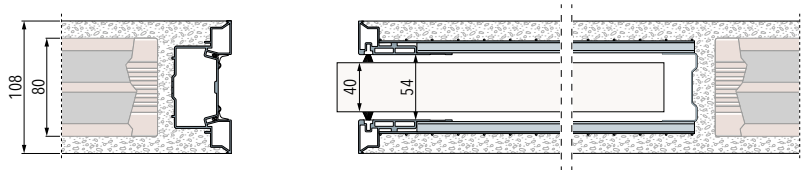

Parete Finita 125 mm - Tramezza 100 mm

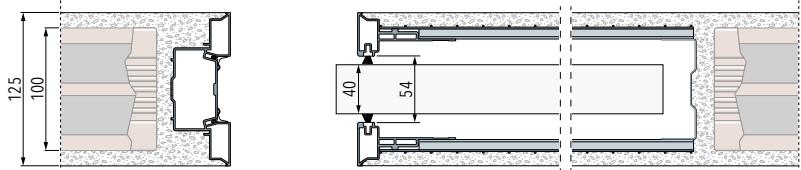


Parete Finita 150 mm - Tramezza 120 mm

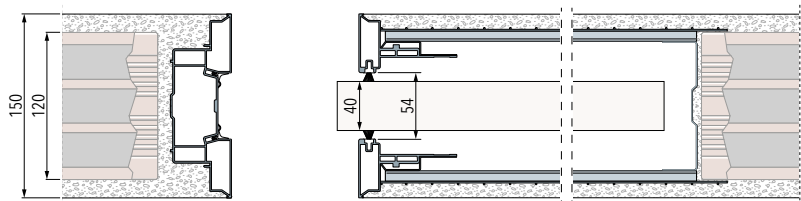


CARTONGESSO


Lastra singola: Parete Finita 100 mm - Orditura 75 mm | Controtelaio da 100 mm

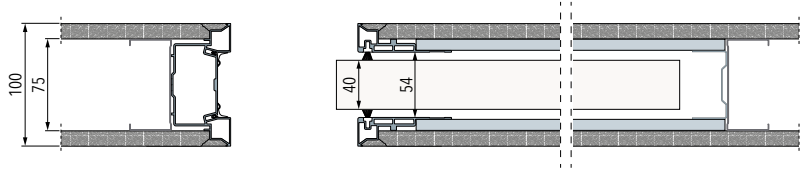

Lastra doppia: Parete Finita 125 mm - Orditura 75 mm | Controtelaio da 125 mm

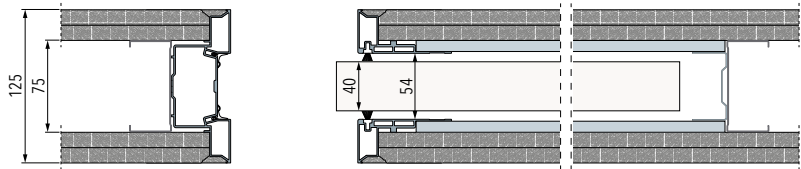


Lastra doppia: Parete Finita 150 mm - Orditura 100 mm | Controtelaio da 150 mm

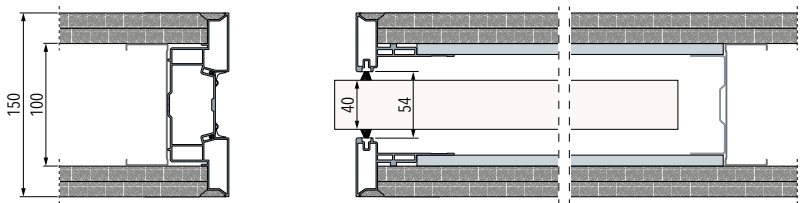

Esempi con porte ECLISSE.

Telaio per una porta a battente filomuro



CON TRAVERSO			CON TRAVERSO		
L x H	C x H1	LP x HP	L x H	C x H1	LP x HP
600 x 2100/2400	692 x 2146/2446	616 x 2104/2404	600 x 2700	692 x 2700	616 x 2693
650 x 2100/2400	742 x 2146/2446	666 x 2104/2404	650 x 2700	742 x 2700	666 x 2693
700 x 2100/2400	792 x 2146/2446	716 x 2104/2404	700 x 2700	792 x 2700	716 x 2693
750 x 2100/2400	842 x 2146/2446	766 x 2104/2404	750 x 2700	842 x 2700	766 x 2693
800 x 2100/2400	892 x 2146/2446	816 x 2104/2404	800 x 2700	892 x 2700	816 x 2693
850 x 2100/2400	942 x 2146/2446	866 x 2104/2404	850 x 2700	942 x 2700	866 x 2693
900 x 2100/2400	992 x 2146/2446	916 x 2104/2404	900 x 2700	992 x 2700	916 x 2693
950 x 2100/2400	1042 x 2146/2446	966 x 2104/2404	950 x 2700	1042 x 2700	966 x 2693
1000 x 2100/2400	1092 x 2146/2446	1016 x 2104/2404	1000 x 2700	1092 x 2700	1016 x 2693

Spingere sinistra

Spingere destra

Tirare sinistra

Tirare destra

Realizzazioni con intervalli ogni 50 mm in L; intervalli in H ogni 50 mm per la versione con traverso e ogni 10 mm senza traverso
Il profilo del telaio è pitturabile
Telaio disponibile da H 1500 mm a 3000 mm e da L 600 mm a 1000 mm, compatibile solo con pannello porta sp. 45 mm
Per H>2700 mm sono compatibili solo i pannelli porta sp. 45 mm in primer, laccato RAL 9010, laccato RAL 9016, laccato colori RAL e essenze legno
Peso max pannello porta con 3 cerniere: 50 kg. Disponibile con 4 cerniere: peso max pannello porta 65 kg
Telaio e pannello porta disponibili solo con 4 cerniere per H > 2700 mm
Ferramenta non compresa
Versione a spingere: apertura dell'anta di 90°, con luce di passaggio effettiva ridotta dallo spessore del pannello porta
Versione a tirare: considerando il solo pannello porta privo di maniglia, le cerniere invisibili consentono un'apertura a 180° con ECLISSE Synthesis Battiscopa, a 90° con ECLISSE Delta 2.0 e terminali dritti, a 135° con battiscopa inclinato ECLISSE Delta 2.0 e terminali inclinati

INTONACO



Sei alla ricerca del prodotto giusto per te?

Trovalo su www.cercafacileeclisse.it

Hai bisogno di assistenza?

Chiamaci allo 0438 980513

Da lunedì al venerdì: 8:00-12:00 / 14:00-18:00

Vuoi approfondire le tue conoscenze?

Partecipa ad un corso d'installazione.

Scrivici a formazione@eclisse.it

© 2026 ECLISSE - Tutti i diritti riservati.

Sono vietati l'uso, l'immagazzinamento e la riproduzione anche parziale, con qualsiasi mezzo di testi e immagini contenuti in questo stampato.



Via Giovanni Pascoli, 7 - 31053 Pieve di Soligo TV - Tel. 0438 980 513
eclisse@eclisse.it - www.eclisse.it