


# ECLISSE UNILATERALE

## CARTONGESSO

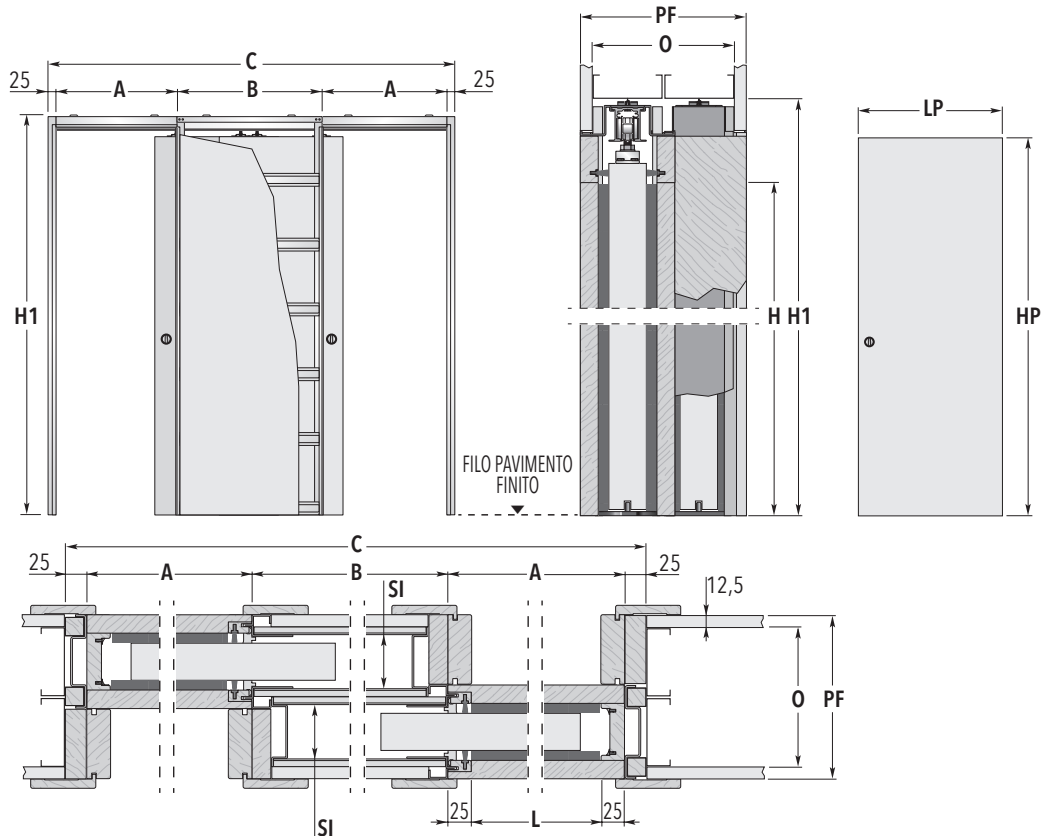

### DIMENSIONI STANDARD

LUCE DI PASSAGGIO <b>L x H</b>	MISURE D'INGOMBRO			PANNELLO PORTA (IN LEGNO)	
	<b>C x H1</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>LP</b>	<b>HP</b>
600+600 x 2000/2100	2010 x 2090/2190	650	660	615 ÷ 635	2010/2110
650+650 x 2000/2100	2210 x 2090/2190	700	760	665 ÷ 735	2010/2110
700+700 x 2000/2100	2310 x 2090/2190	750	760	715 ÷ 735	2010/2110
750+750 x 2000/2100	2510 x 2090/2190	800	860	765 ÷ 835	2010/2110
800+800 x 2000/2100	2610 x 2090/2190	850	860	815 ÷ 835	2010/2110
850+850 x 2000/2100	2810 x 2090/2190	900	960	865 ÷ 935	2010/2110
900+900 x 2000/2100	2910 x 2090/2190	950	960	915 ÷ 935	2010/2110
950+950 x 2000/2100	3110 x 2090/2190	1000	1060	965 ÷ 1035	2010/2110
1000+1000 x 2000/2100	3210 x 2090/2190	1050	1060	1015 ÷ 1035	2010/2110

<b>PF</b>	<b>H</b>	<b>O</b>	<b>SI</b>
<b>175</b> →	1000÷2600	2x75	54+54

misure espresse in mm

LEGENDA	TECNICA	ACCESSORI
<b>L</b> Luce passaggio in larghezza <b>H</b> Luce passaggio in altezza <b>C</b> Massimo ingombro in larghezza <b>H1</b> Massimo ingombro in altezza <b>A</b> Luce passaggio senza stipiti <b>B</b> Misura cassone <b>LP</b> Larghezza pannello porta <b>HP</b> Altezza pannello porta <b>PF</b> Spessore parete finita <b>O</b> Orditura <b>SI</b> Sede interna	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Realizzazioni con intervalli ogni 50 mm in L e 50 mm in H</li> <li>▶ Altre misure vengono effettuate previo preventivo a discrezione dell'azienda</li> <li>▶ Indicare sempre il verso di apertura della porta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ ECLISSE BIAS®</li> <li>▶ ECLISSE BIAS® DS</li> <li>▶ Autochiusura</li> <li>▶ Motorizzazione</li> <li>▶ Profilo Security</li> <li>▶ ECLISSE Push&amp;Pull C</li> </ul>

